

核技术利用建设项目

宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心

新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置 (DSA)

环境影响报告表

(公示稿)

建设单位名称：宁夏医科大学总医院

2025 年 4 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心

新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置 (DSA)

环境影响报告表

(公示稿)

建设单位名称: 宁夏医科大学总医院

建设单位法人代表 (签名或签章):

通讯地址: 宁夏银川市兴庆区胜利南街 804 号

邮政编码: 751000

联系人: 孙君

电子邮箱: 1114710158@qq.com 联系电话: 13519576632

编制单位和编制人员情况表

项目编号	ccd6xd		
建设项目名称	宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心新增2台医用血管造影用X射线装置 (DSA)		
建设项目类别	55--172核技术利用建设项目		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	宁夏医科大学总医院		
统一社会信用代码	126400004540034768		
法定代表人 (签章)	卜阳		
主要负责人 (签字)	马学平		
直接负责的主管人员 (签字)	余涛		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司		
统一社会信用代码	91640100MA75X3QQ04		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
周宁	2016035210350000003506210091	BH005946	周宁
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
周宁	辐射安全管理、结论与建议等	BH005946	周宁
刘杰	评价依据、工程分析、辐射安全与防护分析等	BH033570	刘杰

环评项目负责人职业资格证书（复印件）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.	
 Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China	 Ministry of Environmental Protection The People's Republic of China
	编号: HP00018390 No.
	姓名: <u>周宁</u> Full Name
	性别: <u>女</u> Sex
	出生年月: <u>1971-01-12</u> Date of Birth
	专业类别: <u> </u> Professional Type
	批准日期: <u>2016年05月</u> Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
	签发日期: <u>2016年10月24日</u> Issued on
管理号: 2016035210350000003506210091 File No.	

编制人员承诺书

本人周宁（身份证件号码210106197101124622）郑重承诺：本人在宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司单位（统一社会信用代码91640100MA75X3QQ04）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 

2021年8月2日

编制人员社保证明

宁夏回族自治区社会保险参保 单位权益记录单

验证编号: 2025030514512141K6Q91P3M



验证二维码



基本信息									
社会信用代码		91640100MA75X3QQ04		单位名称		宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司			
参保信息									
单位编号		参保险种		参保状态		参保日期		经办机构	
30014543		职工养老保险		正常参保		20160826		银川市社会保险事业管理中心	
30014543		失业保险		正常参保		20160826		银川市社会保险事业管理中心	
30014543		工伤保险		正常参保		20161018		银川市社会保险事业管理中心	
缴费信息									
所属期		缴费期		险种类型		人数		缴费基数	
202503		202503		职工养老保险		18		120274.00	
202503		202503		失业保险		18		120274.00	
202503		202503		工伤保险		18		120274.00	
缴费明细									
个人编号		姓名		证件号码		险种类型		所属期	
1000041857		李巧兰		622727195008064721		职工养老保险		202503	
1000041857		李巧兰		622727195008064721		失业保险		202503	
1000041857		李巧兰		622727195008064721		工伤保险		202503	
1000076155		沙宁		640221195009092720		职工养老保险		202503	
1000076155		沙宁		640221195009092720		失业保险		202503	
1000076155		沙宁		640221195009092720		工伤保险		202503	
1000660935		李莹		640302199708251323		职工养老保险		202503	
1000660935		李莹		640302199708251323		失业保险		202503	
1000660935		李莹		640302199708251323		工伤保险		202503	
100066345		刘耀玉		640102199704150321		职工养老保险		202503	
100066345		刘耀玉		640102199704150321		失业保险		202503	



100066345	刘耀玉	640102199704150321	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1001292074	安伟	642221199802191932	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1001292074	安伟	642221199802191932	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1001292074	安伟	642221199802191932	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1001944740	梁正	640122199811132116	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1001944740	梁正	640122199811132116	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1001944740	梁正	640122199811132116	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1001993965	王丽	640122199709182125	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1001993965	王丽	640122199709182125	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1001993965	王丽	640122199709182125	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1002085918	胡静	640122199407230021	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1002085918	胡静	640122199407230021	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1002085918	胡静	640122199407230021	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1005813823	李小宁	642226199304101836	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1005813823	李小宁	642226199304101836	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1005813823	李小宁	642226199304101836	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1007652147	张振华	640423199508263618	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1007652147	张振华	640423199508263618	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1007652147	张振华	640423199508263618	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1008031063	罗玉章	640522199803010436	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1008031063	罗玉章	640522199803010436	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1008031063	罗玉章	640522199803010436	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
1009088160	刘杰	642224199107180018	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
1009088160	刘杰	642224199107180018	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
1009088160	刘杰	642224199107180018	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
2002023179	李松茹	420802198210300986	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
2002023179	李松茹	420802198210300986	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
2002023179	李松茹	420802198210300986	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
2002296436	王晶	640202198312310024	职工养老保险	202503	202503	21313.00	3410.08	1705.04	已到账	20250304
2002296436	王晶	640202198312310024	失业保险	202503	202503	21313.00	106.57	106.57	已到账	20250304
2002296436	王晶	640202198312310024	工伤保险	202503	202503	21313.00	234.44	0.00	已到账	20250304
3000360811	黄海涛	64030219910514211X	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304
3000360811	黄海涛	64030219910514211X	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
3000360811	黄海涛	64030219910514211X	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
3000898652	刘兴强	370123198208200512	职工养老保险	202503	202503	21313.00	3410.08	1705.04	已到账	20250304
3000898652	刘兴强	370123198208200512	失业保险	202503	202503	21313.00	106.57	106.57	已到账	20250304
3000898652	刘兴强	370123198208200512	工伤保险	202503	202503	21313.00	234.44	0.00	已到账	20250304
3001807179	姚宝霞	152921199705304722	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.48	388.24	已到账	20250304



3001807179	姚宝霞	152921199705304722	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
3001807179	姚宝霞	152921199705304722	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304
3001898923	周宁	210106197101124622	职工养老保险	202503	202503	4853.00	776.49	288.24	已到账	20250304
3001898923	周宁	210106197101124622	失业保险	202503	202503	4853.00	24.27	24.27	已到账	20250304
3001898923	周宁	210106197101124622	工伤保险	202503	202503	4853.00	53.38	0.00	已到账	20250304

校验流水号：20250305145121415475

申请查询日期：2025-03-05

备注

1. 本证明作为宁夏回族自治区参保缴费证明，包含养老保险、失业保险、工伤保险的权益记录，为保障信息安全，请妥善保管。
2. 本证明采用电子验证方式，黑色与红色印章效力相同，复印有效。
3. 如需查验真伪，请登陆宁夏人力资源和社会保障公共服务系统（<http://12333.hrss.nc.gov.cn/>），进入“权益记录验证”录入验证编号和流水号进行查验。
4. 本证明验证有效期至2025-06-05（查询起始日期内三个月），有效期内验证编号可重复查询。



目录

表 1 项目基本情况	1
表 2 放射源	19
表 3 非密封放射性物质	19
表 4 射线装置	19
表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）	20
表 6 评价依据	21
表 7 保护目标和评价标准	24
表 8 环境质量和辐射现状	27
表 9 项目工程分析与源项	32
表 10 辐射安全与防护	42
表 11 环境影响分析	53
表 12 辐射安全管理	71
表 13 结论与建议	79

附件目录：

- 附件 1：本项目环评委托书
- 附件 2：事业单位法人证书
- 附件 3：医疗机构执业许可证
- 附件 4：辐射安全许可证
- 附件 5：环境本底监测报告
- 附件 6：本项目拟配备人员名单
- 附件 7：医院辐射安全管理制度

表 1 项目基本情况

建设项目名称		宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置（DSA）核技术利用建设项目			
建设单位		宁夏医科大学总医院			
法人代表		卜阳	联系人	孙君	联系电话 13519576632
注册地址		宁夏银川市兴庆区胜利南街 804 号			
项目建设地点		宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心一层改建 DSA 导管室 5、导管室 6			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资（万元）		1900	项目环保投资（万元）	165	投资比例 8.7%
项目性质		☐ 新建 ☒ 改建 ☒ 扩建 ☐ 其他		占地面积（m ² ）	两间 DSA 导管室、操作室、缓冲间、更衣间等总建筑面积约 209 m ² 。
应用类型	放射源	☐ 销售	☐ I 类 ☐ II 类 ☐ III 类 ☐ IV 类 ☐ V 类		
		☐ 使用	☐ I 类(医疗使用) ☐ II 类 ☐ III 类 ☐ IV 类 ☐ V 类		
	非密封放射性物质	☐ 生产	☐ 制备 PET 用放射性药物		
		☐ 销售	/		
		☐ 使用	☐ 甲 ☐ 乙 ☐ 丙		
	射线装置	☐ 生产	☐ II 类 ☐ III 类		
		☐ 销售	☐ II 类 ☐ III 类		
		☒ 使用	☒ II 类 ☐ III 类		
	1.1 项目概述 1.1.1 建设单位情况 宁夏医科大学总医院（以下简称：建设单位）始建于 1935 年，宁夏医科大学直属附属医院，位于宁夏银川市兴庆区胜利南街 804 号，是集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院。医院占地 248.22 亩，建筑面积 265485 平方米，设心脑血管病医院、肿瘤医院、口腔医院 3 家直属分支机构。				

1.1.2 任务由来

随着人口老龄化和心血管疾病发病率上升，心内科患者数量持续增长，为减轻现有设备压力，降低故障风险，为医生提供更好的操作环境，提升手术效率和质量，同时为开展新技术和新项目提供硬件支持，推动学科发展，提升医院整体医疗水平，建设单位将内科楼一层心脏中心原值班室、资料室、5 间 UCG（心脏彩超）室等区域进行改扩建，改建为两间 DSA 导管室及相关辅助用房，将新购置 2 台医用血管造影用 X 射线装置（以下简称 DSA）用于开展心内科介入手术治疗。

根据“关于发布《射线装置分类》的公告”（公告 2017 年第 66 号），本项目拟增加的 2 台 DSA 设备为 II 类射线装置。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021 修订版）规定，使用 II 类射线装置应当组织编制环境影响报告表。

宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司受建设单位的委托（详见附件 1），对宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置（DSA）核技术利用建设项目进行环境影响评价。接到委托后，我司相关人员自 2025 年 2 月 6 日起对现场进行了调查和资料收集工作，最终编制完成本项目的环境影响评价报告表。

1.1.3 建设内容和规模

（1）项目概况

建设单位拟在内科楼心脏中心一层改扩建两间 DSA 导管室及相关辅助机房，并购置 2 台新的 DSA 设备安装在拟改建 DSA 导管室内用于开展心内科相关介入手术。目前拟安装 DSA 设备型号待定，因此本项目两台 DSA 设备参数类比市面同类型设备最大参数进行评价，最大管电压 125kV，最大管电流 1250mA。拟改建两间 DSA 导管室、操作室、更衣室、缓冲间、设备间等改建区域面积约 209 m²，本项目组成一览表见表 1-1。

表1-1 本项目组成一览表

类别	项目名称	建设内容	备注
主体工程	改建 DSA 导管室 5、导管室 6	（1）建筑规模 改建区域总建筑面积 209m ² ，心脏中心一楼层高 3.4m； DSA 导管室 5 净面积：48m ² ，东西长 8m，南北宽 6m，吊顶后高 3.0m； DSA 导管室 6 净面积：48m ² ，东西长 8m，南北宽 6m，吊顶后高 3.0m； （2）辐射防护设计	拟改建

		DSA 导管室 5 四周墙体：拟均采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板；DSA 导管室 6 四周墙体：南墙利旧，依托原导管室 3 北墙，（采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板），其余三面墙拟采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板。 DSA 导管室 5、导管室 6 顶面：利旧：180mm 现浇混凝土层，新增：拟在手术室顶部增加 1mmPb 铅板； DSA 导管室 5、导管室 6 地面：利旧：200mm 厚现浇混凝土层，地下无建筑，未设计补充屏蔽措施； DSA 导管室 5 观察窗：新增：拟在南墙安装 4mmPb 铅玻璃观察窗； DSA 导管室 6 观察窗：新增：拟在东墙安装 4mmPb 铅玻璃观察窗； DSA 导管室 5 新增 4 樘防护门：分别为拟安装在西墙的 4mmPb 的与设备间相连的手动单开防护门；拟安装在南墙操作室与操作室相连的 4mmPb 的手动单开防护门；拟安装在南墙与缓冲间相连的 4mmPb 的电动双开防护门以及拟安装在东墙的与污物通道相连的 4mmPb 的手动单开防护门； DSA 导管室 6 新增 3 樘防护门，分别为拟安装在西墙的与污物通道相连的 4mmPb 的手动单开防护门，拟安装在东墙与操作室相连的 4mmPb 的手动单开防护门，拟安装在东墙与缓冲间相连的 4mmPb 的电动双开防护门；	
	设备	拟新增 2 台 DSA 设备型号、参数待定，类比市面同类型设备最大参数 参数：125kV，1250mA，属于 II 类射线装置。	拟新购置
辅助工程	操作室	DSA 导管室 5 操作室：位于拟改建 DSA 导管室 5 南侧，面积约 13.6m²，东南角与谈话室相连； DSA 导管室 6 操作室：位于拟改建 DSA 导管室 6 西侧，面积约 13.6 m²。	拟改建
	设备间	DSA 导管室 5 设备间：位于拟改建 DSA 导管室 5 西侧，面积约 7.7m²； DSA 导管室 6 设备间：位于拟改建 DSA 导管室 6 东北侧，面积约 11m²。	拟改建
	缓冲区	DSA 导管室 5 缓冲间：位于拟改建 DSA 导管室 5 南侧，分两级缓冲，一级缓冲与南侧患者走廊相连，面积约 6.3m²，二级缓冲间与导管室 5 相连，面积约 6.0m²； DSA 导管室 6 缓冲间：位于拟改建 DSA 导管室 6 东侧，与原洁净走廊相连，面积约 8m²。	拟改建
	污物通道	位于 DSA 导管室 5 东侧，DSA 导管室 6 西侧，与 DSA 导管室 3 共用，面积约 12.2m ² 。	拟改建
	其他配套区域	换鞋间、更衣间、淋浴间卫生间等区域总面积约 24m ² 。	拟改建
公用工程	供配电系统	用电来源于市政供电。	依托
	给水系统	依托医院给水管网，供工作人员生活用水。	依托
	排水系统	依托医院污水排水管网。	依托
环保工程	辐射防护	墙体、室顶、采用铅板、混凝土等防护材料，防护门、	拟改建

		防护窗采取铅防护,保证拟改建 DSA 导管室屏蔽防护满足要求。	
	污水处理	生活污水依托医院污水处理厂处理后排至市政污水管网。	依托
	排风系统	本项目拟改建两间 DSA 导管室均按照 I 级层流手术室进行设计,顶部各设计 2 组送风口和 2 组排风口,采用“上送上排”的方式进行通风。导管室及设备间设置机械通风,导管室换气次数 10 次/h,设备间换气次数 15 次/h,卫生间换气次数 10 次/h,无窗房间换气次数为 3 次/h。导管室内产生的臭氧和氮氧化物从顶部排风口沿排风管道排放至导管室北墙外部。	拟改建
	固体废物	生活垃圾依托医院生活垃圾收集系统收集后交由环卫部门统一处理,医疗废物统一收集交由有资质单位统一处理。	依托

（2）设备情况

本项目涉及的医用射线装置见表 1-2。

表 1-2 本项目设备详细信息表

射线装置名称	型号	生产厂家	主要参数	类别	安装位置	用途
医用血管造影 X 射线系统 (DSA)	待定	待定	类比市面同类型设备最大参数: 管电压: 125kV 管电流: 1250mA	II 类	改建 DSA 导管室 5	介入诊断/辅助治疗
					改建 DSA 导管室 6	

（3）人员配备及分组情况

本项目拟沿用医院现有相关放射工作人员,共 45 人,其中介入医生 29 名,护士 12 名,技师 4 名,常规心内科介入手术需要两名手术医师、一名护士及一名技师配合完成,因此根据现有人员将手术医生 14 组,两人一组搭配进行手术,护士和技师根据手术需要进行配合。

（4）工作负荷

根据建设单位往年手术量预估本项目的工作量,本项目新增两台 DSA 预计每台每年开展约 2000 台手术,主要开展的手术类型有冠状动脉造影术(占比约 60%)、支架+球囊扩张术(占比约 25%)、射频消融术(占比约 10%)、其余类型心脏介入手术(占比约 5%)。根据上述信息可知,本项目新增两台 DSA 设备的工作负荷见表 1-3 所示。

为保守起见,单台手术最长摄影时间按照 1min 进行估算。手术透视时间根据本项目相关科室同类介入手术的调查数据,并结合《介入放射学患者受照剂量水平研究》(闵楠

李全太著 2009 年）中表 2-7 关于不同介入诊疗操作中的透视时间数据，在此基础上进行保守取值，详见表 1-3。

表 1-3 本项目新增两台 DSA 设备不同手术类型手术使用情况

手术 类型	年预计最大 手术量（台）	单台手术出束时间（min）				年出束时间（h）	
		透 视			摄 影	透 视	摄 影
		调查 均值	文献 取值	环评 取值	环评 取值		
冠状动脉造影术	2400	3.17	3.5	4	1	160	40
支架+球囊扩张术	1000	14.45	20.0	20	1	333.3	16.7
射频消融术	400	4.07	18.4	20	1	133.3	6.7
其他类型手术	200	14.1	/	15	1	50	3.3
合 计	4000	—				676.6	66.7
注：本项目手术量是根据相关科室 2024 年心内科介入手术量进行预估；为保守起见，单台手术的实际曝光时间类比建设单位既往手术时间调查水平和相关文献中同类型手术时间的基础上稍有增加。							

根据上述内容计算可知，本项目涉及手术人员分为 14 组，则新增两台 DSA 设备后每组手术医师在 DSA 设备透视模式下（同室操作）平均年受照时间约为 48.3h，在摄影模式下平均受照时间约为 4.8h。

1.1.4 评价目的

- （1）贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及国家相关的法律法规、规章和标准，积极推进生态环境保护行动。
- （2）对新增使用的辐射活动进行辐射环境影响分析，从而评价职业人员及公众人员在该项目使用过程中可能受到辐射照射范围及照射的程度。
- （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。
- （4）为建设单位提出辐射防护的对策和建议，同时为生态环境部门对建设项目环境管理规定的审批提供依据，为建设单位项目建设和辐射安全日常管理提供技术支撑和参考。

1.2 产业政策符合性分析

本项目为核技术在医学领域的运用。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属鼓励类第十三项“医药”中第 4 条“高端医疗器械创新发展”中的“高性能医学影像设备”项目，属于国家鼓励类产业，符合国家现行产业政策。

1.3 实践正当性分析

本项目新增两台 DSA 设备后，可有效缓解设备紧张局面，缩短患者等待时间，使患者能够及时接受治疗，提高救治成功率，降低故障风险，同时为医生提供更好的操作环境，提升手术效率和质量，新增设备可优化资源配置，提高设备使用效率，避免资源浪费。通过提高效率和减少患者住院时间，新增设备有助于降低整体医疗成本，对提高心血管治疗水平具有重大意义，在保障病人健康的同时也具有明显的社会效益，但在使用过程中会产生辐射影响，通过屏蔽体屏蔽后，对辐射工作人员和公众造成的附加年有效剂量低于剂量管理限值要求。

综合考虑，本项目对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害，因此宁夏医科大学总医院内科楼一楼心脏中心新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置（DSA）项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的要求。

1.4 项目周边保护目标及场址选址

1.4.1 项目位置

建设单位位于宁夏银川市兴庆区 804 号，项目中心地理坐标为：东经 $106^{\circ}16'20''$ ，北纬 $38^{\circ}26'48''$ ，地理位置见图 1-1 所示，总平面布局详见图 1-2 所示。



图 1-1 建设单位地理位置图



图 1-2 医院平面布局图

1.4.2 辐射工作场所拟建位置及外环境关系

拟改建两间 DSA 导管室位于内科楼西南侧心脏中心一层，内科楼位于医院整体布局的东北部，由南内科楼、北内科楼、内镜中心、心脏中心及十层内科楼组成，其中南内科楼、北内科楼、内镜中心及心脏中心均为四层地上建筑，中间为十层地上建筑，地下无建筑。心脏中心东侧为十层内科楼及南内科楼，西侧为院内道路，南侧为院内道路及绿化带，北侧为十层内科楼及院内绿化景观，本项目周边环境布局图详见图 1-3。

本项目拟将内科楼心脏中心一层五间 UCG 室、男值班室、女值班室，资料库、茶歇室等区域改建成两间 DSA 导管室及相关辅助机房，拟改建区域现状布局详见图 1-4，对应楼上区域的现状布局详见图 1-5 所示。




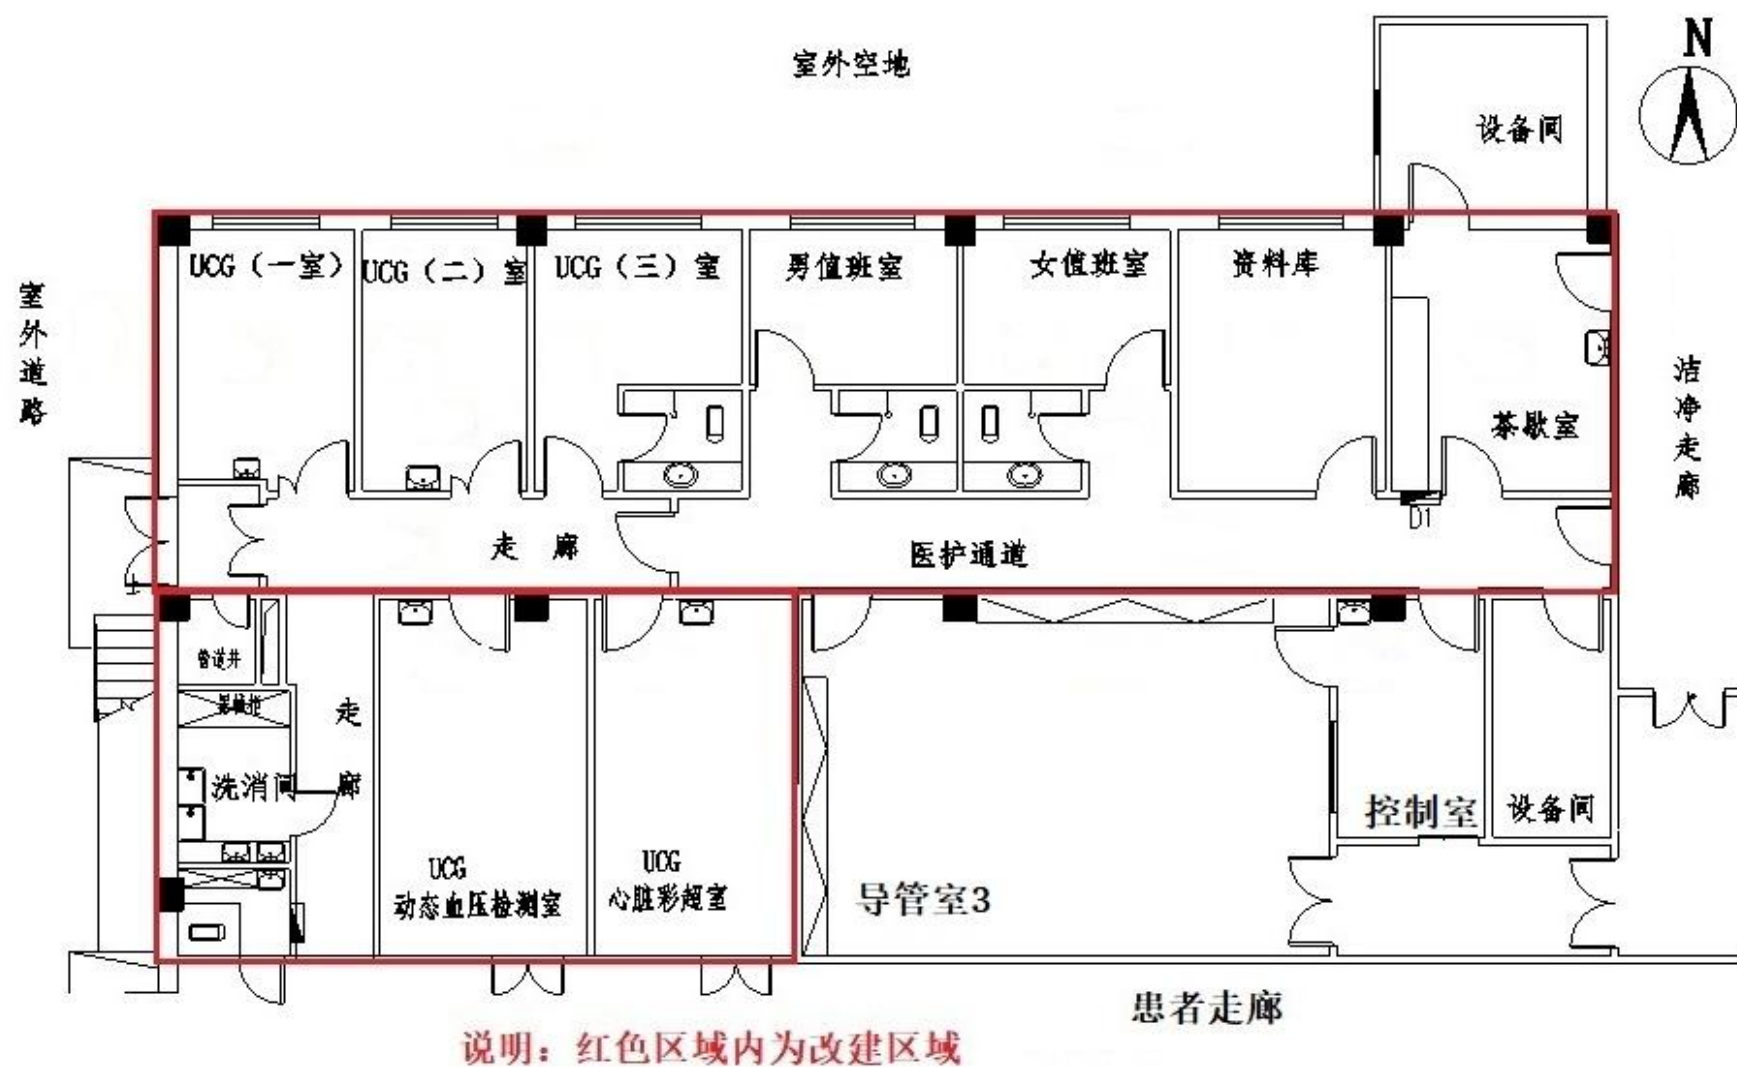


图 1-4 心脏中心拟改建两间 DSA 导管室区域改建前现状布局图

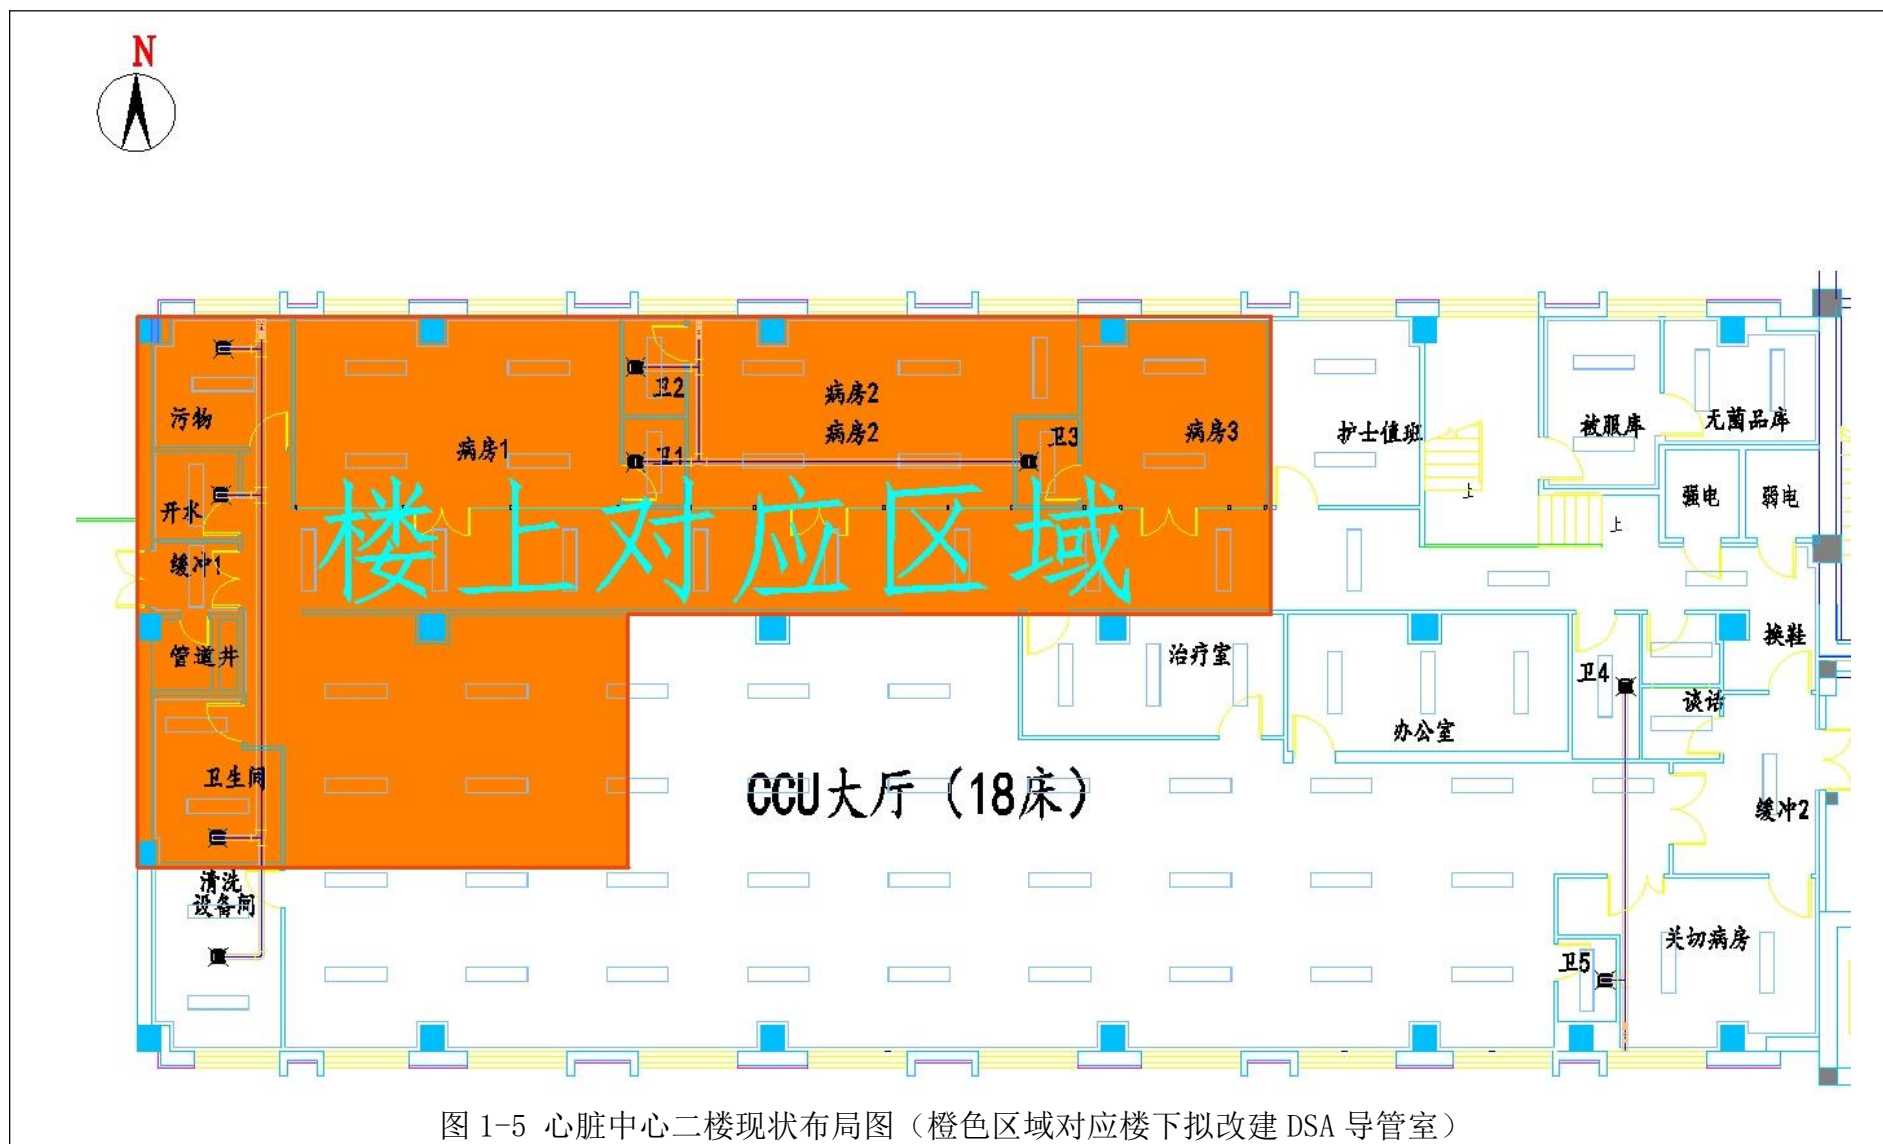

利旧情况说明：本次改建室顶和地面利用原有混凝土结构，并在此基础上增加铅板做为补充防护措施。

拟将心脏中心一层导管室原值班室、资料库、UCG 室等房间墙体拆除，拆除前各区域现状见图 1-6 所示。采用龙骨+岩棉+硅酸钙板+铅板等构建墙体，原墙体拆除布局见图 1-7 所示，新建墙体布局见图 1-8 所示。



图 1-6 拟改建 DSA 导管室及周围现状照片



1.4.3 周边保护目标及选址

本项目拟改建两间 DSA 导管室周围 50m 范围内主要为医院内部建筑、空地、绿化景观及院内道路，无学校、自然保护区、保护文物、风景名胜区、水源保护区等环境敏感目标，无环境制约因素，选址合理。

本项目保护目标主要为本项目放射工作人员及评价范围 50m 范围内的流动人群。

1.5 医院原有核技术应用项目情况及辐射管理现状

1.5.1 医院原有核技术应用项目情况

建设单位原有核技术利用活动已取得《辐射安全许可证》，证书编号：宁环辐证[N0076]，许可种类和范围：使用Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所，发证日期为 2024 年 9 月 24 日，有效期至 2026 年 11 月 30 日（详见附件 4）。宁夏医科大学总医院已许可的辐射活动种类和范围详见表 1-6 至表 1-8。

表 1-6 宁夏医科大学总医院现有放射源台账

序号	核素	类别	总活度（贝可）/ 活度（贝可）×枚数	活动种类	用途
1	Sr-90（Y-90）	Ⅴ类	1.11E+9*1	使用	敷贴器
2	Sr-90	Ⅴ类	1.11E+9*1	使用	敷贴器
3	Ir-192	Ⅲ类	3.7E+11*2	使用	后装治疗机
4	Ge-68	Ⅴ类	3.5E+6*1	使用	刻度/校准源
5	Ge-68	Ⅴ类	5.55E+7*2	使用	刻度/校准源
6	Cs-137	Ⅴ类	3.7E+4*1	使用	刻度/校准源
7	Cs-137	Ⅴ类	3.33E+6*2	使用	其他

表 1-7 宁夏医科大学总医院现有非密封放射性物质台账

序号	工作场所名称	场所等级	核素	日等效最大操作量（贝可）	年最大用量（贝可）	活动种类	用途
1	核医学科	乙级	C-11	9.25E+7	4.44E+11	生产；使用	核医学诊断
2	核医学科	乙级	F-18	3.7E+8	7.4E+12	生产；使用	核医学诊断
3	核医学科	乙级	I-125	7.40E+5	2.22E+10	使用	粒子植入
4	核医学科	乙级	I-125（粒子源）	9.25E+6	4.44E+11	使用	粒子植入
5	核医学科	乙级	I-131	1.85E+9	5.55E+12	使用	核医学诊断

6	核医学科	乙级	N-13	1.11E+8	2.22E+12	生产； 使用	核医学诊断
7	核医学科	乙级	Sm-153	1.11E+9	3.33E+12	使用	核医学诊断
8	核医学科	乙级	Sr-89	7.40E+7	2.22E+12	使用	核医学诊断
9	核医学科	乙级	Tc-99m	1.85E+8	5.55E+13	使用	核医学诊断

表 1-8 宁夏医科大学总医院现有射线装置台账

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所
1	双能骨密度测定仪	OSTEOCRE	III类	X 射线诊断	口腔医院放射科骨密度室
2	DR	Digital diagnost	III类	X 射线诊断	口腔医院放射科
3	双能骨密度测定仪	OSTEOCORE	III类	X 射线诊断	口腔医院放射科体检中心
4	16 排 CT	Brilliance CT 16	III类	X 射线诊断	口腔医院放射科
5	口腔头颅全景 X 光机	OC2000	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
6	口腔 X 线高频牙片机	THOPHY	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
7	口腔牙科全景机	OC200D	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
8	口腔 CT(口腔 X 射线 体层摄影设备)	VGI	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
9	口内 X 射线机	FCOUS	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
10	口内 X 光机	FCOUS	III类	口腔 X 射线诊断	口腔医院放射科
11	64 排 CT	Discover 750HD	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科
12	16 排螺旋 CT	Brightspeed	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科
13	双能骨密度测定仪	IDXA	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科
14	DR	Discovery XR650	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 1 楼
15	钼靶乳腺机	SenoGraphe DS	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 1 楼
16	DR	Discovery XR650	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 1 楼
17	数字胃肠机	SONIALVISION safire117	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 1 楼
18	移动 X 光机 (G 型臂)	BIPLANAR 500+	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 5 楼
19	移动式 X 光机 (移动 DR)	Mux-100DJ	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科 1 楼
20	DSA	Innova3100	II 类	介入诊断及治疗	心脑血管病医院心内科 1 楼
21	DSA	Innova3100-IQ	II 类	介入诊断及治疗	心脑血管病医院心内科 5 楼
22	DSA	FD-10	II 类	介入诊断及治疗	心脑血管病医院心内科 1 楼
23	医用电子直线加速器	PRECISE	II 类	放射治疗	肿瘤医院放疗科
24	医用电子直线加速器	Clinac-IX	II 类	放射治疗	肿瘤医院放疗科
25	TOMO 螺旋断层放射治 疗系统	Radixact Treatment Delivery Systes	II 类	放射治疗	肿瘤医院放疗科
26	移动 X 光机 (C 型臂)	OEC fluorostar Compact	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科手术 室
27	64 排螺旋 CT	Definition	III类	X 射线诊断	心脑血管病医院放射科

28	16 排螺旋 CT	Lightspeed	III类	X 射线诊断	肿瘤医院放射科
29	DR	FX-plusAxiomarios	III类	X 射线诊断	肿瘤医院放射科 1 楼
30	钼靶 X 射线机	XR seno DS	III类	X 射线诊断	肿瘤医院放射科 1 楼
31	大孔径模拟定位 CT 机	Somatom Sensation OPEN	III类	放射治疗模拟定位装置	肿瘤医院放射科 1 楼
32	骨密度仪	OSTEOCORE	III类	X 射线诊断	肿瘤医院放射科 2 楼
33	单光子发射断层型电子计算机断层扫描仪	Symbia T	III类	核医学诊断	总医院核医学楼三楼
34	PET/CT	Discovery VCT	III类	核医学诊断	总医院核医学楼一楼
35	单光子发射断层型电子计算机断层扫描仪	NM 670 Pro	III类	核医学诊断	总医院核医学楼三楼
36	回旋加速器	HM-10	II 类	正电子放射性药品制备	总医院核医学楼一楼
37	128 排 CT	Revolution CT ES	III类	X 射线诊断	总医院急诊楼放射科 1 楼
38	DR	Digital diagnost	III类	X 射线诊断	总医院急诊楼放射科
39	床旁 X 光机(移动 DR)	Optima XR220amx	III类	X 射线诊断	总医院急诊楼放射科 3 楼
40	DR	GMM	III类	X 射线诊断	总医院急诊楼放射科
41	ERCP	Easy diagnost Eleva	III类	X 射线诊断	总医院内科楼 ERCP 室 1 楼
42	DSA	Innova3100-IQ	II 类	介入诊断及治疗	总医院内科楼心脏中心一楼
43	DSA	DTA FD20	II 类	介入诊断及治疗	总医院内科楼心脏中心一楼
44	DSA	Azurion 7M12	II 类	介入诊断及治疗	总医院内科楼心脏中心一楼
45	DSA	Azurion 7M12	II 类	介入诊断及治疗	总医院内科楼心脏中心一楼
46	DSA	DTA FD20	II 类	介入诊断及治疗	总医院外科楼放射介入科 1 楼
47	DSA	Aritis dta	II 类	介入诊断及治疗	总医院外科楼放射介入科 1 楼
48	256 排 CT	Brilliance ict	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科
49	16 排螺旋 CT	Brightspeed	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科
50	512 层 CT	Revolution CT	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 1 楼
51	64 排 (128 层) CT	Incisive CT	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科
52	床旁 X 光机(移动 DR)	Optima XR220amx	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 5 楼
53	DR	Revolution	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 2 楼
54	数字胃肠机	Sonialvision 80	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 2 楼
55	DR	Digital diagnost	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科
56	移动 X 光机 (G 型臂)	BIPLANAR 500+	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科
57	数字胃肠 X 光机	AXIMICONOS R200	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 2 楼
58	DR	飞天 6000	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 2 楼
59	移动 X 光机 (G 型臂)	BIPLANAR 500+	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室

60	DR	Digital diagnost	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 2 楼
61	移动 X 光机 (C 型臂)	德国奇目	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
62	移动 X 光机 (C 型臂)	德国奇目	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
63	移动 X 光机 (C 型臂)	HMC-100	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
64	移动 X 光机 (C 型臂)	HMC-100	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
65	移动 X 光机 (C 型臂)	PLX-112E	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
66	移动 X 光机 (G 型臂)	BIPLANAR 500	III类	X 射线诊断	总医院外科楼手术室
67	移动 DR	Optima XR240MX	III类	X 射线诊断	总医院外科楼呼吸科
68	DR	DRX-Revolution	III类	X 射线诊断	总医院外科楼放射科 3 楼

1.5.2 辐射安全管理现状

(1) 原有核技术利用项目许可情况

根据表 1-6 至表 1-8，建设单位原有核技术利用项目统计情况如下：使用 2 枚 III 类放射源，8 枚 V 类放射源，使用 II 射线装置 13 台、III 类射线装置 55 台，使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。

(2) 辐射工作人员个人剂量检测结果

建设单位已为现有辐射工作人员配备了个人剂量计，委托宁夏回族自治区疾病预防控制中心进行监测，并按要求建立个人剂量档案，由预防保健科统一管理，监测状况良好。

(3) 核技术工作场所及外环境监测报告

建设单位每年委托有资质单位进行放射工作场所及周边环境年度监测，根据建设单位提供资料，医院涉及的工作场所及周边环境检测结果良好。

(4) 辐射安全管理机构及辐射制度

建设单位已按照相关标准要求，制定了《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》《宁夏医科大学总医院辐射安全与环境保护管理委员会人员组成及工作职责（修订）》《宁夏医科大学总医院辐射环境监测方案》《宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度》《宁夏医科大学总医院放射工作人员培训及考核制度》《宁夏医科大学总医院核与辐射安全隐患排查方案》《放射源及射线装置安全管理制度》《放射源及射线装置安全管理制度》《医学装备维修保养制度》《核医学科辐射安全制度》等制度，并按照上述制度落实了各项辐射防护管理工作。

(5) 防护用品、监测仪器配备情况

本项目科室已配备 1 台便携式 X- γ 巡测仪用于辐射工作场所的自主监测工作，沿用原科室个人防护用品及移动式铅防护屏风等防护设施，拟新购置的 DSA 设备自带铅悬挂防护屏和床侧防护帘。

（6）放射工作人员培训情况

本项目拟沿用原科室 45 名放射工作人员，在本项目竣工验收前，应及时组织相关人员接受辐射安全培训，经考核合格后方可上岗。

（7）放射工作人员个人剂量监测情况

本项目拟配备的 45 名放射工作人员中，所有人员均已委托进行个人剂量监测，并由预防保健科建立个人剂量档案。

（8）放射工作人员职业健康监护情况

建设单位已根据相关法律法规及标准要求，于 2023 年 12 月至 2024 年 1 月组织本项目放射工作人员在本院进行职业健康检查，检查结果均为：可继续原放射工作。该院具备放射工作人员职业病检查资质，职业健康检查项目符合 GBZ98-2020 的要求。医院预防保健科已建立健康档案，本项目相关工作人员职业健康监护情况汇总详见附件 7。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) × 枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大操作量(Bq)	日等效最大操作量(Bq)	年最大用量(Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量 (MeV)	额定电流(mA)/ 剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二)X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)	II 类	2 台	待定	125	1250	介入治疗和诊断	内科楼心脏中心一层导管室 5、导管室 6	固定式

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 (μ A)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧 (O_3)	气体	/	/	极少量	极少量	极低浓度	不暂存	经大气扩散稀释，其影响可不考虑。
氮氧化物 (NO_x)	气体	/	/	极少量	极少量	极低浓度	不暂存	经大气扩散稀释，其影响可不考虑。
放射性废弃物	/	/	/	无	无	无	/	/

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m³；年排放总量用 kg。

2. 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度 (Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m³) 和活度 (Bq)。

表 6 评价依据

法规文件	1. 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订），主席令第九号，2015 年 1 月 1 日起施行； 2. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订），主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行； 3. 《中华人民共和国放射性污染防治法》，主席令第六号，2003 年 10 月 1 日起施行； 4. 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订），国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行； 5. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019 年修订），国务院令 第 709 号，2019 年 3 月 2 日起施行； 6. 关于发布《射线装置分类》的公告（公告 2017 年第 66 号）（原环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告，公告 2017 年第 66 号，2017 年 12 月 6 日起实施）； 7. 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部令第 9 号，2019 年 11 月 1 日起施行； 8. 《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》，生态环境部令 14 号，2020 年 11 月 23 日，2021 年 1 月 1 日起实施； 9. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行； 10. 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，原环境保护部令第 18 号，2011 年 5 月 1 日起施行； 11. 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021 年修订），生态环境部令第 20 号，2021 年 1 月 4 日起施行； 12. 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，发改委令第 29 号，2024 年 2 月 1 日起施行； 13. 《放射工作人员职业健康管理办法》，原卫生部令第 55 号，2007 年 11 月 1 日起施行；
------	---

	14. 《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发〔2006〕145号，2006.9.26）； 15. 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部，公告2019年第57号，2019年12月23日，2020年1月1日起施行）； 16. 《关于进一步优化辐射安全考核的公告》（生态环境部公告2021年第9号）； 17. 《宁夏回族自治区辐射污染防治办法》，宁夏回族自治区人民政府令第102号2019年2月1日起施行； 18. 《关于印发《宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定（2024年本）》的通知》，宁夏回族自治区生态环境厅，宁环规发〔2024〕13号，2025年2月1日起施行； 19. 《宁夏回族自治区生态环境保护条例》，自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，2025年1月1日起施行。 20. 《宁夏回族自治区辐射事故应急预案》，宁夏回族自治区人民政府办公厅，2022年4月15日发布。
技术标准	1. 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）； 2. 《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）； 3. 《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）； 4. 《放射工作人员健康要求及监护规范》（GBZ 98-2020）； 5. 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）； 6. 《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ 104-2017）； 7. 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 8. 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； 9. 《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）； 10. 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）； 11. 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023）； 12. 《辐射事故应急监测技术规范》（HJ 1155-2020）；

	13. 《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）； 14. 《外照射放射防护剂量转换系数标准》（WS/T 830—2024）。
其他	1. 宁夏医科大学总医院环境影响评价委托书； 2. 宁夏医科大学总医院提供的相关图纸； 3. 宁夏医科大学总医院提供的辐射安全培训证、个人剂量检测报告和其他资料； 4. 《介入放射学患者受照剂量水平研究》（山东省医学科学院硕士学位论文 闵楠 李全太著 2009 年）； 5. 全国环境天然贯穿辐射水平调查研究（1983-1990）； 6. 《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽）（李德平、潘自强主编）； 7. 《辐射防护手册》《第三分册—辐射安全》（李德平、潘自强主编）； 8. 《2023 年全国辐射环境质量报告》（生态环境部辐射环境监测技术中心，2024.7.18）。

表 7 保护目标和评价标准

7.1 评价范围

本项目拟使用 2 台 DSA 设备，为Ⅱ类射线装置。

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）中“射线装置应用项目的评价范围通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的要求，结合本项目实际选址，确定该项目评价范围为拟改建两间 DSA 导管室屏蔽墙体外 50m 区域，本次环境影响评价范围见图 7-1 所示。

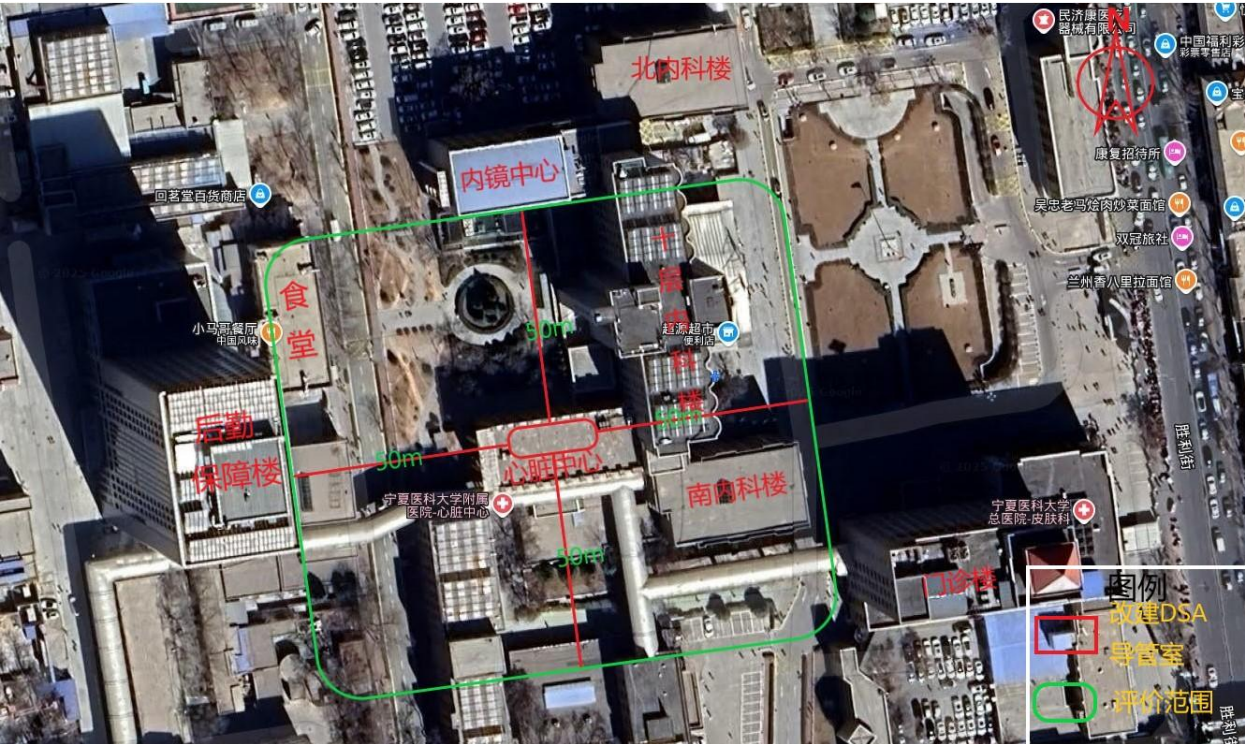


图 7-1 本项目环境影响评价范围示意图

7.2 保护目标

拟改建两间 DSA 导管室实体屏蔽物边界外 50m 区域内不涉及学校等环境保护敏感点，结合本项目评价范围，确定本项目环境保护目标是从事该项目的放射工作人员及辐射工作场所周围 50m 范围内活动的公众人员。本项目环境保护目标如表 7-1 所示。

表 7-1 本项目主要环境保护目标一览表

保护目标	方位	场所	主要保护目标	与屏蔽体距离	人口规模	年剂量约束值
职业人员	/	导管室 5、导管室 6	介入手术医护人员	机房内，（0.5~3）m	医护人员：共计 41 人	≤5mSv
	南侧	导管室 5 操作室	操作室技师	毗邻，距离（3.3~6）m	技师 4 人	

	东侧	导管室 6 操作室	操作室技师	毗邻，距离（2.0~5.7）m	技师 4 人	
公众人员	北侧	绿化景观及空地	医护人员、患者及家属	（1~50）m	流动人员	≤ 0.1mSv
	南侧	更衣室	医护人员	（2.4~6.5）m	约 50 人/天	
		导管室 3	医护人员及患者	1~6.5m	约 30 人次	
		走廊	医护人员及患者	（6.5~8.7）m	流动人员	
		综合病房	医护人员及患者	（8.7~50）m	约 100 人次	
	西侧	设备间	医护人员	（1~2）m	约 10 人/天	
		院内道路	患者及患者家属	（2~38）m	流动人员	
		中心配电室	工作人员	（38~54）m	约 20 人/天	
	西北侧	患者食堂	患者及患者家属	（38~58）m	约 2000 人/天	
	东侧	导管 2 室及相关辅助区域	医护人员及患者	（5.7~15.2）m	约 50 人/天	
		洁净走廊	医护人员	（15.2~16.7）m	约 50 人/天	
		楼梯间	医护人员、患者及患者家属	（16.7~20.7）m	流动人员	
		走廊	医护人员、患者及患者家属	（20.7~23.4）m	流动人员	
		收费大厅	工作人员	（23.4~30）m	约 20 人/天	
		楼外空地	患者及患者家属	（30~50）m	流动人员	
	导管室 5 楼上	CCU 病房 1	医护人员及患者	毗邻，距球管约（3.1~4.8）m	约 5 人/天	
	导管室 6 楼上	CCU 病房 2	医护人员及患者	毗邻，距球管约（3.1~4.8）m	约 5 人/天	

7.3 评价标准

一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

1 职业照射

①4.3.2.1 条款应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准 6.2.2 规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当

量剂量不超过附录 B(标准的附录)中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。

②B1.1.1.1 款应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

a) 连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv；

b) 任何一年中的有效剂量，50mSv(但不可作任何追溯性平均)。

2 公众照射

B1.2.1 款实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：

①年有效剂量，1mSv；

②特殊情况下，若 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv；

本项目职业人员取年有效剂量限值的四分之一作为年管理剂量约束值，公众取年有效剂量限值的十分之一作为年管理剂量约束值，即工作人员年管理剂量约束值不超过 5mSv，公众年管理剂量约束值不超过 0.1mSv。

二、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

（a）具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于 $2.5\ \mu\text{Sv/h}$ ；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

表 8 环境质量和辐射现状

8.1 项目地理位置和场所位置

建设单位位于宁夏银川市兴庆区胜利南街 804 号，本项目地理坐标为东经 106° 16' 20"，北纬 38° 26' 48"，项目地理位置见图 1-1，医院整体布局图如图 1-2 所示。

拟改建两间 DSA 导管室位于内科楼西南侧心脏中心一层，内科楼位于医院整体布局的东北部，由南内科楼、北内科楼、内镜中心、心脏中心及十层内科楼组成，其中南内科楼、北内科楼、内镜中心及心脏中心均为四层地上建筑，中间为十层地上建筑，地下无建筑。心脏中心东侧为十层内科楼及南内科楼，西侧为院内道路，南侧为院内道路及绿化带，北侧为十层内科楼及院内绿化景观，本项目周边环境布局图详见图 1-3。

拟改建 DSA 导管室 5 位于内科楼心脏中心一层西北角，东侧为设备间，西侧为污物通道，南侧为操作室及缓冲间，北侧为院内空地，楼上为胸痛中心 CCU 病房 1；拟改建 DSA 导管室 6 位于内科楼心脏中心东北侧，东侧为污物通道，西侧为操作室及缓冲间，南侧为导管室 3、北侧为室外空地，楼上为胸痛中心 CCU 病房 2。

本项目拟改建 DSA 导管室不新增土地，项目 50m 评价范围内无居民区、学校、具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域以及人文遗迹、古树名木等环境敏感目标，无环境制约因素，选址合理可行。

8.2 环境现状评价对象

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的规定：“对其它射线装置、放射源应用项目及非密封放射性物质工作场所，应提供评价范围内贯穿辐射水平”，故本项目环境现状评价主要针对评价范围内的区域辐射环境质量进行评价。

8.3 辐射环境质量现状

8.3.1 监测目的

通过现场监测的方式掌握项目区域环境质量和辐射水平现状，为分析及预测本项目运行对职业人员、公众成员及周围环境的影响提供基础数据。

8.3.2 监测因子

根据项目污染因子特征，环境监测因子为 γ 辐射剂量率。

8.3.3 监测点位

根据《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021），结合现场条件，对本项目改建 DSA 导管室及周围环境进行检测布点，布点情况见图 8-1，拟改建后布局见图 8-2。

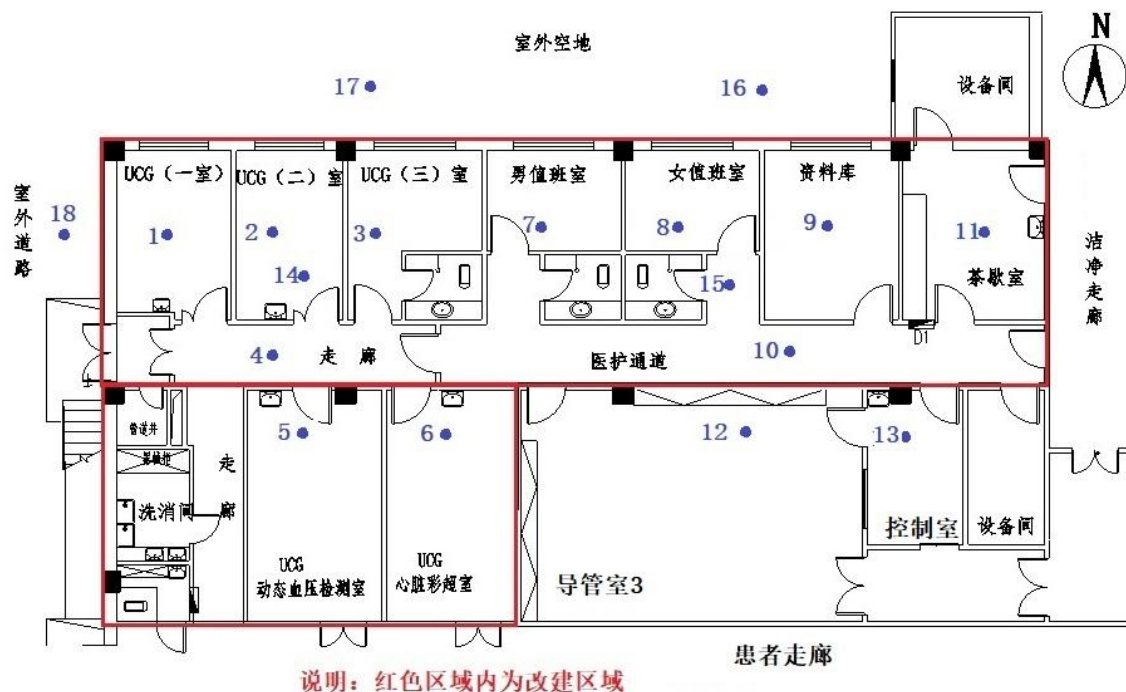


图 8-1 内科楼心脏中心一层拟改建区域监测点位示意图

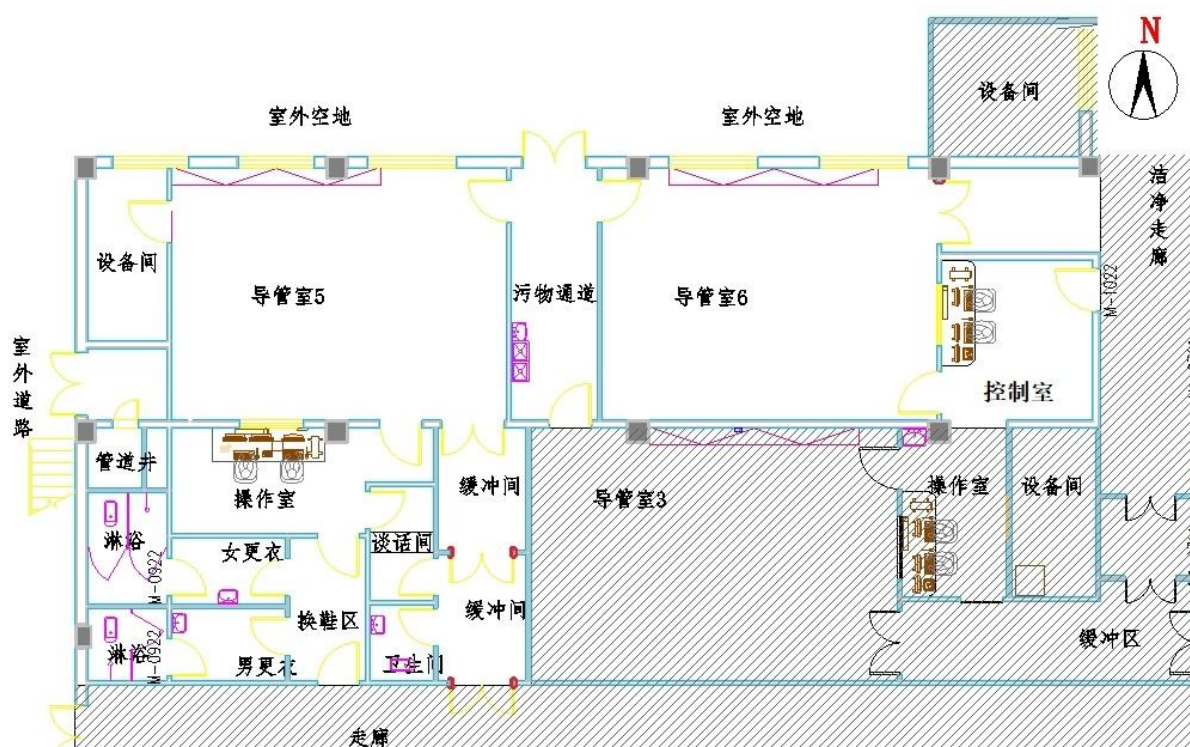


图 8-2 内科楼心脏中心拟改建两间 DSA 导管室设计布局图

8.3.4 监测方案

- (1) 监测单位：宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司
- (2) 监测时间：2025 年 2 月 6 日
- (3) 监测方式：现场监测
- (4) 监测依据：《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）
《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）
- (5) 监测布点：拟改建 DSA 导管室及周围区域，楼上对应区域；
- (6) 监测频次：仪器读数稳定后，以约 10s 的间隔读取 10 个数据；
- (7) 天气环境条件：天气：阴；环境温度：-1.6℃，相对湿度：54.1%RH。
- (8) 监测仪器：该仪器在检定有效期内，相关参数见表 8-1。

表 8-1 本项目辐射环境监测使用的仪器基本信息

仪器名称	智能化 X- γ 辐射仪
型 号	RJ38-3602 型
生产厂家	上海仁机仪器仪表有限公司
仪器编码	NXBOLT-YQ-05-03
参 数	能量范围：30keV~3MeV； $< \pm 30\%$ (相对于 ^{137}Cs)； 剂量率测量范围：0.01uSv/h~1.5mSv/h；响应时间：100ms。
检定信息	检定单位：上海市计量测试技术研究院；检定证书编号：2024H21-20-5333842001； 有效期：2024 年 6 月 28 至 2025 年 6 月 27 日。

8.3.5 质量控制

- (1) 检测实行全过程的质量控制，严格《质量手册》《程序文件》及仪器作业指导书的有关规定执行；
- (2) 检测仪器符合《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）中的相关规定，并经过上海市计量测试技术研究院检定，每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常；
- (3) 现场检测人员、检测报告编制人、检测报告审核人、检测报告授权签字人均持证上岗；
- (4) 合理布设检测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性。
- (5) 检测方法采用国家有关部门颁布的标准，检测人员经考核并持有合格证书上岗。

(6) 每次检测前、后均检查仪器的工作状态是否正常。

(7) 现场监测严格按照规定的监测点位、方法、记录内容等进行，按照统计学原则处理异常数据和检测数据。

(8) 建立完整的文件资料。仪器校准说明书、检测方案、检测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查。

(9) 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、审核和签发。

8.4 监测结果及评价

拟改建 DSA 导管室环境辐射本底监测结果见表 8-2 所示。

表 8-2 拟改建两间 DSA 导管室环境辐射本底监测结果

检测点	检测地点	γ 射线空气吸收剂量率±标准差 (nGy/h)	
		未扣除宇宙射线响应值	扣除宇宙射线响应值
1	拟建导管室 5 西侧 (UCG 一室)	104.8±1.7	91.8±1.7
2	拟建导管室内 (UCG 二室)	105.9±1.6	93.0±1.6
3	拟建导管室 5 内 (UCG 三室)	104.5±2.5	91.5±2.5
4	拟建导管室 5 内 (走廊)	104.9±3.6	92.0±3.6
5	拟建导管室 5 控制室 (UCG 动态血压检测室)	103.2±2.7	90.2±2.7
6	拟建导管室 5 缓冲区 (UCG 心脏彩超室)	100.6±1.7	87.6±1.7
7	拟建污物通道 (男值班室)	78.2±3.3	65.2±3.3
8	拟建导管室 6 (女值班室)	76.3±2.9	63.4±2.9
9	拟建导管室 6 (资料库)	75.1±2.7	62.1±2.7
10	拟建导管室 6 (医护通道)	75.5±2.5	62.5±2.5
11	拟建导管室 6 控制室 (茶歇室)	75.4±1.7	62.4±1.7
12	拟建导管室 6 南侧 (导管室 3)	62.7±3.8	49.7±3.8
13	拟建导管室 6 东南侧 (导管室 3 操作室)	62.9±3.2	49.9±3.2
14	拟建导管室 5 楼上 (二楼 CCU 病区)	81.8±2.2	68.8±2.2
15	拟建导管室 6 楼上 (二楼 CCU 病区)	80.5±1.0	67.6±1.0
16	拟建导管室 6 北侧 (室外空地)	70.3±2.1	54.1±2.1
17	拟建导管室 5 北侧 (室外空地)	71.5±1.2	55.3±1.2
18	拟建导管室 5 西侧 (室外道路)	73.9±1.7	57.7±1.7

注：1. 仪器在该测量点对宇宙射线的响应值为 16.2nGy/h (宁夏沙湖 N38° 48' 43.9", E106° 21' 29.8", 海拔 1099m)，测点处经纬度 N38° 26' 48", E106° 16' 20", 海拔 1054.9m；由于测点处经纬度、海拔高度与湖库水面相差不大 (海拔高度差别≤200m，经度差别≤5°，纬度差别≤2°) 可以不进行 X_c 修正，即 $X_c' = X_c$ ；

2. 取值说明：本项目检测设备校准因子 $k_1=0.93$ ，设备无检验源，效率因子 $k_2=1.0$ ，检测点位 (1-15) 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子 k_3 取 0.8，检测点位 (16-18) 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子 k_3 取 1，检测仪器使用 ^{137}Cs 作为检定辐射源，根据 (HJ1157-2021) 中 5.5 的要求，本项目换算系数取 1.20Sv/Gy；

3. 每个检测点测量 10 个数据取平均值并计算。

本项目拟改建两间 DSA 导管室环境辐射本底监测结果对比分析详见表 8-3。

表 8-3 拟改建两间 DSA 导管室环境辐射本底监测结果对比分析

序号	参考文献	文献中的参考剂量率 (nGy/h)	本次监测结果 (nGy/h)	对应点位	说明
1	《全国环境天然贯穿辐射水平调查研究 (1983-1990)》	室内: 62.3~137.8	(49.7±3.8) 至 (93.0±1.6)	1-15	扣除宇宙射线响应值
		道路: 34.7~104.1	(54.1±2.1) 至 (57.7±1.7)	16-18	
2	《2023 年全国辐射环境质量报告》	宁夏地区: 80~120	(62.7±3.8) 至 (105.9±1.6)	1-18	未扣除宇宙射线响应值

注: 8 号点位为急诊楼外东侧道路, 路面材料为大理石材料。

综上: 本项目拟改建两间 DSA 导管室周围环境 γ 辐射剂量率在当地环境本底水平范围内, 未发现院内及该项目场所周边环境辐射水平异常。

表 9 项目工程分析与源项

9.1 工程设备与工艺分析

9.1 工程设备与工艺分析

9.1.1 DSA 工程设备与工艺分析

(1) 设备组成

DSA 主要组成部分包括高压发生器、X 射线球管、平板探测器、电子计算机图像处理系统、操作台、干式激光相机、导管床及专用机架组成。常见 DSA 设备外观结构图如图 9-1 所示。



图 9-1 常见 DSA 外观结构图

(2) DSA 工作原理

DSA 是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数值相减，消除相同的信号，得到一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来，对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示。由于造影剂用量少，浓度低，损伤小，较安全。通过 DSA 处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。在进

行 DSA 手术时，医务人员将介入导管经皮下血管注入，通过 DSA 自带的 X 射线成像系统，将导管在血管内的影像显现出来。通过 DSA 处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA 结构示意图见图 9-2，DSA 工作示意图见图 9-3。

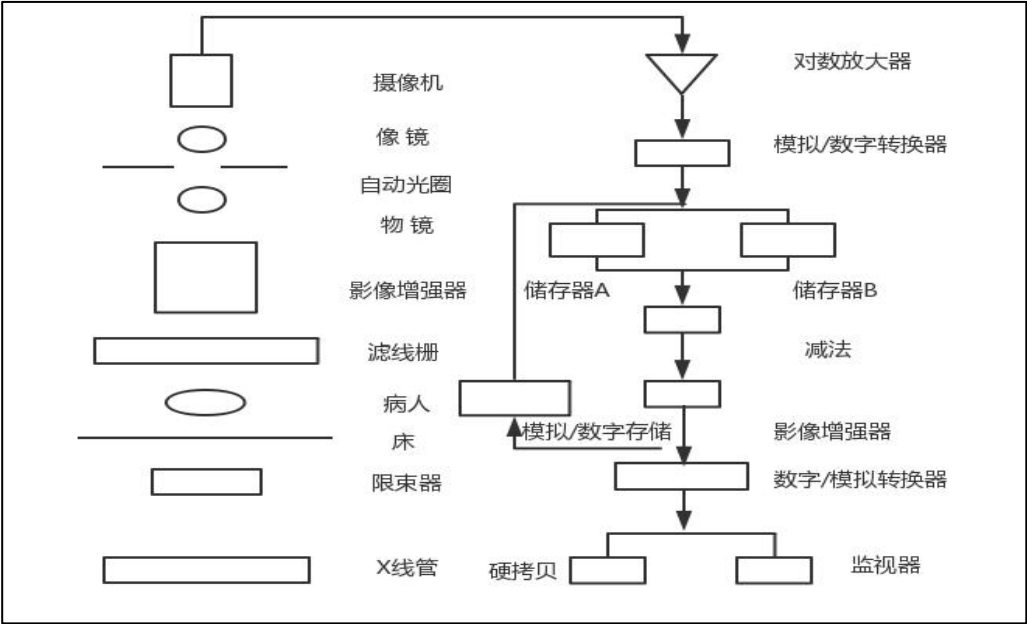


图 9-2 DSA 结构及工作原理图

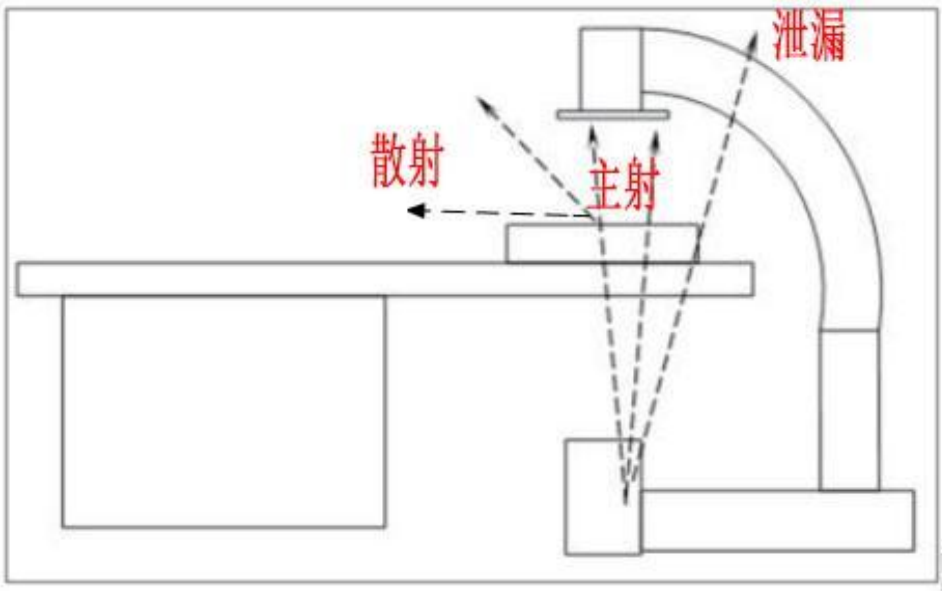


图 9-3 DSA 工作示意图

（3）DSA 工作流程

- ①接诊病人后，向病人告知可能受到的辐射危害；
- ②病人准备完毕进入手术室内进行摆位、固定，对病人进行局部消毒处理和局部防护处理；

③医生和护士退出机房，技师通过操作室 DSA 的操作系统对病人进行摄影；

④进行血管造影时，医生穿戴防护用品进入手术室，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，技师和护士位于操作室，特殊情况下，护士可能会在手术室内进行辅助；

⑤配合 DSA 透视推送导管，并将导管送入指定位置；

⑥完成后进行导管加压，将造影剂注入病人体内；

⑦完成造影剂注入后，医生退出手术室，技师通过操作室操作台对病人进行摄影，并进行减影处理后，得到最终病人的高清血管影像资料；

⑧完成减影后，医生再次进入手术室内并配合射线装置透视对病人病灶部位进行相应介入治疗。

⑨手术结束后，治疗完毕，手术/检查医师应及时书写手术记录，技师应及时处理图像、刻录光盘或照片。

DSA 手术中的产污因子和 workflows 详见图 9-4 所示。

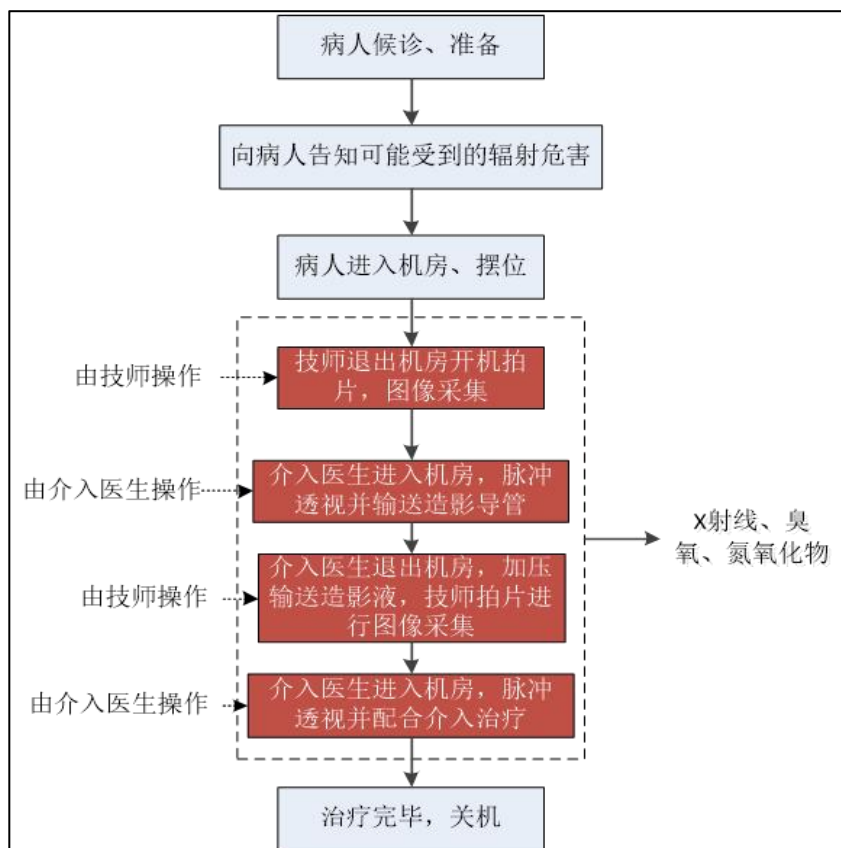


图 9-4 手术中仅使用 DSA 时的工作流程和产污因子

本项目 DSA 进行出束曝光时分为两种情况：

a) 摄影：操作人员一般采取隔室操作的方式（即操作技师或医师在操作室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察手术室内病人情况，并通过对讲系统与机房内交流。

b) 透视：病人需进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有间歇或连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时医生位于射线装置配备的铅帘后面，并穿戴铅服、铅眼镜等在机房内进行同室介入手术室操作。

（4）服务范围和工作负荷

根据建设单位提供资料，本项目 DSA 主要心内科心血管介入手术，主要包括冠状动脉造影术（占比约 60%）、支架+球囊扩张术（占比约 25%）、射频消融术（占比约 10%）、其余类型心脏介入手术（占比约 5%）等手术。DSA 主要用于手术期间提供患者的透视和摄影图像，每台手术 DSA 的 X 线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。

根据前述表 1-3 所示，本项目两台 DSA 年预计最大手术量 4000 台，透视模式下年最大出束时间 676.6h，摄影模式下年最大出束时间 66.7h。

（6）DSA 污染因子

使用 DSA 手术时，注入的造影剂不含放射性，DSA 采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片，介入手术中会产生一些医疗废物。DSA 进行摄影、透视时，高压发生器将高电压加在 X 射线管的两极之间，高速运动的电子撞击物质而突然受阻时产生 X 射线，X 射线使空气电离产生臭氧和氮氧化物。

（6）有用线束方向

由于 DSA 机架可以带动 X 射线球管和平板探测器一起旋转，考虑到本项目 DSA 装机方向，DSA 有用线束可以朝上、下、南、北方向进行照射。由于临床常用为主线束向上照射，故本报告第 11 章按照有用线束向上照射进行计算。

9.1.4 人流、物流路径

本项目拟改建两间 DSA 导管室人流、物流路径详见图 9-5 所示。

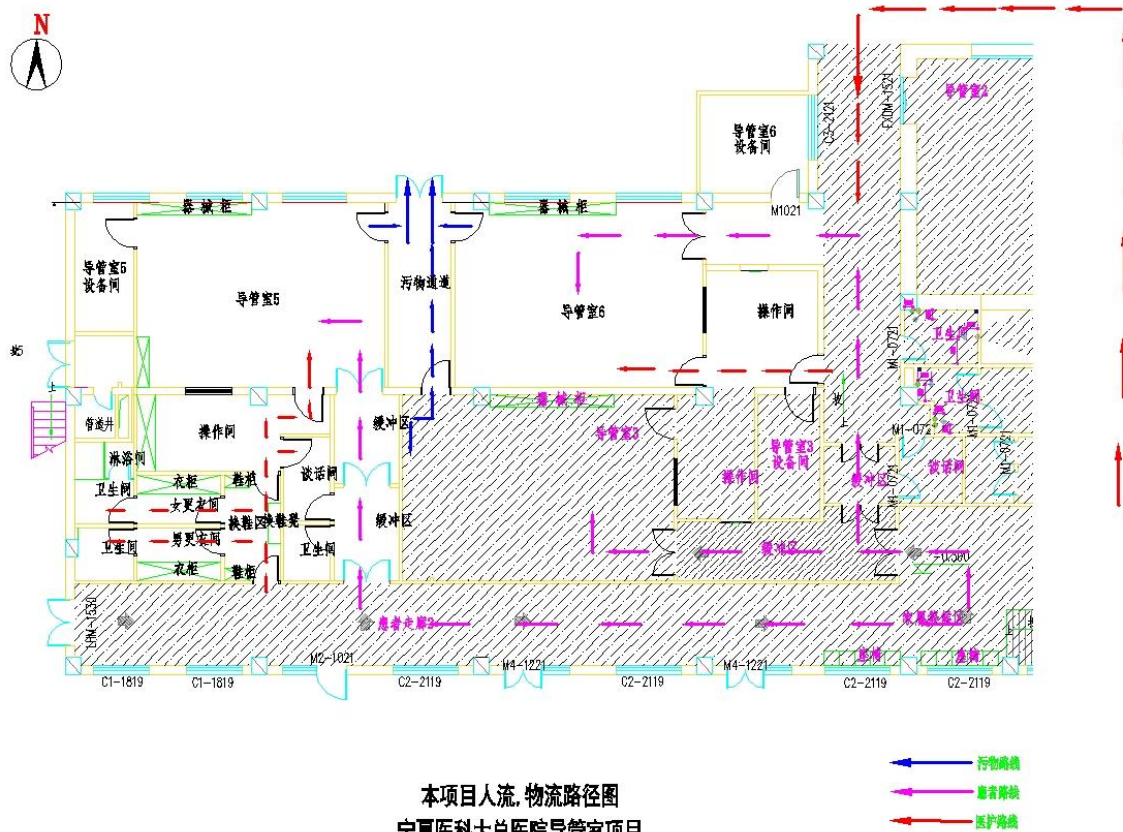


图 9-5 本项目人流、物流路径图

本项目改建两间 DSA 导管室位于内科楼心脏中心一层，为洁净手术区，进出门上均设置门禁系统，除医护人员及预约患者外，其余人员不得入内，患者家属只能在导管室北侧走廊及东北侧的家属等待区等候。

患者路线：①DSA 导管室 5：患者从心脏中心一层东门进入，通过南侧走廊后，经 2 级缓冲后进入导管室 5 接受介入手术治疗或检查，手术结束后原路返回；

②DSA 导管室 6：患者从心脏中心一层东门进入，经东侧缓冲区与洁净走廊后，通过导管室 6 东侧防护门进入接受介入手术治疗或检查，手术结束后原路返回。

医护人员路线：①DSA 导管室 5：医护人员从心脏中心一层东门进入，通过北侧患者走廊后，经 DSA 导管室 5 南侧医护人员通道进入手术区，换鞋、进入更衣室更衣，向北进入操作室，通过操作室进入 DSA 导管室 5 进行介入手术，手术完成后原路返回；

②DSA 导管室 6：医护人员从心脏中心一层东门进入，通过导管室南侧医护入口进入，并在门口换鞋、更衣后进入洁净走廊，穿过 DSA 导管室 2 北侧操作室后，经过 DSA 导管室 2 西侧洁净走廊，后穿过导管室 6 操作室进入导管室 6 进行介入手术，手术完成后原路返

回。

污物路线：导管室 3、导管室 5、导管室 6 共用一个污物通道，介入手术产生的医疗废物均由专人及时收集，通过导管室 5 西侧（导管室 6 东侧）的污物防护门运出，手术结束后直接送到医废暂存库统一处理，不与人员通道交叉。

综上，本项目拟改建的 DSA 导管室为不同人员与污物分别设置独立通道，洁净走廊通道的宽度满足病人手推车辆的通行，射线装置与建筑物之间的通道畅通无阻，方便治疗。

9.2 污染源项描述

（一）源强分析

（1）DSA 源强

本项目 DSA 设备型号待定，参考市面上常见设备最大管电压为 125kV，最大管电流为 1250mA。DSA 包括透视和采集（摄影）两种工作模式。根据介入放射学工作原理，DSA 按照手术类型、受检者（患者）个体差异等条件，自动控制、动态调节有用线束剂量率。

市面上常见的 DSA 设备 X 射线管的最低固有滤过当量为 2.5mmAl，楔形过滤器为 1.0mm 黄铜。

参考（NCRP147 号出版物）第 4.1.4 节内容，调查统计分析显示绝大部分射线诊断工作（含介入放射学）的 X 射线管电压均不高于 100kV，通常管电压控制在 90kV 以下。

通过调查该院同类型手术时使用的透视和摄影条件，DSA 在透视模式和摄影模式的条件如表 9-1 所示。

表 9-1 医院 DSA 开展手术时的加载条件

序号	透视模式		摄影模式	
	管电压（kV）	管电流（mA）	管电压（kV）	管电流（mA）
1	74	14	84	160
2	77	16	84	160
3	75	3	88	160
4	76	3	88	160
5	66	9	90	160
6	68	8	91	160
7	69	9	84	160
8	68	9	84	160
9	70	10	88	160
10	69	9	88	160
11	74	14	90	160

12	77	16	91	160
13	75	3	67	453
14	76	3	68	475
15	66	9	70	568
16	68	8	83	160
17	69	9	79	160
18	68	9	82	364
19	70	10	84	456
20	69	9	75	367
平均值	71	9	83	246

通过类比医院开展同类型手术 DSA 的出束条件，DSA 透视条件均值为：管电压：71kV，管电流：9mA；摄影条件均值为：83kV，管电流：246mA；为保守起见，本项目进行估算时，透视工况按照 90kV、30mA；摄影工况按照 90kV、520mA。

根据 ICRP33 《医用外照射源的辐射防护》P55 图 2，当管电压为 90kV 时，2.5mmAl 滤过下，离靶 1 米处的发射率为 6.0mGy/mA·min，1.0mmCu 滤过下，离靶 1 米处的发射率为 0.5mGy/mA·min。常见的 DSA 设备的固有滤过为 1mmCu+2.5mmAl，因此本项目 DSA 设备离靶 1m 处的发射率应<0.5mGy/mA·min。为保守起见，将本项目 DSA 离靶 1 米处的发射率按照 0.5mGy/mA·min 进行估算详见图 9-9 所示。

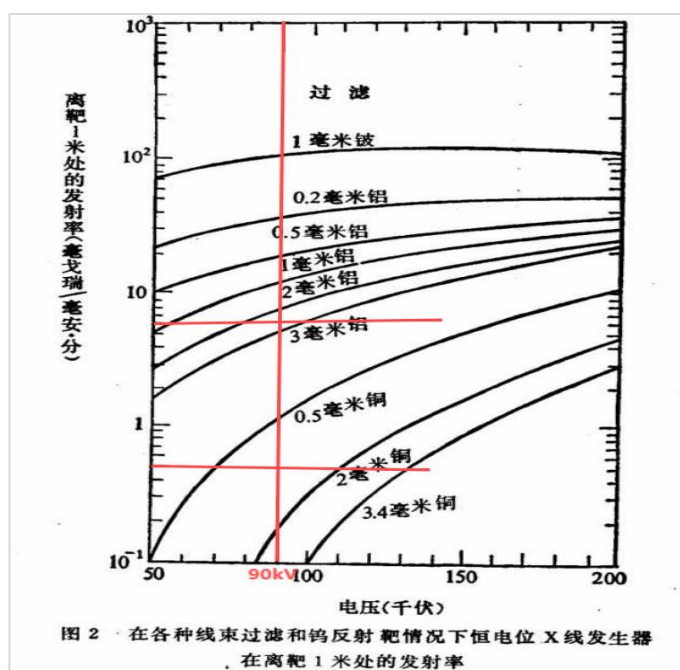


图 9-9 各种线束过滤情况下 X 线发生器在离靶 1m 处的发射率

根据《辐射防护导论》[8]P69，X 射线机产生的 X 射线造成的空气比释动能率，按公式 9-1 进行计算，则摄影和透视时的 1m 处空气比释动能率详见表 9-2。

$$\dot{K} = I\delta_x \times \left(\frac{r_0^2}{r^2}\right) \quad (\text{式 9-1})$$

式中：

$r_0=1\text{m}$ ；

I 是管电流，单位是 mA；

$\dot{K}$ 是距靶 r (m) 处由 X 射线机产生的初级 X 射线束造成的空气比释动能率，mGy/min；

δ_x 是 X 射线机的发射率常数，定义为：当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1m 处，由初级射线束产生的空气比释动能率，其单位是 $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

表 9-2 本项目 DSA 1m 处空气比释动能率一览表

射线装置	模式	评价工况		滤过材料	距靶 1m 处的发射率 ($\text{mGy} \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	1m 处空气比释动能率 ($\mu\text{Gy/h}$)
		电压	电流			
DSA	透视	90kV	30mA	1mmCu+2.5mmAl	0.5	9×10^5
	摄影	90kV	520mA		0.5	1.56×10^7

(二) 污染因子

1. X 射线

由 DSA 的工作原理可知，X 射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，本项目 DSA 在非开机状态下不产生 X 射线，只有在开机并处于出线状态时才会产生 X 射线。因此，在开机期间，X 射线成为污染环境的主要因子。

本项目 DSA 射线装置运行时，在放射工作人员按照规范操作的条件下，放射工作人员、受检者和公众可能受到射线装置运行时产生包括有用射线、散射线和漏射线等 X 射线的外照射。X 射线照射到生物机体时，可使生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死，致使机体发生不同程度的生理、病理和生化等方面的改变。介入手术需要在 DSA 设备引导下操作，手术室内的医护人员会暴露于 X 射线有用线束、散射线的环境中，需要穿戴相应的防护用品（如铅围裙、铅帽、铅颈套、铅眼镜、铅橡胶手套等）或借助辅助防护设施（铅悬挂防护屏、铅防护帘、床侧防护帘、床侧防护屏等）以减少辐照引起的剂量。

2. 放射性废物

DSA 设备运行过程不产生放射性固体废物、放射性废水和放射性废气。

3. 非放射性污染因素分析

（1）废气

DSA 设备运行产生的 X 射线照射下，空气吸收辐射能量并通过电离作用可产生臭氧（O₃）和氮氧化物（NO_x）。拟改建两间 DSA 导管室内空气中产生的非放射性有害气体，主要靠机房的通风换气来控制。充足的通风和自然分解会使这些气体降低在非常低的浓度，不会对周围环境造成太大的影响。

（2）废水

本项目 DSA 设备采用数字成像，无废显、定影液产生，医护人员会产生少量的生活污水。

（3）固体废物

本项目进行介入手术时，采用数字成像，不打印胶片。手术会产生医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料，每台手术约产生0.5kg医疗废物，本项目每年约进行4000台介入手术，医疗废物年产生量为2000kg/a，工作人员产生少量的生活垃圾。

（三）不同工况下的污染途径

1. 正常工况下的污染途径

本项目涉及 2 台 X 射线装置，主要的放射污染是 X 射线，污染途径是 X 射线外照射。X 射线装置只在开机并处于出束状态时才会发出 X 射线。在开机出束时，有用束和漏射、散射的 X 射线对周围环境造成辐射影响。在 X 射线装置使用过程中，X 射线贯穿机房的屏蔽设施进入外环境，将对操作人员及机房周围人员造成辐射影响。

此外，X 射线与空气作用产生极少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，但由于该项目数字减影血管造影机工作时的管电压、管电流较小，因此产生的臭氧和氮氧化物也较少。

2. 在以下几种异常情况下工作人员或其他人员可能接触到意外照射：

①曝光时防护门未关闭，此时防护门外人员可能受到 X 射线照射。

②曝光时受检者未按要求穿戴个人防护用品，导致受检者的受检部位外的部分受到不必要的照射。

③曝光过程中，因警示灯失效或其他情况下其他人员误入曝光室受到意外照射。

④因设备防护性能问题可能导致受检者接受额外照射。

⑤同室近台工作人员未按要求正确地穿戴个人防护用品，可能导致接受额外照射。

⑥因预置条件不当，发生误操作事件，可能会导致相关人员受到不必要照射。

⑦控制系统出现故障，照射不能停止，病人受到计划外照射。

⑧紧急停机系统故障无法通过紧急停机开关使运行中的射线装置停机，造成人员误照射。

本项目射线装置在异常或事故状态下的辐射源项与正常运行时是一样的，即中、低能X射线，但在异常或事故状态下对人员的伤害可能会超过正常运行状态。

表 10 辐射安全与防护

10.1 项目安全设施

10.1.1 工作场所布局

本项目拟改建 DSA 导管室平面布局图详见图 10-1，剖面布局详见图 10-2，周围情况详见表 10-1。

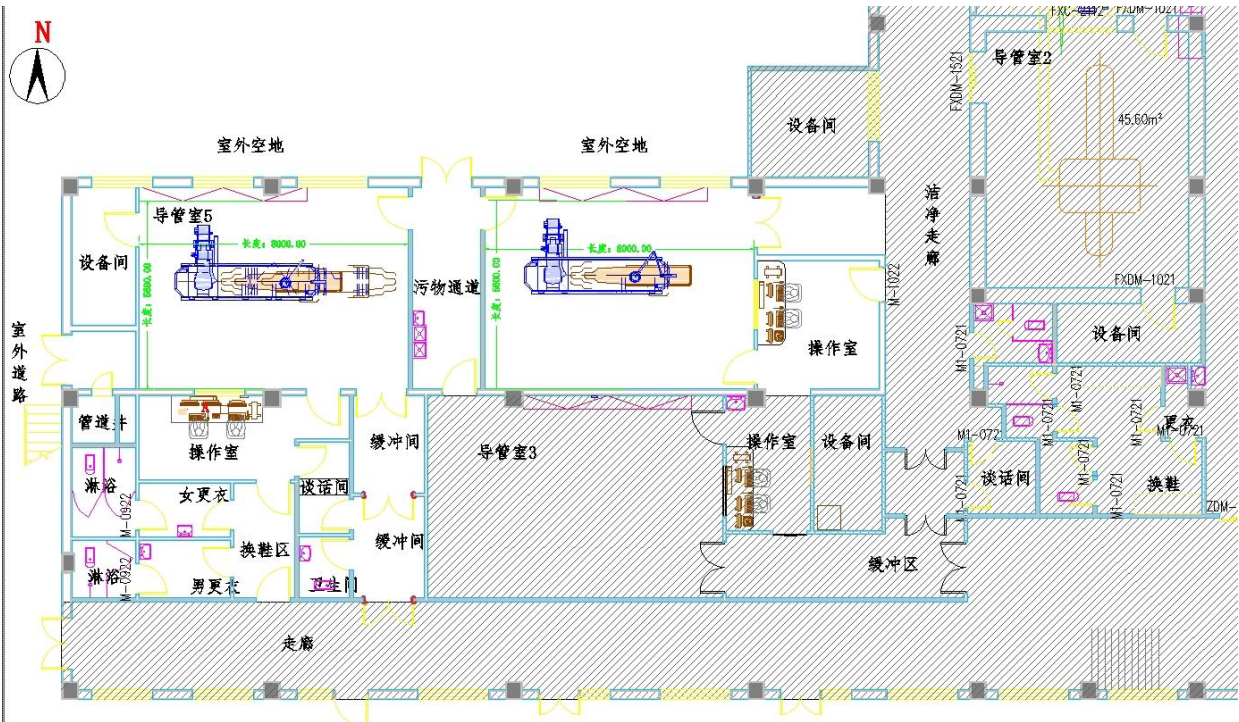


图 10-1 拟改建 DSA 导管室平面布局图

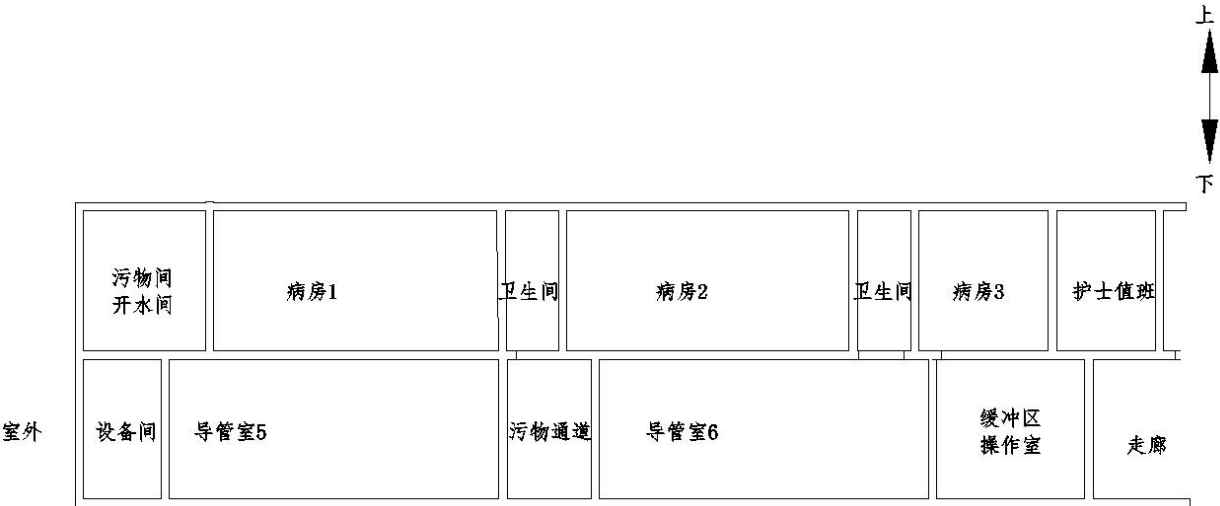


图 10-2 拟改建 DSA 导管室剖面布局图

表10-1 本项目拟改建两间DSA导管室周围情况表

序号	机房名称	北侧	西侧	南侧	东侧	楼上	楼下
1	导管室 5	室外空地	设备间	操作室 缓冲间	污物通道	CCU 病房 1	无建筑
2	导管室 6	室外空地	污物通道	导管室 3	操作室 缓冲间	CCU 病房 2	无建筑

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中对 X 射线设备机房布局的要求，结合本项目的的设计情况，本项目布局对照 GBZ130-2020 的评价见表 10-2。

表 10-2 本项目符合手术室对照 GBZ130-2020 的布局分析

序号	标准要求			本项目设计情况		评价
1	应合理设置 X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位			本项目拟改建两间 DSA 导管室的门、窗和管线口位置设置合理，DSA 有用线束主要向上照射，未直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。		设计可行
2	X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。			本项目拟改建两间 DSA 导管室充分考虑邻室及周围场所的人员防护与安全，无妇产科、儿科等敏感人员。		设计可行
3	每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求。			本项目拟安装的两台 DSA 设备均为固定式设备，分别安装于不同导管室内，满足设备的布局要求。		设计可行
4	机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。			本项目拟改建两间 DSA 导管室均设有观察窗，观察窗设置的位置便于观察到受检者状态及污物门、操作室防护门开闭情况，但两间机房的患者出入防护门观察视角受限，医院拟在两间导管室合适位置设置监控摄像装置，操作台设置监控界面。		设计可行
5	机房名称	最小单边长度要求	最小使用面积要求	设计最小单边长度	设计最小有效使用面积	设计可行
	导管室 5	3.5m	20m ²	5.6m	44.8m ²	
	导管室 6	3.5m	20m ²	5.6m	44.8m ²	

本项目改建DSA导管室拟设于心脏中心一层导管室，整个导管室区域为洁净手术区，导管室自成一区，有利于防止其他部门人流、物流的干扰，有利于创造和保持其环境质量，降低感染风险；导管室入口处设置了换鞋区和更衣区等卫生通过区域，功能流程合理，洁污流线分明，有利于减少交叉感染并便于疏散。洁净走廊的宽度满足病人手推车辆的通行，射线装置与建筑之间的通道畅通无阻，方便治疗。同时，改建两间导管室拟采取有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的。从辐射安全的角度考虑，本项目辐射工作场所产生的电离辐射经屏蔽后，对周围辐射环境影响是

可接受的。综上所述，拟改建两间导管室平面布置合理。

10.1.2 工作场所分区

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第 6.4 条款规定，辐射工作场所可分为控制区、监督区，其划分原则如下：控制区是指需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域；监督区是指通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。

根据两区划分原则，本项目对辐射工作场所实行分区管理，分区设计情况详见表 10-3 所示，平面分区示意图见图 10-3。

表 10-3 工作场所分区设计表

序号	场所	控制区	监督区
1	导管室 5	导管室 5 机房内	设备间、走廊、操作室、缓冲间、谈话间、污物通道、楼上CCU病房1、污物间、开水间
2	导管室 6	导管室 6 机房内	操作室、缓冲间、污物通道、楼上CCU病房2、卫生间

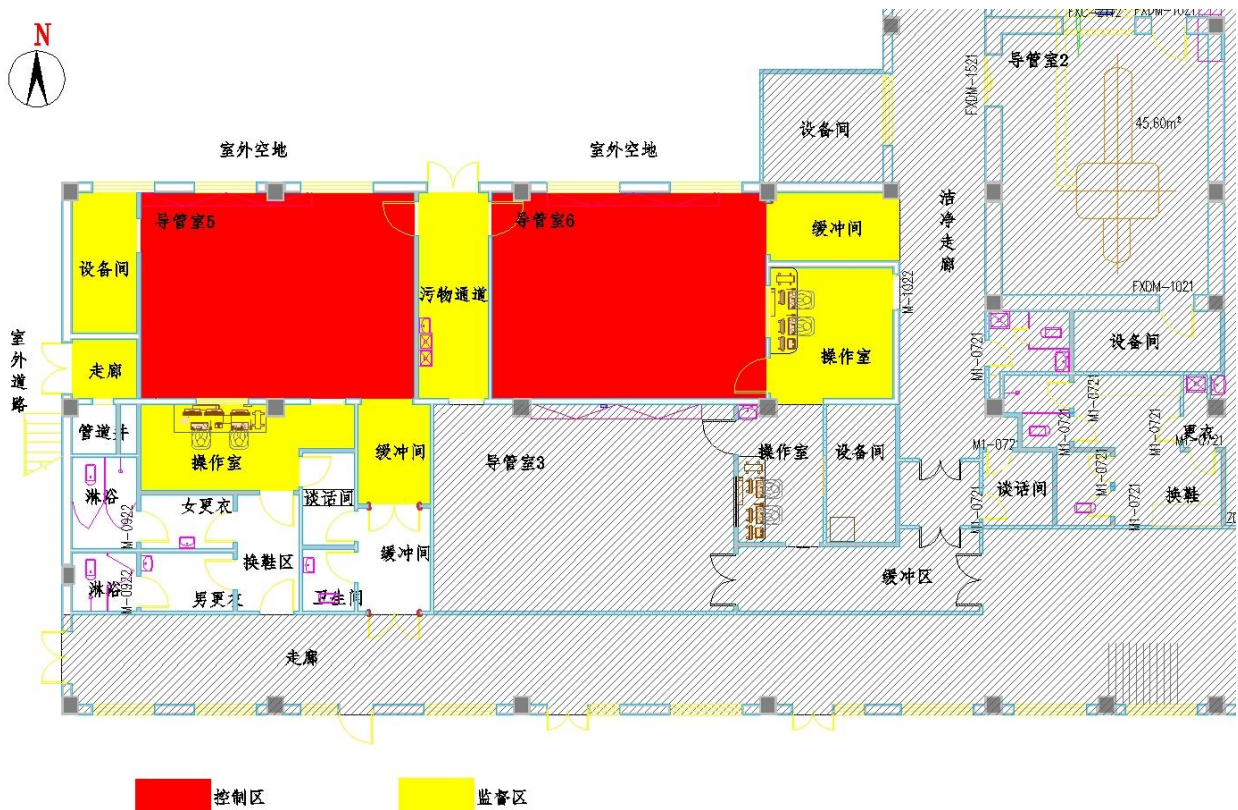


图 10-3 改建 DSA 导管室平面分区设计示意图

(1) 关于控制区的防护手段与安全措施，建设单位应做到：

- ①控制区进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志，如图 10-4；
- ②制定职业防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；

③运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区；

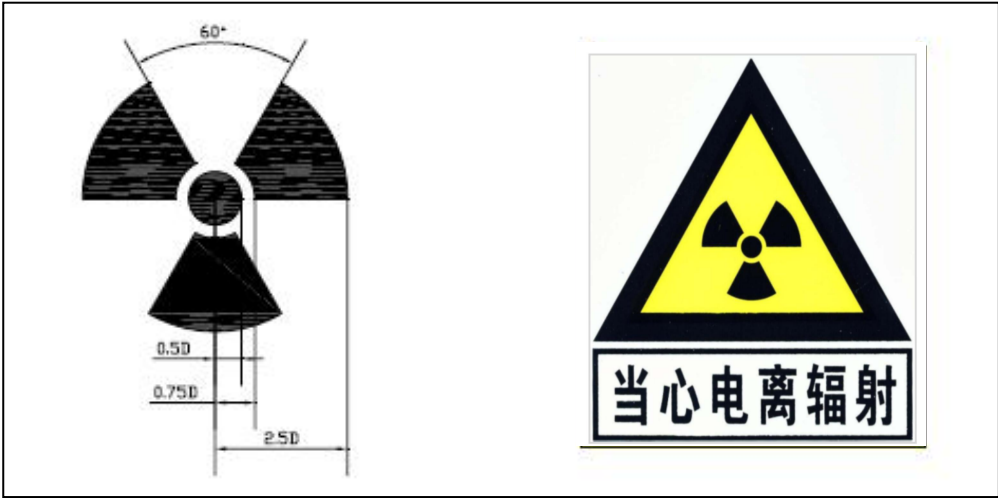


图 10-4 电离辐射标志和电离辐射警示标志

④定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。

(2) 监督区防护手段与安全措施

- ①采用适当的手段划出监督区的边界；
- ②在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌；
- ③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。

10.1.3 辐射防护屏蔽措施

根据建设单位提供材料，本项目拟改建两间 DSA 导管室屏蔽防护设计方案见表 10-4。

表 10-4 本项目拟改建两间 DSA 导管室辐射屏蔽设计方案

机房	防护部位	利旧设施	建设单位屏蔽设计情况
导管室 5	四周墙体	无	拟均采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板
	室顶	180mm 现浇混凝土层	拟在手术室顶部增加 1mm 铅板
	地面	200mm 厚现浇混凝土层	地下无建筑，未设计补充屏蔽措施
	观察窗	无	拟采用 4mmPb 铅玻璃观察窗 尺寸：1500mm×900mm(宽×高)
	操作室防护门	无	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门 尺寸：1000mm×2100mm(宽×高)
	患者出入防护门	无	拟采用 4mmPb 电动双开铅防护门 尺寸：1500mm×2100mm(宽×高)
	设备间防护门	无	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门

			尺寸：1000mm×2100mm(宽×高)
	污物通道防护门	无	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门 尺寸：1000mm×2100mm(宽×高)
导管室 6	四周墙体	无	拟均采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板
	室顶	180mm 现浇混凝土层	拟在手术室顶部增加 1mm 铅板
	地面	200mm 厚现浇混凝土层	地下无建筑，未设计补充屏蔽措施
	观察窗	无	拟采用 4mmPb 铅玻璃观察窗 尺寸：1500mm×900mm(宽×高)
	操作室防护门	无	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门 尺寸：1000mm×2100mm(宽×高)
	患者出入防护门	无	拟采用 4mmPb 电动双开铅防护门 尺寸：1500mm×2100mm(宽×高)
	污物通道防护门	无	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门 尺寸：1000mm×2100mm(宽×高)

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)，对于给定两种屏蔽物质的厚度，计算铅当量：查表得到内层屏蔽物质的相当于外部屏蔽物质的当量厚度，加上外部屏蔽物质厚度，得到总的外部屏蔽物质的总当量厚度，查表得到铅当量。

本节在进行折合铅当量的计算过程中，根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的表 C.6，采用查表和差值法进行计算铅当量。

根据医院提供的屏蔽防护方案及设备最大参数，拟改建两间DSA导管室屏蔽体在使用 DSA（125kV条件下）的评价分析见表10-5。

表 10-5 屏蔽防护设计方案与 GBZ130-2020 要求对比表（DSA:125kV）

机房	防护部位	屏蔽防护设计情况	折合铅当量 (mmPb)	标准要求 (mmPb)	评价
拟改建 两间 DSA 导 管室	四周墙体	拟采用镀锌方管龙骨+4mmPb 铅板	4.0	2.0	符合标准
	室顶	180mm 现浇混凝土层，拟在导管室顶部增加 1mm 铅板	3.35	2.0	符合标准
	地面	200mm 厚现浇混凝土层	2.79	2.0	符合标准
	观察窗	拟采用 4mmPb 铅玻璃观察窗	4.0	2.0	符合标准
	操作室防护门	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门	4.0	2.0	符合标准
	患者出入防护门	拟采用 4mmPb 电动推拉铅防护门	4.0	2.0	符合标准
	污物通道防护门	拟采用 4mmPb 手动平开铅防护门	4.0	2.0	符合标准

注：根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)附录 C 表 C.6，125kV（有用线束）条件下，180mm 混凝土防护能力相当于 2.35mmPb；125kV（非有用线束）条件下 200mm 混凝土防护能力相当于 2.79mm 铅当量。

根据表 10-5，本项目拟改建两间 DSA 导管室拟采取的屏蔽防护设计方案符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。

10.1.4 辐射安全和防护措施

10.1.4.1 设备固有安全防护设施

①本项目拟配备的 DSA 设备具有可调限束装置，使射线装置发射的线束照射面积尽量减小，以减少泄漏辐射。透视曝光开关为常断式开关，并配备透视限时装置。

②DSA 具备工作人员在不变换操作位置情况下成功切换透视和采集功能的控制键。

③采用光谱过滤技术：在 X 射线管头或平板探测器的窗口处设置合适铝、铜等滤过材料，以消除软 X 射线以及减少二次散射，优化有用 X 射线谱。设备提供适应 DSA 不同应用时可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。平板探测器前配置滤线栅，减少散射影响。

④采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视，改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。

⑤采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结，充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。

⑥配备辅助防护设施：设备配备辅助防护设施，包括铅悬挂防护屏/铅防护帘、床侧防护帘/床侧防护屏，铅当量为 0.5mmPb。

⑦应急开关：DSA 设备和控制台上你设置急停开关，按下急停按钮，DSA 设备立即停止出束。

10.1.4.2 观察及对讲装置

拟改建两间 DSA 导管室与操作室操作台之间拟安装 4mmPb 铅玻璃观察窗，便于医护人员观察患者和受检者状态；拟在两间改建导管室内设置监控设施，在操作室可观察患者进入防护门开闭情况。

拟改建两间 DSA 导管室与操作室之间拟设置双向对讲装置，便于机房内外工作人员及患者可实时交流。

10.1.4.3 防护门安全设施

本项目拟改建导管室 5 设置 4 扇防护门，导管室 6 设置了 3 扇防护门，患者出入防护门设计为电动双开门，设置红外防夹装置；污物通道防护门、设备间防护门及操作室防护门均为手动平开式铅防护门，拟安装自动闭门装置和执手锁。

10.1.4.4 警示标识

本项目在心脏中心导管室入口处，拟改建两间导管室患者进入防护门外、操作室防护门外、污物通道防护门外均拟设置电离辐射警告标志；患者出入防护门上方安装醒目的工作状态指示灯，灯箱上设置“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，提醒周围人员尽量远离该区域，同时在心脏中心一层导管室家属等候区设置放射防护告知事项。

10.1.4.5 门灯联锁

(1) 本项目拟改建两间 DSA 导管室患者出入口防护铅门和污物防护门上方拟设置醒目的手术工作指示灯和红色安全警示标志灯，指示灯与防护门有效联锁，在防护门关闭时，指示灯亮，警示无关人员远离该区域，防护门打开时，警示灯灭。

(2) 操作室防护门为工作人员进出门，本项目工作人员均经过辐射安全与防护知识培训，曝光时则关闭防护门，故无需再设置警示灯及联锁装置。

10.1.4.6 穿墙管线进出口防护

拟改建两间 DSA 导管室穿墙管线室内在地下敷设，上面覆盖 2.5mm 厚钢板，从操作室地面斜穿出，出口处覆盖 2mm 铅板，不影响墙体的屏蔽防护效果。穿墙管线示意如图 10-5 所示。

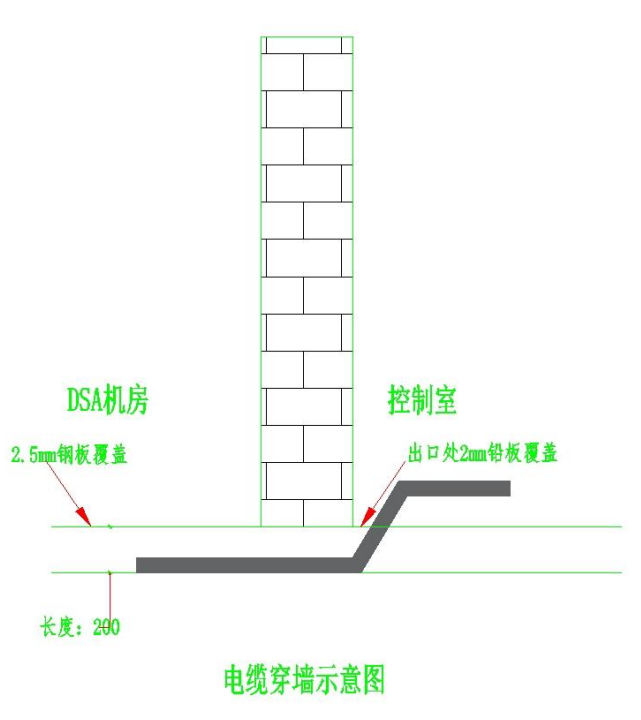


图 10-5 电缆穿墙示意图

10.1.4.7 通风

1



1

根据图 10-6 和图 10-7，本项目拟改建两间 DSA 导管室均按照 I 级层流手术室进行设计，顶部各设计 2 组送风口和 2 组排风口，采用“上送上排”的方式进行通风。导管室及设备间设机械通风，导管室换气次数 10 次/h，设备间换气次数 15 次/h，卫生间换气次数 10 次/h，无窗房间换气次数为 3 次/h。导管室内产生的臭氧和氮氧化物从顶部排风口沿排风管道排放至导管室北墙外部。综上，本项目拟改建两间 DSA 导管室的通风设计满足标准《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。

根据图 10-7，通风管道采用斜 45°，穿墙风管四周包裹 4mmPb 铅板，洞口四周 10cm 范围内墙面使用 4mmPb 铅板进行包裹，对穿墙孔处进行屏蔽补偿。

10.1.5 个人防护用品及辅助防护设施

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）第 6.5，本项目已按照表 10-6 配备防护用品和辅助防护设施。

表 10-6 拟改建两间 DSA 导管室防护用品及辅助防护设施配备一览表

人员 种类	类别	标准要求应配备的防护用品及辅助防护设施		
		种类	数量	铅当量
放射 工作 人员	个人防护 用品	铅防辐射裙	45 件	0. 5mmPb
		铅防辐射围领	45 件	0. 5mmPb
		铅防辐射帽	45 件	0. 5mmPb
		铅防护衣	45 件	0. 25mmPb
		铅眼镜	36 副	0. 5mmPb
		介入防护手套	6 副	0. 025mmPb
	辅助防护 设施	铅悬挂防护屏/铅防护吊帘	设备自带	0. 5mmPb
		床侧防护帘/床侧防护屏	设备自带	0. 5mmPb
受检 者	个人防护 用品	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾	6 件	0. 5mmPb
		铅橡胶颈套	6 件	0. 5mmPb

注：1. 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂；

2. 考虑到防护用品在洁净手术室使用，应定期消毒，降低感染风险。

10.1.6 放射工作人员管理

（1）个人剂量监测：本项目放射工作人员均配备个人剂量计，介入医生和护士共 45 人，每人 2 枚（铅衣内和铅衣外各 1 枚），操作技师每人 1 枚，共计 94 枚，在工作期间

必须佩戴。医院定期将个人剂量计送有资质的单位进行检测，检测结果存入个人剂量监测档案。

(2) 人员培训：本项目竣工验收前，建设单位应组织本项目相关放射工作人员接受辐射安全与防护培训，通过考核并取得相应的培训合格证书后持证上岗。

(3) 职业健康检查：本项目放射工作人员均应进行职业健康检查，确保其检查结果符合放射工作人员健康要求后方可上岗。

10.1.7 监测设备

本项目拟配备 1 台辐射检测仪，本项目建成后，应定期对辐射场所周围环境进行监测，并定期对检测仪器进行检定和校准。

10.2 环保措施及其投资估算

本项目总投资 1900 万元，环保投资 165 万元，占总投资的 8.7%，环保设施（措施）及其投资估算一览表见表 10-7。

表 10-7 环保设施（措施）及其投资估算一览表

环保设施				投资估算
机房	项目	内容	数量	(万元)
拟改建两间 DSA 导管室	屏蔽防护设施	拟改建两间 DSA 导管室辐射防护设施，包括新增四面墙体采用的铅板，室顶增加铅板进行补充防护，手术室防护门和铅玻璃观察窗	/	48
	消防设施	含应急照明、消防设施（火灾自动报警、灭火装置）	/	3
	辐射安全设施	电离辐射警告标志、警示灯、防夹装置，闭门装置、门灯联锁、门机联锁、监控设施等	/	8
	通风设施	拟改建两间 DSA 导管室的通风系统	/	90
	防护用品和辅助防护用品	医护人员的个人防护用品、患者防护用品	51 套	利旧
		铅悬挂防护屏、床侧防护帘	各 2 套	设备自带
	监测设备	便携式辐射监测仪（建设单位共 10 台，心内科配备 1 台）	1 台	利旧
		个人剂量计（介入医师及护士共 45 人，每人 2 枚，技师 4 人，每人 1 枚）	90 枚	利旧
	环境影响评价	委托编制环境影响评价报告、环境保护竣工验收报告等	/	16
合计				165

10.3 三废治理

①废气

本项目拟改建两间 DSA 导管室采用层流净化机组进行通风，产生的臭氧由排风口连接的通风管道引至心脏中心一层北墙外排放，排风管出口处设置防雨百叶口和防虫网，与人员驻留区域较远，排放口位置设置合理。

②废水

本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。生活污水依托医院污水处理站处理达标后排入市政管网，进入城市污水处理厂进一步处理。

③固体废物

放射性固废：本项目不产生放射性固废。

非放射性固废：本项目固体废物主要为辐射工作人员和患者产生的生活垃圾，以及介入手术过程中的医疗废物，生活垃圾每天由保洁人员收集至垃圾收集点，然后由环卫部门定期清运，医疗废物交有资质的单位处理。

表 11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响

本项目为改扩建项目，施工主要为墙体拆除、表面装修、设备安装和电路铺设，可能的污染因素主要为施工废水、施工扬尘、施工噪声及施工固体废弃物影响。

(1) 大气环境影响分析

施工过程中产生的扬尘，主要是拟改建两间 DSA 导管室及配套功能用房装修过程中产生的扬尘，产生量少，均在室内封闭施工，主要通过封闭施工措施来进行控制。

(2) 水环境影响分析

本项目拟改建两间 DSA 导管室和配套功能用房建设工程量较少，施工期短，产生少量的工具清洗废水，沉淀后用于洒水抑尘；施工人员所产生少量的生活污水依托医院现有废水处理设施处理，最终排入市政管网，不会对周围水环境产生不良影响。

(3) 固体废弃物

①建筑垃圾

建筑垃圾主要来自改建导管室及配套功能用房装修期间，产生量很少，由施工方统一清运至指定的建筑垃圾堆放场后处理。

②生活垃圾

本项目施工量少，施工期短，施工人员数量一般在 5 人左右，故生活垃圾产生量也很少。生活垃圾经医院生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

③设备安装垃圾

本项目设备安装过程由专业技术人员进行操作，主要分为拆包和安装两部分，主要产生部分固体垃圾，经收集后由环卫部门统一清理。

(4) 声环境影响分析

拟改建两间 DSA 导管室及配套功能用房建设及装修时产生一定的噪声，本项目尽量采用优化的施工方法，尤其重视各种装修板材切割方法选择，选用低噪声的设备，合理安排施工时间，避免在夜间施工，可降低本项目施工时对周围声环境的影响。

本项目工程量较小，项目简单，无大型施工机械进出，施工期限短，采用管理措施后，对周围声环境影响很小，施工结束后，项目施工期环境影响将随之消除。

DSA安装时不出束，因此不会对周围环境产生辐射污染，但会有少量的废包装材料产生，由相关科室保洁清运收集后，环卫部门统一清运。

11.2 运行阶段对环境的影响

本项目采用理论估算进行分析评价。根据《Structural Shielding Design For Medical X-Ray Imaging Facilities》（NCRP147 号出版物）4.1.6 节指出，DSA 估算时不需要考虑主束照射，故本项目重点考虑泄漏辐射和散射辐射。手术过程中，X 射线球管有用射线直接照射病人身体，不会直接照射到医生操作位、手术室的墙壁、顶板、防护门及铅玻璃窗，故各预测点仅受到病人体表散射辐射和泄漏辐射影响。

11.2.1 预测公式及来源

（1）泄漏辐射

泄漏辐射剂量率计算，参考《辐射防护手册 第一分册》（李德平、潘自强主编）中给出的公式计算。透射因子的计算模式，参考《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录 C 中给出的公式。

$$H = \frac{f \cdot H_0 \cdot B}{R^2} \quad (\text{式 11-1})$$

式中：

H —关注点处的泄漏辐射剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ；

f —泄漏射线比率，取 0.1%；

H_0 —距靶点 1m 处的最大剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ；

R —靶点至关注点的距离，第一术者位取 0.5m，第二术者位取 1m；

B —屏蔽透射因子。

（2）散射辐射

散射辐射剂量率计算，参考《辐射防护手册 第一分册》（李德平、潘自强主编）中给出的公式计算。

$$H = \frac{H_0 \cdot \alpha \cdot B \cdot (S/400)}{(d_0 \cdot d_s)^2} \quad (\text{式 11-2})$$

式中：

B —给定铅厚度的屏蔽透射因子；

H —关注点处的患者散射剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ；

H_0 —距靶点 1m 处的最大剂量率， $\mu\text{Gy/h}$ ；

α —患者对 X 射线的散射比，（根据《辐射防护手册 第一分册》P437 表 10.1 因表列无 90kV 和 120kV，按照表列 100kV 电压等级，取 $\alpha=0.0013$ （90° 散射）；

表 10.1 散射与入射 X、 γ 射线照射量之比值 $\alpha^{(2)}$

源		散射角（按中心射线计算）					
		30°	45°	60°	90°	120°	135°
X 射 线	50kV	0.0050	0.0002	0.00023	0.00035	0.0008	0.0010
	70kV	0.00065	0.00035	0.00035	0.005	0.0010	0.0013
	100kV	0.0015	0.0012	0.0012	0.0013	0.0020	0.0022
	125kV	0.0018	0.0015	0.0015	0.0015	0.0023	0.0025
	150kV	0.0020	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0026
	200kV	0.0024	0.0020	0.0019	0.0019	0.0027	0.0028
	250kV	0.0025	0.0021	0.0019	0.0019	0.0027	0.0028
	300kV	0.0026	0.0022	0.0020	0.0019	0.0026	0.0028
	4 MV	—	0.0027	—	—	—	—
	6 MV	0.007	0.0018	0.0011	0.0006	—	0.0004
γ 射 线	^{60}Co	0.0065	0.0050	0.0041	0.0028	—	0.0019
	^{60}Co	0.0060	0.0036	0.0023	0.0009	—	0.0006

图 11-1 散射与入射 X、 γ 射线照射量之比值 α

S —散射面积，常见 DSA 的典型摆位图（详见图 11-2），照射野为 18cm×18cm，散射面积为 324cm²；

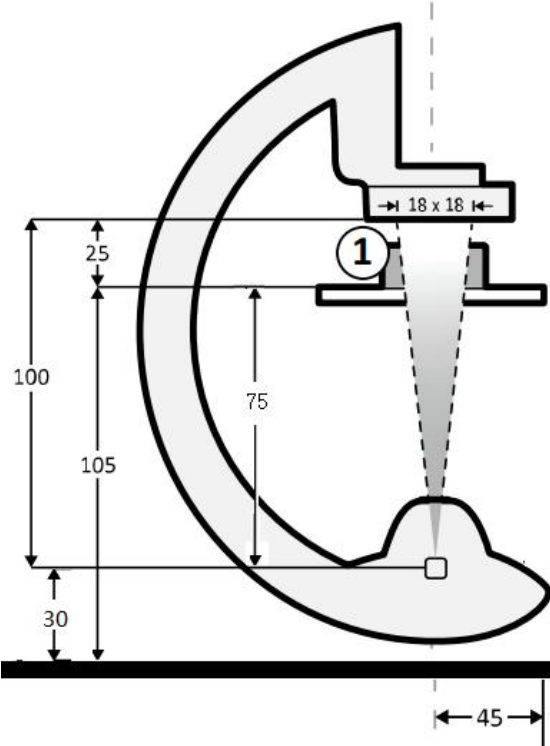


图 11-2 常见 DSA 典型摆位图

d_0 —根据图 11-2，对于 DSA，球管到患者的距离为 0.75m；

d_s —患者与关注点的距离，第一术者位取 0.5m，第二术者位取 1m；

(3) 屏蔽透射因子

按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录 C.1.2 中给出的公式计算。

$$B = \left[\left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha \gamma X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{-\frac{1}{\gamma}} \quad (\text{式 11-3})$$

式中：

B：给定铅厚度的屏蔽透射因子；

β ：铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数；

α ：铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数；

γ ：铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数；

X：铅厚度。

表 11-1 铅在不同管电压 X 射线辐射衰减的有关的三个拟合参数

管电压	参数		
	α	β	γ
90kV	3.067	18.83	0.7726

11.2.2 辐射源强

根据前述第 9.2 章，本项目 DSA 透视工况按照 90kV、30mA；摄影工况按照 90kV、520mA 进行估算，透视时的 1m 处空气比释动能率 $9 \times 10^5 \mu\text{Gy/h}$ ，摄影时的 1m 处空气比释动能率为 $1.56 \times 10^7 \mu\text{Gy/h}$ 。

11.2.3 工作状态

手术过程中，2 名医师和 1 名护士在手术室内，1 名技师在操作室内操作。

需要透视时，一般情况下，护士退至操作室内。第一术者位医生穿戴 0.5mmPb 个人防护用品，并使用 0.5mmPb 的辅助防护设施（床侧防护帘和铅防护吊屏），第二术者位医生穿戴 0.5mmPb 个人防护用品。透视状态下手术位的辐射剂量率估算时，第一术者位按 1mmPb 计算，第二术者位按 0.5mmPb 计算。

摄影模式下，医护人员均进入操作室，不在手术室驻留，通过观察窗观察患者情况，技师在操作室内对患者进行图像采集，故不对摄影状态下手术位的辐射剂量

率进行估算。

11.2.4 关注点的选取

11.2.4.1 DSA 关注点的选取

本项目分别选取四周墙体、防护门、观察窗外 30cm 处及楼上 1m 处作为本项目的关注点。对于同室近台操作人员，由于人员所处位置不固定，防护水平及距射线源距离均有所不同，评价选取第一术者位（距离受检部位 0.5 米）、第二术者位（距离受检部位 1 米）作为拟改建两间 DSA 导管室内关注区域。

DSA 模式下各关注点位示意图见图 11-3 和 11-4，预测点位见表 11-2。

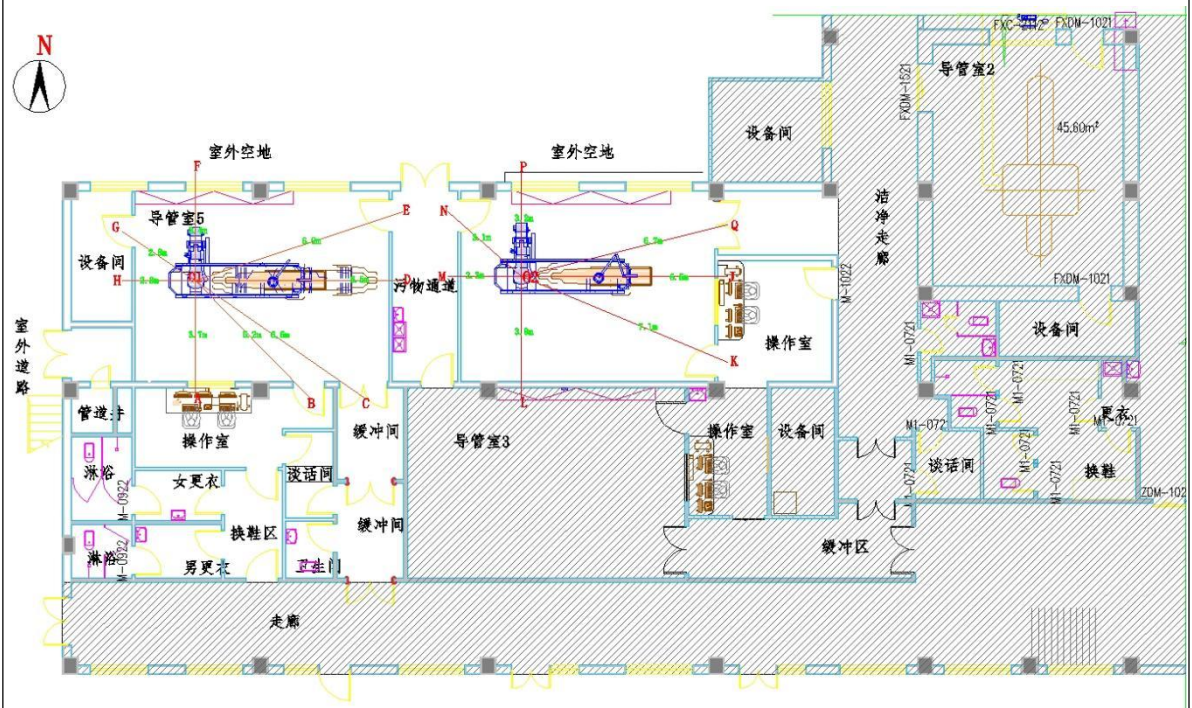


图 11-3 拟改建两间 DSA 导管室关注点平面分布图

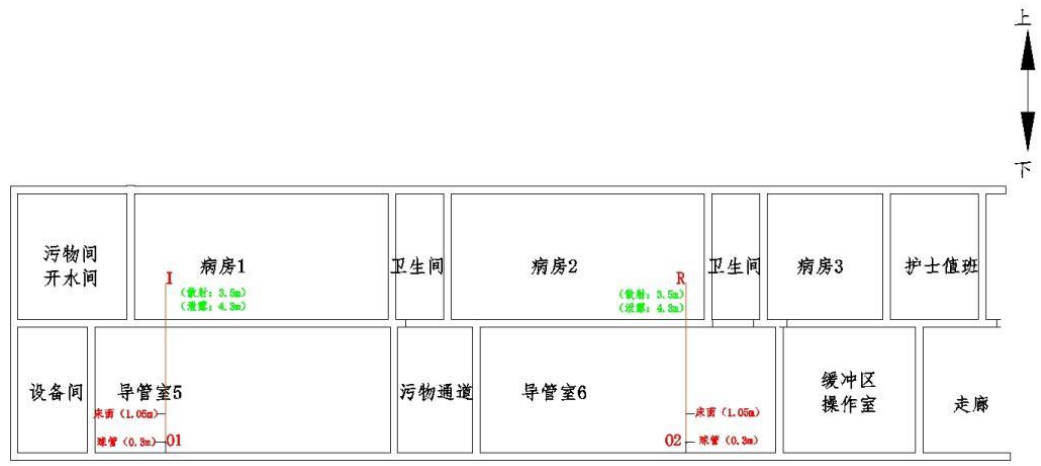


图 11-4 拟改建两间 DSA 导管室楼上关注点位图

表 11-2 拟改建两间 DSA 机房预测点位表

序号	点位	点位说明	离源距离 (m)		源与预测点间防护铅当量 (mmPb)
					DSA (125kV)
1	A	导管室 5 观察窗外 30cm 处	3.7		4.0
2	B	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	5.2		4.0
3	C	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	6.5		4.0
4	D	导管室 5 东墙外 30cm 处	6.5		4.0
5	E	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	6.9		4.0
6	F	导管室 5 北墙外 30cm 处	3.4		4.0
7	G	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	2.8		4.0
8	H	导管室 5 西墙外 30cm 处	2.3		4.0
9	I	导管室 5 楼上 1m 处	泄露	4.3	3.35
			散射	3.5	3.35
10	J	导管室 6 观察窗外 30cm 处	6.5		4.0
11	K	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	7.1		4.0
12	L	导管室 6 南墙外 30cm 处	3.8		4.0
13	M	导管室 6 西墙外 30cm 处	2.3		4.0
14	N	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	3.1		4.0
15	P	导管室 6 北墙外 30cm 处	3.2		4.0
16	Q	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	6.7		4.0
17	R	导管室 6 楼上 1m 处	泄露	4.3	2.79
			散射	3.5	2.79
18	S	第一术者位体部	0.5		1.0
19	T	第二术者位体部	1.0		0.5

注：本项目拟安装两台 DSA 设备均设有床旁辅助防护设施，因此床旁操作情况基本一致，所受剂量及距离一致，因此选择其中一间的床旁操作位作为关注点。

11.2.5 计算过程

(1) 预测模式中屏蔽透射因子 B 参数计算

根据式 11-3，本项目拟改建两间 DSA 导管室屏蔽因子 B 计算结果见表 11-3。

表 11-3 本项目不同模式时各关注点的屏蔽透射因子计算结果一览表

工作模式	关注点位置描述	点位	防护铅当量 (mmPb)	α	β	γ	B
DSA 透视	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	4.0	3.067	18.83	0.7726	3.69E-07
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	4.0				3.69E-07
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	4.0				3.69E-07
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	4.0				3.69E-07
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	4.0				3.69E-07
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	4.0				3.69E-07
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	4.0				3.69E-07

	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	4.0				3.69E-07
	导管室 5 楼上 1m 处	I	3.35				2.71E-06
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	4.0				3.69E-07
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	4.0				3.69E-07
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	4.0				3.69E-07
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	4.0				3.69E-07
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	4.0				3.69E-07
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	4.0				3.69E-07
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	4.0				3.69E-07
	导管室 6 楼上 1m 处	R	3.35				2.71E-06
	第一术者位体部	S	1.0				4.08E-03
	第二术者位体部	T	0.5				2.52E-02
DSA 摄影	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	4.0	3.067	18.83	0.7726	3.69E-07
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	4.0				3.69E-07
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	4.0				3.69E-07
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	4.0				3.69E-07
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	4.0				3.69E-07
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	4.0				3.69E-07
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	4.0				3.69E-07
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	4.0				3.69E-07
	导管室 5 楼上 1m 处	I	3.35				2.71E-06
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	4.0				3.69E-07
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	4.0				3.69E-07
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	4.0				3.69E-07
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	4.0				3.69E-07
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	4.0				3.69E-07
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	4.0				3.69E-07
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	4.0				3.69E-07
	导管室 6 楼上 1m 处	R	3.35				2.71E-06

(2) DSA 在摄影和透视模式下各关注点处预测的泄漏辐射、散射辐射以及总的剂量率估算结果, 见下表 11-4、表 11-5 和表 11-6。

表 11-4 DSA 不同工作模式时各关注点处泄漏辐射剂量率估算结果一览表

工作模式	关注点位置描述	点位	R ₀ (m)	H ₀ (μ Gy/h)	f	B	H (μ Gy/h)
DSA 透视	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	3.7	9×10^5	0.1%	3.69E-07	2.43E-05
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	5.2			3.69E-07	1.23E-05
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	6.5			3.69E-07	7.86E-06
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	6.5			3.69E-07	7.86E-06
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	6.9			3.69E-07	6.98E-06

	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	3.4			3.69E-07	2.87E-05
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	2.8			3.69E-07	4.24E-05
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	2.3			3.69E-07	6.28E-05
	导管室 5 楼上 1m 处	I	4.3			2.71E-06	1.32E-04
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	2.2			3.69E-07	7.86E-06
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	3.0			3.69E-07	6.59E-06
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	3.1			3.69E-07	2.30E-05
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	6.6			3.69E-07	6.28E-05
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	7.1			3.69E-07	3.46E-05
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	4.0			3.69E-07	3.24E-05
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	3.3			3.69E-07	7.40E-06
	导管室 6 楼上 1m 处	R	4.3			2.71E-06	1.32E-04
	第一术者位体部	S	0.5			4.08E-03	14.7
	第二术者位体部	T	1.0			2.52E-02	22.7
DSA 摄影	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	3.7	1.56×10^7	0.1%	3.69E-07	4.20E-04
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	5.2			3.69E-07	2.13E-04
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	6.5			3.69E-07	1.36E-04
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	6.5			3.69E-07	1.36E-04
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	6.9			3.69E-07	1.21E-04
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	3.4			3.69E-07	4.98E-04
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	2.8			3.69E-07	7.34E-04
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	2.3			3.69E-07	1.09E-03
	导管室 5 楼上 1m 处	I	4.3			2.71E-06	2.29E-03
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	6.5			3.69E-07	1.36E-04
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	7.1			3.69E-07	1.14E-04
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	3.8			3.69E-07	3.99E-04
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	2.3			3.69E-07	1.09E-03
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	3.1			3.69E-07	5.99E-04
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	3.2			3.69E-07	5.62E-04
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	6.7			3.69E-07	1.28E-04
	导管室 6 楼上 1m 处	R	4.3			2.71E-06	2.29E-03

表 11-5 DSA 两种工作模式下各关注点散射辐射剂量率计算结果一览表

工作模式	关注点位置描述	点 位	D _s (m)	α	d ₀ (m)	S (cm ²)	H ₀ (μ Gy/h)	B	H (μ Gy/h)
透视	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	3.7	0.0013	0.75	324	9×10 ⁵	3.69E-07	4.54E-05
	导管室5 操作室防护门外30cm 处	B	5.2					3.69E-07	2.30E-05
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	6.5					3.69E-07	1.47E-05
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	6.5					3.69E-07	1.47E-05
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	6.9					3.69E-07	1.31E-05
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	3.4					3.69E-07	5.38E-05
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	2.8					3.69E-07	7.93E-05
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	2.3					3.69E-07	1.18E-04
	导管室 5 楼上 1m 处	I	3.5					2.71E-06	3.73E-04
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	2.2					3.69E-07	1.47E-05
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	3.0					3.69E-07	1.23E-05
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	3.1					3.69E-07	4.31E-05
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	6.6					3.69E-07	1.18E-04
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	7.1					3.69E-07	6.47E-05
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	4.0					3.69E-07	6.07E-05
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	3.3					3.69E-07	1.38E-05
	导管室 6 楼上 1m 处	R	3.5					2.71E-06	3.73E-04
	第一术者位体部	S	0.5					4.08E-03	27.5
	第二术者位体部	T	1.0					2.52E-02	42.5
摄影	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	3.7	0.0013	0.75	324	1.56×10 ⁷	3.69E-07	7.87E-04
	导管室5 操作室防护门外30cm 处	B	5.2					3.69E-07	3.99E-04
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	6.5					3.69E-07	2.55E-04
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	6.5					3.69E-07	2.55E-04
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	6.9					3.69E-07	2.26E-04
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	3.4					3.69E-07	9.32E-04
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	2.8					3.69E-07	1.37E-03
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	2.3					3.69E-07	2.04E-03
	导管室 5 楼上 1m 处	I	3.5					2.71E-06	6.46E-03
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	2.2					3.69E-07	2.55E-04

导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	3.0					3.69E-07	2.14E-04
导管室 6 南墙外 30cm 处	L	3.1					3.69E-07	7.46E-04
导管室 6 西墙外 30cm 处	M	6.6					3.69E-07	2.04E-03
导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	7.1					3.69E-07	1.12E-03
导管室 6 北墙外 30cm 处	P	4.0					3.69E-07	1.05E-03
导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	3.3					3.69E-07	2.40E-04
导管室 6 楼上 1m 处	R	3.5					2.71E-06	6.46E-03

表 11-6 DSA 两种工作模式时各关注点处总的剂量率计算结果一览表

工作模式	关注点位置描述	点位	泄漏辐射剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)	散射辐射剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)	总剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)
透视	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	2.43E-05	4.54E-05	6.97E-05
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	1.23E-05	2.30E-05	3.53E-05
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	7.86E-06	1.47E-05	2.26E-05
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	7.86E-06	1.47E-05	2.26E-05
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	6.98E-06	1.31E-05	2.00E-05
	导管室 5 北墙外 30cm 处	F	2.87E-05	5.38E-05	8.25E-05
	导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	4.24E-05	7.93E-05	1.22E-04
	导管室 5 西墙外 30cm 处	H	6.28E-05	1.18E-04	1.80E-04
	导管室 5 楼上 1m 处	I	1.32E-04	3.73E-04	5.05E-04
	导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	7.86E-06	1.47E-05	2.26E-05
	导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	6.59E-06	1.23E-05	1.89E-05
	导管室 6 南墙外 30cm 处	L	2.30E-05	4.31E-05	6.61E-05
	导管室 6 西墙外 30cm 处	M	6.28E-05	1.18E-04	1.80E-04
	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	3.46E-05	6.47E-05	9.92E-05
	导管室 6 北墙外 30cm 处	P	3.24E-05	6.07E-05	9.31E-05
	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	7.40E-06	1.38E-05	2.12E-05
	导管室 6 楼上 1m 处	R	1.32E-04	3.73E-04	5.05E-04
	第一术者位体部	S	1.47E+01	2.75E+01	42.2
	第二术者位体部	T	2.27E+01	4.25E+01	65.1
摄影	导管室 5 观察窗外 30cm 处	A	4.20E-04	7.87E-04	1.21E-03
	导管室 5 操作室防护门外 30cm 处	B	2.13E-04	3.99E-04	6.11E-04
	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	C	1.36E-04	2.55E-04	3.91E-04
	导管室 5 东墙外 30cm 处	D	1.36E-04	2.55E-04	3.91E-04
	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	E	1.21E-04	2.26E-04	3.47E-04

导管室 5 北墙外 30cm 处	F	4.98E-04	9.32E-04	1.43E-03
导管室 5 设备间防护门外 30cm 处	G	7.34E-04	1.37E-03	2.11E-03
导管室 5 西墙外 30cm 处	H	1.09E-03	2.04E-03	3.13E-03
导管室 5 楼上 1m 处	I	2.29E-03	6.46E-03	8.75E-03
导管室 6 观察窗外 30cm 处	J	1.36E-04	2.55E-04	3.91E-04
导管室 6 操作室防护门外 30cm 处	K	1.14E-04	2.14E-04	3.28E-04
导管室 6 南墙外 30cm 处	L	3.99E-04	7.46E-04	1.14E-03
导管室 6 西墙外 30cm 处	M	1.09E-03	2.04E-03	3.13E-03
导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	N	5.99E-04	1.12E-03	1.72E-03
导管室 6 北墙外 30cm 处	P	5.62E-04	1.05E-03	1.61E-03
导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	Q	1.28E-04	2.40E-04	3.68E-04
导管室 6 楼上 1m 处	R	2.29E-03	6.46E-03	8.75E-03

11.2.6 辐射剂量率预测结果评价

由预测结果可知：本项目在正常运行情况下，DSA 透视模式下拟改建两间 DSA 导管室外各关注点辐射剂量率最大为 $5.05 \times 10^{-4} \mu\text{Gy/h}$ ，摄影模式下拟改建两间 DSA 导管室外各关注区域辐射剂量率最大为 $8.75 \times 10^{-3} \mu\text{Gy/h}$ 。

根据 (WS/T 830-2024) 中附录 B.11 查表可知，90kV，PA(后向前)照射条件下，K 值约为 0.972Sv/Gy ，在 120kV，ROT（绕模型纵轴 360 度旋转）照射条件下，K 值约为 0.933Sv/Gy ，则项目拟改建两间 DSA 导管室各屏蔽体外 0.3m 处的剂量率满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中“具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ”的要求。

透视模式下，第一术者位辐射剂量率为 $42.19 \mu\text{Gy/h}$ ，第二术者位辐射剂量率为 $65.14 \mu\text{Gy/h}$ ，且上述计算是偏保守的，忽略了设备材料的衰减作用和人体的吸收作用，实际在正常运行情况下，手术室内医生操作位的辐射剂量率将比预测值小，手术人员在工作期间需要做好防护，优化操作流程，调整设备参数在满足诊疗条件下的最小辐射剂量。

11.2.7 年有效剂量估算

11.2.7.1 年有效剂量估算公式及参数

按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000 年报告附录 A，X- γ 射线生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算：

$$H_{Er}=D_r \times t \times K \times T \times 10^{-3} \quad (\text{式 } 11-4)$$

式中：

H_{Er} ：外照射年有效剂量，单位：mSv；

D_r ：X 辐射瞬时剂量率，单位：μ Gy/h；

t ：辐射照射时间，单位：h；

K ：空气比释动能对有效剂量的转换系数，根据(WS/T 830-2024)中附录 B. 11 查表可知，90kV，PA(后向前)照射条件下， K 值约为 0.972Sv/Gy，在 120kV, ROT（绕模型纵轴 360 度旋转）照射条件下， K 值约为 0.933Sv/Gy；

T ：居留因子，居留因子参考《放射治疗放射防护要求》（GBZ121-2020）附录 A, 详见表 11-7。

表 11-7 不同场所的居留因子

场所	居留因子		示例
	典型值	范围	
全居留	1	1	管理人员或职员办公室、治疗计划区、治疗操作室、护士站、移动式电子加速器的相邻手术室与诊室、咨询台、有人护理的候诊室以及周边建筑中的驻留区
部分居留	1/4	1/2~1/5	1/2: 与屏蔽室相邻的患者检查室
			1/5: 走廊、工作人员休息室
偶然居留	1/16	1/8~1/40	1/8: 各治疗机房房门外 30cm 处、相邻的（共用屏蔽墙）放射诊疗机房 1/20: 公厕、自动售货区、储藏室、设有座椅的户外区域、无人护理的候诊室、病人滞留区域、屋顶、门岗室 1/40: 仅有来往行人车辆的户外区域、无人看管的停车场、车辆自动卸货区域、楼梯、无人看管的电梯

11.2.7.2 职业人员配置、工作负荷及开机时间

根据建设单位往年手术量预估本项目的工作量，本项目新增两台 DSA 预计每台每年开展约 2000 台手术，主要开展的手术类型有冠状动脉造影术（占比约 60%）、支架+球囊扩张术（占比约 25%）、射频消融术(占比约 10%)、其余类型心脏介入手术（占比约 5%）。根据上述信息可知，本项目新增两台 DSA 设备的工作负荷见表 1-3 所示。

根据前述内容可知，本项目涉及手术人员分为 14 组，则新增两台 DSA 设备后每组手术医师在 DSA 设备透视模式下（同室操作）平均年受照时间约为 $676.6 \div 14 \approx$

48.3 (h)，在摄影模式下平均受照时间约为 $66.7 \div 14 \approx 4.8$ (h)；手术护士在 DSA 透视模式下（同室操作）平均受照时间为 $676.6 \div 12 \approx 56.4$ (h)，在摄影模式下平均受照时间约为 $66.7 \div 12 \approx 5.6$ (h)；操作技师在 DSA 透视模式下平均受照时间为 $676.6 \div 4 \approx 169.2$ (h)，在摄影模式下平均受照时间约为 $66.7 \div 4 \approx 16.7$ (h)

11.2.7.3 职业人员年有效剂量理论估算结果分析

根据前述11.2.3工作状态分析，可知：

（1）DSA透视时，介入医生在近台同时操作时，在术者位受到照射，护士可能因为某些手术需要，在手术室停留，为偶然居留；技师在操作室。

（2）DSA摄影时，医护人员和技师均不在手术室停留，在操作室观察。

本评价职业照射附加年有效剂量估算结果见表 11-8 所示。

表 11-8 本项目职业人员受到的附加年有效剂量理论估算结果一览表

岗位	工作模式	辐射剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)	年受照时间 (h)	居留因子	K	受照剂量 (mSv/a)	年有效剂量 (mSv/a)	剂量约束值 (mSv/a)
介入医师	透视	65.14	48.3	1	0.972	3.06	3.06	5.0
	摄影	1.21E-03	4.8	1	0.972	5.65E-06		
技师	透视	1.97E-04	169.2	1	0.972	3.24E-05	5.20E-05	5.0
	摄影	1.21E-03	16.7	1	0.972	1.96E-05		
护士	透视	65.14	56.4	1/4	0.972	8.93E-01	0.893	5.0
	摄影	1.21E-03	5.6	1	0.972	6.59E-06		

注：（1）医师的辐射剂量率取第一术者位和第二术者位剂量率估算结果的较大值。

（2）本项目运行后，两间 DSA 机房运行情况基本一致，为保守起见，操作室间的辐射剂量率选取两间机房中的较大值进行估算（即“导管室 5 观察窗外 30cm 处”）。

（3）DSA 近台同室操作（透视）时，护士一般不在手术室内驻留，位于操作室。为保守起见，透视条件下，护士在手术室内的居留因子按照 GBZ 121-2020 中部分居留的典型值（1/4）进行计算，摄影时在操作室为全居留，居留因子取 1。医生和技师为全居留，居留因子取 1。

根据表 11-8，本项目中职业人员的最大年有效剂量为：①介入医生的年有效剂量最大为：3.06mSv；②手术护士年有效剂量最大为：0.893mSv；③技师的年有效剂量最大为：5.20E-05mSv。综上，本项目职业人员的年有效剂量估算结果均符合本报告提出的剂量约束值的要求（职业人员剂量约束值：5.0mSv/a）。

11.2.7.4 公众年有效剂量理论估算结果分析

公众年有效剂量估算结果详见表11-9所示。

表 11-9 本项目公众受到的附加年有效剂量理论估算结果一览表

点位	位置	工作模式	辐射剂量率 (μ Gy/h)	年受照时间 (h)	居留因子	K	年有效剂量 (mSv/a)	年累积剂量 (mSv/a)	剂量约束值 (mSv/a)
C	导管室 5 患者进出防护门外 30cm 处	透视	2.26E-05	676.6	1/8	0.972	1.86E-06	4.04E-06	0.1
		摄影	2.69E-04	66.7	1/8	0.972	2.18E-06		
D	导管室 5 东墙外 30cm 处	透视	2.26E-05	676.6	1/5	0.972	2.97E-06	6.46E-06	
		摄影	2.69E-04	66.7	1/5	0.972	3.49E-06		
E	导管室 5 污物通道防护门外 30cm 处	透视	2.01E-05	676.6	1/8	0.972	1.65E-06	3.58E-06	
		摄影	2.38E-04	66.7	1/8	0.972	1.93E-06		
F	导管室 5 北墙外 30cm 处	透视	8.25E-05	676.6	1/40	0.972	1.36E-06	2.95E-06	
		摄影	9.82E-04	66.7	1/40	0.972	1.59E-06		
I	导管室 5 楼上 1m 处	透视	5.05E-04	676.6	1/2	0.972	1.66E-04	3.83E-04	
		摄影	6.69E-03	66.7	1/2	0.972	2.17E-04		
L	导管室 6 南墙外 30cm 处	透视	6.61E-05	676.6	1/2	0.972	2.17E-05	5.88E-05	
		摄影	1.14E-03	66.7	1/2	0.972	3.71E-05		
M	导管室 6 西墙外 30cm 处	透视	1.80E-04	676.6	1/5	0.972	2.37E-05	6.42E-05	
		摄影	3.13E-03	66.7	1/5	0.972	4.05E-05		
N	导管室 6 污物通道防护门外 30cm 处	透视	9.92E-05	676.6	1/8	0.972	8.16E-06	2.21E-05	
		摄影	1.72E-03	66.7	1/8	0.972	1.39E-05		
P	导管室 6 北墙外 30cm 处	透视	9.31E-05	676.6	1/40	0.972	1.53E-06	4.15E-06	
		摄影	1.61E-03	66.7	1/40	0.972	2.62E-06		
Q	导管室 6 患者进出防护门外 30cm 处	透视	2.12E-05	676.6	1/8	0.972	1.75E-06	4.73E-06	
		摄影	3.68E-04	66.7	1/8	0.972	2.98E-06		
R	导管室 6 楼上 1m 处	透视	5.05E-04	676.6	1/2	0.972	1.66E-04	3.83E-04	
		摄影	6.69E-03	66.7	1/2	0.972	2.17E-04		

根据表 11-9，拟改建两间 DSA 导管室涉及的公众人员年有效剂量估算结果中最大为 $3.83\text{E-}04\text{mSv}$ ，低于评价提出的 0.1mSv/a 的约束限值要求。

11.3 其他环境影响分析

(1) 废气环境影响分析

X 射线与空气作用可以使气体分子或原子电离、激发，产生臭氧和氮氧化物。

臭氧和氮氧化物是一种对人体健康有害的气体，消除有害气体对拟改建两间 DSA 导管室的影响关键在于加强室内通风。

本项目拟改建两间 DSA 导管室均按照 I 级层流手术室进行设计，顶部各设计 2 组送风口和 2 组排风口，采用“上送上排”的方式进行通风。导管室及设备间设机械通风，导管室换气次数 10 次/h，设备间换气次数 15 次/h，卫生间换气次数 10 次/h，无窗房间换气次数为 3 次/h。导管室内产生的臭氧和氮氧化物从顶部排风口沿排风管道排放至导管室北墙外部，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）“6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。”项目运行后，工作场所室内产生的少量臭氧和氮氧化物通过排风装置和外界空气对流，对人员和周围环境影响较小。

（2）废水环境影响

本项目不使用废显影液和定影液，因此本项目无洗片废水、废定（显）影液产生。本项目废水处理工作人员由内部非辐射人员调配，医疗废水及生活污水依托现有污水处理设施。

（3）固体废物影响分析

本项目射线装置采用计算机图像存储管理系统，电脑成像，激光打印，无洗片过程，打印出来的胶片由病人带走。本项目不涉及洗片，不会产生废弃 X 光片。本项目每年约产生医疗废物 1050kg，采用专门的收集容积集中回收后，转移至医疗废物暂存间，按照医疗废物执行转移联单制度，由有回收医疗废弃物资质的单位定期统一回收处理；工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理。

11.4 事故影响分析

11.4.1 风险识别

本项目使用 2 台 DSA（II 类射线装置），营运中存在着风险和潜在危害及事故隐患。

（1）事故等级

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449 号），辐射事故从重到轻分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故

四个等级，见表 11-10。

表 11-10 国务院令 449 号辐射事故等级分级一览表

事故等级	危害结果
特别重大辐射事故	射线装置失控导致 3 人以上（含 3 人）急性死亡。
重大辐射事故	射线装置失控导致 2 人以下（含 2 人）急性死亡或者 10 人以上（含 10 人）急性重度放射病、局部器官残疾。
较大辐射事故	射线装置失控导致 9 人以下（含 9 人）急性重度放射病、局部器官残疾。
一般辐射事故	导致人员受到超过年剂量限值的照射。

（2）源项分析

根据以往资料，本项目运营中可能出现概率较大或后果较严重的事故分列如表 11-11。

表 11-11 本项目射线装置的环境风险因子、潜在危害

装置	环境风险因子	可能发生辐射事故的意外条件
DSA	X 射线	①管理不善，运行期间人员误入或未撤离拟改建两间 DSA 导管室，造成人员意外剂量照射。 ②介入手术医生或护士未穿戴铅围裙、介入防护手套、防护帽和防护眼镜等防护用具，而受到超剂量外照射。 ③控制设备出现故障或操作失误，超剂量照射，造成手术医生及病人额外的剂量照射。 ④警示标志不合理或 DSA 在运行时，由于门灯联动安全装置失效，防护门未完全关闭，X 射线泄漏到防护门外，给周围公众人群造成不必要的照射。 ⑤维修期间，设备意外出束，造成维修人员受到意外剂量照射。

根据第 9.2 章分析，本项目 DSA 透视工况按照 90kV、30mA；摄影工况按照 90kV、520mA 进行估算，透视时的 1m 处空气比释动能率 $9 \times 10^5 \mu\text{Gy/h}$ ，摄影时的 1m 处空气比释动能率为 $1.56 \times 10^7 \mu\text{Gy/h}$ 。

假设有人误入或操作异常等事故情况下，相关人员在上述事故条件下每分钟受照剂量估算结果详见表 11-12 所示。

表 11-12 不同意外出束情况下受照剂量分析

类型	距球管 1m 处的剂量率 ($\mu\text{Gy/h}$)	转换系数	每秒在距球管 3m 处的受到的剂量 (mSv/s)	公众剂量限值 (mSv)	超过剂量限值需要时间 (s)
DSA 意外透视	9×10^5	0.972	0.243	1	37.0
DSA 意外摄影	1.56×10^7	0.972	4.212	1	2.1

根据表 11-12，在人员误入或操作异常等事故情况下，在距球管 3m 处，DSA 透视

出束37s、摄影出束2.1s，则可导致公众人员超过剂量限值，引起一般辐射事故。

11.4.2 事故应对原则

一旦发生辐射事故，应按以下基本原则进行处理：

①及时停止、立即上报：立即切断电源，停止 X 射线的产生，防止事故蔓延或扩大。并及时通知辐射防护安全应急领导小组，按流程对事故进行上报。

②启动应急处理预案：应急领导小组启动应急处理预案，及时检查并估算受照人员的受照剂量，如受照剂量较高，则及时安排就医检查。

③减轻损失：尽快集中人力、物力，有组织、有计划地进行处理，缩小事故影响。减少事故损失。

④及时总结，防微杜渐：事故处理后应整理资料。包括：事故发生的时间和地点、所有涉及的事故责任人和受害者名单、对任何可能受到照射的人员所受的辐射剂量估算结果、所做的任何医学检查及结果、采取的任何纠正措施、事故发生的原因、为防止类似事故发生所采取的措施。

⑤妥善处理并接受处理：对可能发生的辐射事故，应及时采取措施，妥善处理，以减少和控制事故的危害影响，并接受管理部门的处理，同时上报生态环境主管部门和卫生部门。

11.4.3 事故预防措施

辐射安全必须依靠必要的体制和管理，良好的设施和完整的工作制度等。引起意外（或事故）的不安全因素有两大类：一类是物的不安全因素，另一类是人的不安全行为。从我国多年内所发生的放射事故来看，人为因素造成的责任事故占事故总数的 80%以上。责任事故主要由管理不善、领导失职、安全观念淡漠引起。建设单位应从加强管理和增强安全意识两方面促进辐射防护工作，通过宣传培训等手段，提高安全文化素质，增强辐射防护意识，预防辐射事故发生。为减少事故发生，建设单位需做好以下防范措施：

①安全和防护：定期对射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或检查，核实各项管理制度的执行情况，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生。

②操作规程：凡涉及对医用射线装置进行操作，必须有明确的操作规程，张贴

在操作人员可看到的显眼位置。在放射诊疗操作时，操作人员严格按照操作规程进行操作，并做好个人的防护。

③维修保养：定期检查门灯联锁装置，确保安全联锁装置正常运行；每月对使用射线装置的安全装置进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件需及时更换。

④人员管理：加强工作人员的管理，射线装置开机前，必须确保无关人员全部撤离后才可开启；加强工作人员的业务培训，防止误操作，以避免工作人员和公众受到意外辐射。

⑤两区管理：加强控制区和监督区管理，在射线装置运行期间，加强对监督区管理，限制公众在监督区长期滞留。

⑥调试维修：调试和维修必须解除安全联锁时，需经负责人同意并通告有关人员。调试结束后，应及时恢复安全联锁并经确认系统正常。调试和维修时，应保证切断辐射源。检修人员准备进入机房时，必须携带个人剂量计。

⑦停机检查：检查系统发生故障而紧急停机后，在未查明原因和维修结束前，不得重新启动辐射源。

⑧警示标志：机房门外明显处应设置电离辐射警示标志，并安装醒目的工作状态指示灯。

⑨持证上岗：操作人员需持证上岗，确保岗位责任制度的落实，严肃查处违规作业。

⑩运行记录：每日做好设备运行记录，认真填写设备维护记录表。任何人对设备部件进行更换、升级等操作时，都必须上报主管领导，得到回复后方可进行。操作后详细填写故障处理联络单。

表 12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，使用Ⅱ类射线装置及放射源的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

建设单位于 2023 年 8 月 28 日印发了《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》，该文件中明确了辐射安全与防护管理委员会的相关成员和具体职责，内容详见附件：

建设单位现有辐射安全与防护管理委员会组成架构完善，职责明确，内容较全面，符合辐射安全与环境保护管理工作的要求。

12.2 辐射安全管理规章制度

建设单位已按照相关法律法规的要求制定了一系列辐射安全管理制度，各部门根据制度要求落实各项辐射安全管理工作，执行情况良好。医院的辐射安全管理制度见表12-1。

表 12-1 辐射安全管理制度及落实情况

序号	制度	落实情况
1	《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》	已落实
2	《宁夏医科大学总医院辐射安全与环境保护管理委员会人员组成及工作职责（修订）》	已落实
3	《宁夏医科大学总医院辐射环境监测方案》	已落实
4	《宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度》	已落实
5	《宁夏医科大学总医院放射工作人员培训及考核制度》	已落实
6	《宁夏医科大学总医院核与辐射安全隐患排查方案》	已落实
7	《放射源及射线装置安全管理制度》	已落实
8	《医学装备维修保养制度》	已落实

本项目建成后，建设单位还应补充拟改建两间导管室 DSA 的操作规程，确保放射工作人员规范操作。

12.3 辐射监测

12.3.1 工作场所辐射环境监测

建设单位配备有 X-γ 辐射剂量率监测仪，并定期进行放射工作场所的自主监测，并按照如下要求对工作场所的 X 射线周围剂量当量率进行监测。

①年度监测

委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为 1 次/年；年度检测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成部分一并提交给发证机关。

②日常自行监测：定期自行开展辐射监测，制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案，监测周期至少 1 次/月。

③监测内容和要求

A、监测内容：X 射线周围剂量当量率；

B、监测布点及数据管理：监测布点应参考环评提出的监测计划（表 12-2）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。

表 12-2 辐射监测计划建议

监测对象	监测内容	监测范围	监测类别	监测方式	监测频率
拟改建两间 DSA 导管室	透视防护区周围剂量当量率	1. 近台同时操作时，第一术者位和第二术者位的足部、下肢、腹部、胸部和头部	验收检测	委托监测	竣工验收
			年度监测	委托监测	1 次/1 年
	工作场所周围剂量当量率	2. 导管室四面墙体外 30cm 处距四面墙体、门、窗外 30cm 及其他人员可能到达处； 3. 导管室楼上距地面 100cm 处；	验收检测	委托监测	竣工验收
			年度监测	委托监测	1 次/1 年
			常规检测	自主监测	1 次/1 月

C、监测范围：控制区、监督区域及周围环境

D、监测质量保证

a、制定监测仪表使用、校验管理制度，委托有资质的单位对监测仪器进行校核；

b、采用的国家颁布的标准方法或推荐方法；

c、制定辐射环境监测管理制度和方案。此外，建设单位需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。医院监测布点方案描述见表 12-3，监测布点图见图 12-1 和图 12-2。

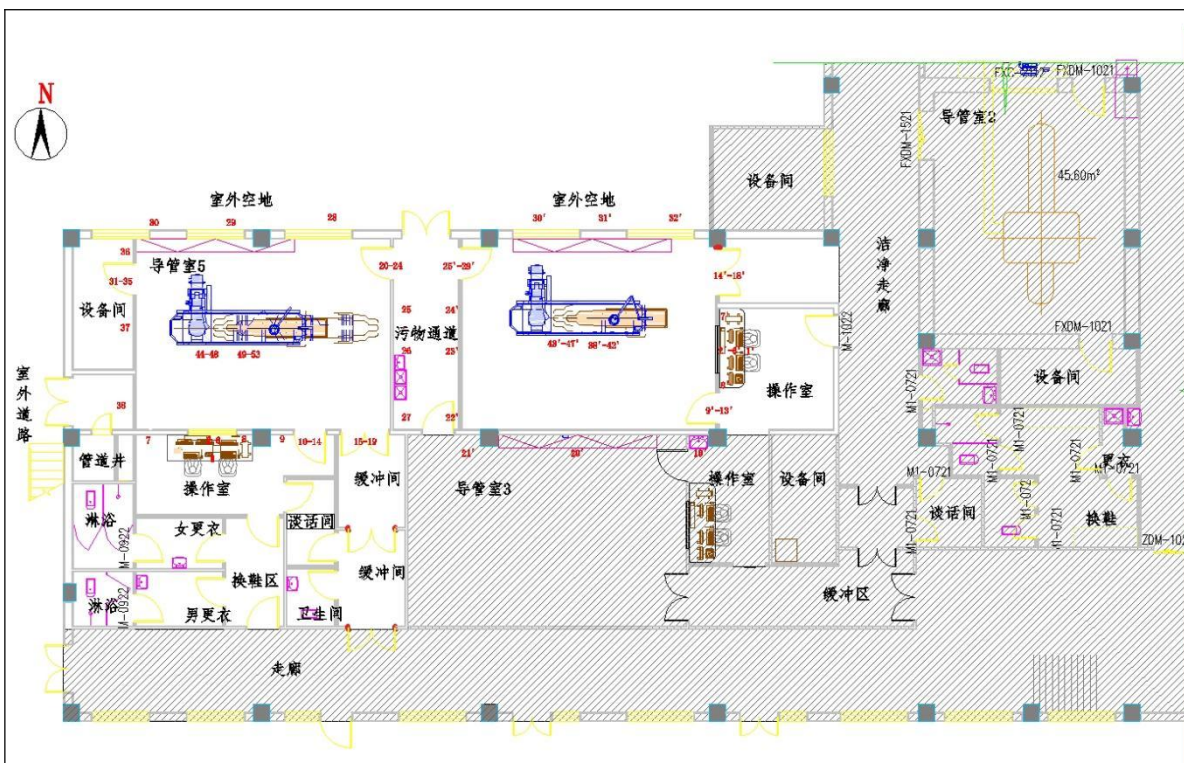


图 12-1 急诊楼四楼拟改建两间 DSA 导管室周围监测布点示意图

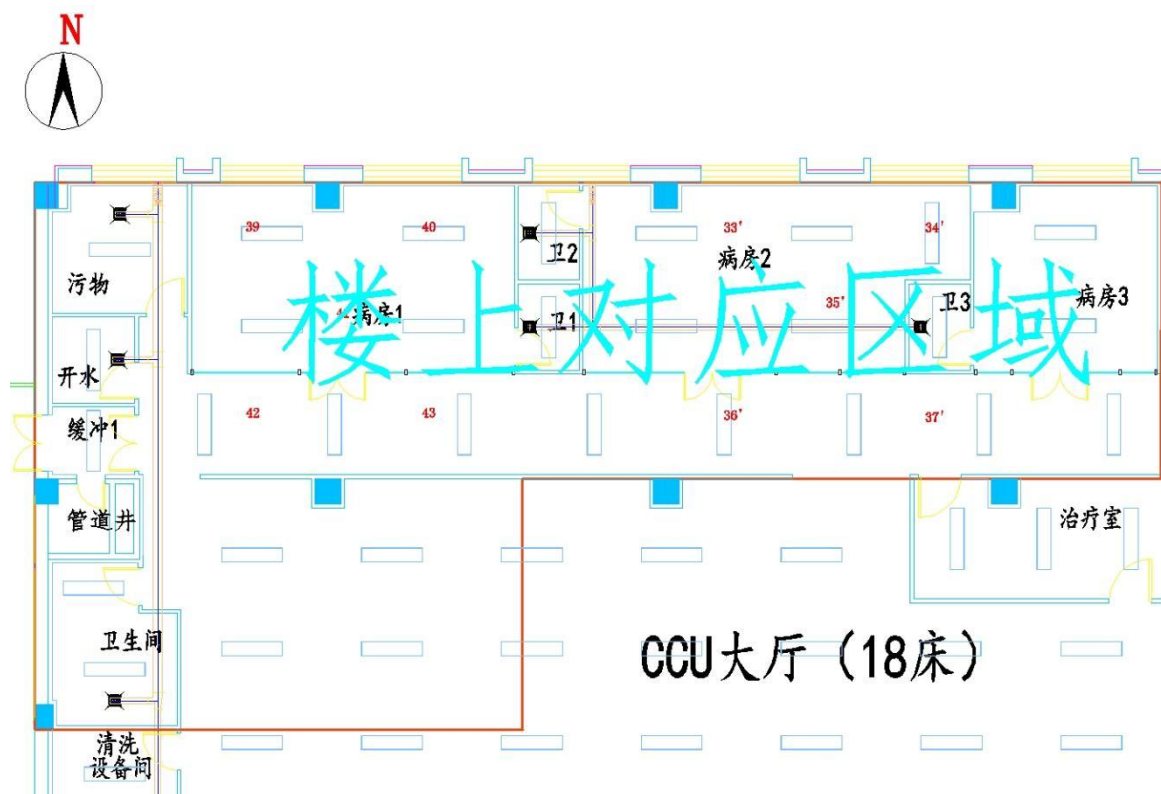


图 12-2 拟改建两间 DSA 导管室楼上监测布点示意图

表 12-3 本项目监测布点方案

场所名称	序号	点位描述	评价标准 ($\mu\text{Sv/h}$)
拟改建 导管室 5 及周围	1	操作室操作位	≤ 2.5
	2-6	操作室观察窗中间及窗框四周 30cm 处	≤ 2.5
	7	导管室 5 南墙外 30cm 处 (西侧)	≤ 2.5
	8	导管室 5 南墙外 30cm 处 (中间)	≤ 2.5
	9	导管室 5 南墙外 30cm 处 (东侧)	≤ 2.5
	10-14	操作室防护门中间及门缝四周 30cm 处	≤ 2.5
	15-19	导管室 5 患者出入防护门中间及门缝四周	≤ 2.5
	20-24	导管室 5 污物通道防护门中间及门缝四周	≤ 2.5
	25	导管室 5 东墙外 30cm 处 (北侧)	≤ 2.5
	26	导管室 5 东墙外 30cm 处 (中间)	≤ 2.5
	27	导管室 5 东墙外 30cm 处 (南侧)	≤ 2.5
	28	导管室 5 北墙外 30cm 处 (东侧)	≤ 2.5
	29	导管室 5 北墙外 30cm 处 (中间)	≤ 2.5
	30	导管室 5 北墙外 30cm 处 (西侧)	≤ 2.5
	31-35	导管室 5 设备间防护门中间及门缝四周	≤ 2.5
	36	导管室 5 西墙外 30cm 处 (北侧)	≤ 2.5
	37	导管室 5 北墙外 30cm 处 (中间)	≤ 2.5
	38	导管室 5 北墙外 30cm 处 (南侧)	≤ 2.5
	39	导管室 5 楼上 100cm 处 (西北侧)	≤ 2.5
	40	导管室 5 楼上 100cm 处 (东北侧)	≤ 2.5
	41	导管室 5 楼上 100cm 处 (中间)	≤ 2.5
	42	导管室 5 楼上 100cm 处 (西南侧)	≤ 2.5
	43	导管室 5 楼上 100cm 处 (东南侧)	≤ 2.5
	44-48	导管室 5 第一术者位 (足部、下肢、腹部、胸部和头部)	≤ 400
	49-53	导管室 5 第二术者位 (足部、下肢、腹部、胸部和头部)	≤ 400
拟改建 导管室 6 及周围	1'	操作室操作位	≤ 2.5
	2' -6'	操作室观察窗中间及窗框四周 30cm 处	≤ 2.5
	7'	导管室 6 东墙外 30cm 处 (北侧)	≤ 2.5
	8'	导管室 6 东墙外 30cm 处 (南侧)	≤ 2.5
	9' -13'	操作室防护门中间及门缝四周 30cm 处	≤ 2.5

14' -18'	导管室 6 患者出入防护门中间及门缝四周	≤ 2.5
19'	导管室 6 南墙外 30cm 处（东侧）	≤ 2.5
20'	导管室 6 南墙外 30cm 处（中间）	≤ 2.5
21'	导管室 6 南墙外 30cm 处（西侧）	≤ 2.5
22'	导管室 6 西墙外 30cm 处（南侧）	≤ 2.5
23'	导管室 6 西墙外 30cm 处（中间）	≤ 2.5
24'	导管室 6 西墙外 30cm 处（北侧）	≤ 2.5
25' -29'	导管室 6 污物通道防护门中间及门缝四周	≤ 2.5
30'	导管室 6 北墙外 30cm 处（西侧）	≤ 2.5
31'	导管室 6 北墙外 30cm 处（中间）	≤ 2.5
32'	导管室 6 北墙外 30cm 处（东侧）	≤ 2.5
33'	导管室 6 楼上 100cm 处（西北侧）	≤ 2.5
34'	导管室 6 楼上 100cm 处（东北侧）	≤ 2.5
35'	导管室 6 楼上 100cm 处（中间）	≤ 2.5
36'	导管室 6 楼上 100cm 处（西南侧）	≤ 2.5
37'	导管室 6 楼上 100cm 处（东南侧）	≤ 2.5
38' -42'	导管室 6 第一术者位（足部、下肢、腹部、胸部和头部）	≤ 400
43' -47'	导管室 6 第二术者位（足部、下肢、腹部、胸部和头部）	≤ 400
注：监测点根据建设单位设计图布置，项目建成后可根据实际情况对监测点位进行调整。		

12.3.2 个人剂量监测

建设单位已根据《宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度》，安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测，已委托宁夏回族自治区疾病预防控制中心进行个人剂量监测，预防保健科建立个人剂量检测档案；在每年的辐射安全和防护状况评估报告中，包含放射工作人员个人剂量检测数据及辐射安全评估的内容。

12.3.3 现有核技术利用项目辐射监测的落实情况

建设单位按照《宁夏医科大学总医院辐射监测方案》落实本院辐射监测工作，每年定期委托有资质的机构对本院所有射线装置和辐射工作场所进行年度辐射监测，辐射监测结果均符合相关标准要求。

12.4 辐射事故应急

为提高辐射事故处置应急响应能力，高效有序做好院内的辐射事故的预防和应急救援工作，最大程度地预防和减少辐射事故所造成的损害，保障工作人员和公众的生命财产安全，维护社会稳定建设单位依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规，建设单位于 2023 年 8 月 28 日印发了《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》的通知，该文件规定了医院辐射事故应急的相关管理要求。

该预案中的辐射事故应急组织机构由分管副院长担任组长，医务处处长、后勤管理处处长、护理部主任等担任副组长；医务处（应急办）、护理部、预防保健科、器械科、保卫科、宣传统战科、急诊科、核医学科、放疗科和放射科负责人等担任成员，负责辐射事故应急指挥工作。应急指挥办公室设在医务处。

预案对该院可能发生的辐射事故情景，分别规定了具体的响应措施，内容较为全面，可操作性较强。

辐射事故应急指挥办公室负责辐射环境保护知识的宣传和教育，普及辐射安全基本知识和辐射事故预防常识，增强公众的自我防范意识和相关心理准备，提高公众防范辐射事故的能力。

辐射事故应急指挥办公室定期组织各相关科室、部门开展不同级别的辐射事故应急演练，提高防范和处置突发辐射事故的技能，增强实战能力，并针对辐射事故的培训和演练，做好相应的记录和总结报告。

12.5 辐射工作人员的管理

（1）培训教育

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第 18 号令）第三章人员安全和防护，使用 II 类射线装置的单位，其辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核；考核不合格的，不得上岗。

根据生态环境部《关于做好 2020 年核技术利用辐射安全与防护培训和考核工作有关事项的通知》（环办辐射函〔2019〕853 号），本项目建成之前，医院应及时组织新增辐射工作人员与原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员到生态环境部培训平台（<http://fushe.mee.gov.cn>）报名并参加考核，考核合格方可上岗。

建议：建设单位应按照上述要求，组织本项目辐射工作人员参加辐射安全与防

护培训，取得培训合格证书后方可上岗。

（2）职业健康检查

按照《放射工作人员职业健康管理辦法》要求，放射工作人员在上岗前、在岗期间和离岗后都要进行健康检查，而且在岗期间要每两年进行一次职业健康体检。参照《放射工作人员健康要求》确定是否适合从事放射性工作，有效保护放射工作人员的身心健康。

医院已根据相关法律法规及标准要求组织放射工作人员进行职业健康检查，预防保健科已建立健康档案。

12.6 项目竣工环境保护验收管理

本项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暫行办法》的规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。本项目竣工环境保护验收的内容见表 12-4。

表 12-4 本项目竣工环境保护验收一览表

序号	项目	设施（措施）	验收要求
1	辐射屏蔽措施	观察窗、防护门、防护墙等	防护措施按照设计要求实施，辐射防护屏蔽能力满足《放射诊断放射防护要求》
2	人员管理	辐射安全与防护培训考核	操作人员接受安全防护教育和培训。定期参加相关辐射防护知识培训学习，取得合格后方可上岗
		个人剂量检测	应按要求进行个人剂量监测并建立档案
		职业健康检查	辐射工作人员按要求进行职业健康体检并建立档案
3	管理制度	辐射防护管理制度	根据报告表应该完善的污染防治措施要求，修改完善医院相关规章制度，满足《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》以及《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等中的相应防护标准的要求
4	辐射安全防护措施	安全措施	应在手术室门及场所外设立电离辐射标志，并设醒目的工作指示灯；门灯联锁的有效性；急停开关布置的合理性
5	防护用品、监测仪器	个人剂量计	配备与工作人员数量匹配的个人剂量计，DSA 手术医生、护士佩戴双剂量计，操作技师佩戴单剂量计
		防护用品和辅助防护设施	应参照表 10-7 为放射工作人员和受检者配备铅防护用品
		辐射环境监测仪	配备符合要求的辐射环境监测仪，并定期进行校准。
6	分区管理	工作场所划分为监督区和控制区	严格按照控制区和监督区相关要求进行管理，严格医生和病人的分流。

7	监测 实施	个人剂量监测	工作人员受到的年有效剂量应低于管理限值 5mSv 的要求
		工作场所监测	拟改建两间 DSA 导管室外周围剂量当量率应不大于《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中规定的 2.5 μ Sv/h 的要求

表 13 结论与建议

13.1 结论

13.1.1 辐射实践的正当性

宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心拟改建两间 DSA 导管室（DSA）核技术利用建设项目新增的辐射性医疗设备、设施主要用于诊断和介入治疗，目的在于提升医院的医疗水平，更好地开展放射诊疗工作，救治病人，其产生的社会效益远大于辐射所造成的损害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践正当性”的要求。

13.1.2 产业政策的符合性

本项目为核技术在医学领域的运用。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属鼓励类第十三项“医药”中第 4 条“高端医疗器械创新发展”中的“高性能医学影像设备”项目，属于国家鼓励类产业，符合国家现行产业政策。

13.1.3 选址的合理性

拟改建两间 DSA 导管室位于医院内部，项目 50m 评价范围内无居民聚集区、学校、具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域以及人文遗迹、古树名木等环境敏感目标，选址合理可行。

13.1.4 辐射环境质量现状

拟改建两间 DSA 导管室周围室内及室外监测点位的环境 γ 辐射剂量率在《全国环境天然贯穿辐射水平调查研究（1983-1990）》和《2023 年全国辐射环境质量报告》的范围内，未发现院内及该项目场所周边环境辐射水平异常。

13.1.5 辐射防护措施有效性

根据建设单位提供的防护设计资料，经分析，本项目拟改建两间 DSA 导管室的辐射防护设计方案和辐射安全措施能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中的相关要求。

13.1.6 辐射环境影响分析

经分析，本项目新增 DSA 设备在正常运行后，对职业人员和公众人员所造成的最大年附加有效剂量均低于本项目规定的剂量约束值（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公

众人员年有效剂量不超过 0.1mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

13.1.7 可行性结论

综上所述，宁夏医科大学总医院宁夏医科大学总医院内科楼心脏中心新增 2 台医用血管造影用 X 射线装置（DSA）核技术利用项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和辐射环境管理制度后，具备开展相应辐射工作的技术能力，对工作人员、公众人员和周围环境的辐射影响就可以控制在国家允许的标准范围之内。因此，从辐射安全和环境保护的角度论证，本项目建设是可行的。

13.2 承诺及建议

13.2.1 建议

（1）认真落实环评提出的管理措施和辐射防护措施要求，更新完善、补充辐射管理制度。

（2）接受生态环境等主管部门的管理、监督及指导；取得批复后，应及时向省生态环境厅申请重新办理《辐射安全许可证》。

13.2.2 承诺

为保护环境，保障人员健康，宁夏医科大学总医院承诺：

（1）及时完善规章制度并保证各种规章制度和操作规程的有效执行，在项目建设和运行过程中，加强内部监督管理，不违规操作、不弄虚作假，并接受生态环境部门的监督检查和及时整改检查中发现的问题；

（2）按《放射性同位素与射线装置安全与防护管理办法》（环保部18号令）要求开展个人剂量监测、工作场所监测和环境监测工作；

（4）待本项目取得环评批复后，及时向生态环境部门重新申请辐射安全许可证；

（5）工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投入运行后，尽快开展环境保护竣工验收。

建设项目环境影响报告委托书

宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理目录》《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，宁夏医科大学总医院内科楼一楼心脏中心院新增2台医用血管造影用X射线装置（DSA）核技术利用建设项目现委托宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司编制环境影响报告表；

评价范围包括：（☐新建；☒改建；☐扩建）拟投入使用的固定放射诊疗场所以及在上述场所的放射诊疗设备和工作人员。

我单位就本项目设定的放射工作人员年剂量目标控制值为5mSv/a，公众成员年有效剂量目标控制值为0.1mSv/a。贵单位应在以上目标的基础完成本项目的相关评价工作。

委托单位：宁夏医科大学总医院（盖章）

2025 年 02 月 06 日

附件2：事业单位法人证书

	
事业单位法人证书	
统一社会信用代码 26400004540034768	
名称	宁夏医科大学总医院
法定代表人	卜阳
宗旨	和 承担疑难危重病人的收治会诊抢救等医疗任务；承担医学院学生临床教学、见习；
业务范围	承担医护人员的进修学习任务；开展医学医疗科研工作
经费来源	差额补贴
开办资金	¥102087万元
住所	宁夏银川市兴庆区胜利街804号
举办单位	宁夏医科大学
登记管理机关	宁夏回族自治区事业单位登记管理局
有效期	自2022年11月11日至2027年11月11日
请于每年3月31日前向登记管理机关报送上一年度的年度报告	
	

国家事业单位登记管理局监制

附件3：医疗机构执业许可证

[illegible]

 中华人民共和国	
医疗机构执业许可证	
机构名称 宁夏医科大学总医院	法定代表人
地址 银川市兴庆区海湖东路111号	主要负责人
诊疗科目	登记号 45400347664010411A1001
有效期限 自 2024 年 01 月 01 日至 2029 年 12 月 31 日	经核实与原件一致 2039 年 01 月 25 日 复印件仅供备案
该医疗机构经核准登记，准予执业	
中华人民共和国国家卫生健康委员会制	
发证机关 宁夏回族自治区卫生健康委员会	发证日期 2024 年 01 月 25 日



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称：宁夏医科大学总医院

地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街804号

法定代表人：卜阳

种类和范围：使用Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；生产、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。

证书编号：宁环辐证[N0076]

有效期至：2026 年 11 月 30 日



发证机关：宁夏回族自治区生态环境厅
发证日期：2024 年 09 月 24 日



中华人民共和国生态环境部制

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称	宁夏医科大学总医院		
地 址	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街804号		
法定代表人	卜阳	电话	15378906167
证件类型	身份证	号码	640102197611251810
涉 源 部 门	名 称	地 址	负责人
	肿瘤医院放射科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈兵
	总医院内科楼心脏中心内科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	马学平
	总医院外科楼放射介入科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈勇
	心脑血管病医院心内科	宁夏回族自治区银川市兴庆区高新技术开发区宁医大总院心脑血管病医院	仇玉民
	总医院内科楼ERCP室	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	王琦
种类和范围	使用III类、IV类、V类放射源；使用II类、III类射线装置；生产、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。		
许可证条件			
证书编号	宁环辐证[N0076]		
有效期至	2026 年1 月		
发证日期	2024 年09 月		



根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称	宁夏医科大学总医院		
地 址	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街804号		
法定代表人	卜阳	电话	15378906167
证件类型	身份证	号码	640102197611251810
涉 源 部 门	名 称	地 址	负责人
	总医院核医学楼（临床技能培训中心）核医学科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	李娟
	总医院外科楼放射科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈兵
	总医院急诊楼放射科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈兵
	心脑血管病医院放射科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈兵
	口腔医院放射科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	陈兵
	肿瘤医院放疗科	宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利南街804号宁夏医科大学总医院	赵仁
	种类和范围		
	使用Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；生产、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。		
	许可证条件		
	证书编号		
	宁环辐证[N0076]		
有效期至	2026	年1	月 日
发证日期	2024	年09	月 日



活动种类和范围

(一) 放射源

证书编号: 宁环辐证[N0076]

[illegible]

台帐明细登记

(一) 放射源

证书编号：宁环辐证[N0076]

序号	核素	出厂日期	出厂活度 (贝可)	标号	编码	类别	用途	场所	来源/去向	审核人	审核日期
1	Cs-137	1991010 ₉	3.33E+6		0491CS960365	V	其他()	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	来源 中国原子能科学院		
2	Cs-137	1992010 ₉	3.33E+6		0492CS960375	V	其他()	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	去向 中国原子能科学院		
3	Sr-90	1999010 ₉	1.11E+9		0499SR960385	V	敷贴器	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	来源 中国原子能科学院		
4	Cs-137	2020030 ₂	3.7E+4	8430-20-02	TR20CS003595	V	刻度/校准源	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	来源 土耳其		20230916
5	Sr-90(1-90)	2022041 ₅	7.4E+8	Sr90.8.22	RU22SY000055	V	敷贴器	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	去向 原子高科股份有限公司		20230926
6	Ir-192	2023102 ₆	3.7E+11	2304148	0123IR001483	III	后装治疗机	肿瘤医院放疗科	来源 成都恒众源科技有限公司		20231129
7	Ge-68	2024010 ₉	5.5E+7	2020-23-14	TR24GE000055	V	刻度/校准源	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	去向 土耳其		20240319
8	Ir-192	2024052 ₂	3.7E+11	2404051	0124IR0000513	III	后装治疗机	肿瘤医院放疗科	来源 成都恒众源科技有限公司		20241008

台帐明细登记

(一) 放射源

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	核素	出厂日期	出厂活度 (Bq)	标号	编码	类别	用途	场所	来源 / 去向		审核人	审核日期
9	Ge-68	20240719	5.5E+7	2470-80	US24GE003025	V	刻度/校准源	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	来源	美国	曹国海博士	20241108
									去向			
10	Ge-68	20240719	3.5E+6	2473-32	US24GE003035	V	刻度/校准源	总医院核医学楼 (临床技能培训中心) 核医学科	来源	美国	曹国海博士	20241108
									去向			
	以下空白								来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			
									来源			
									去向			

活动种类和范围

(二) 非密封放射性物质

证书编号：宁环辐证[N0076]

序号	工作场所名称	场所等级	核素	日等效最大操作量(贝可)	年最大用量(贝可)	活动种类
1	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	C-11	9.25E+7	4.44E+11	生产, 使用
2	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	F-18	3.7E+8	7.4E+12	生产, 使用
3	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	I-125	7.40E+5	2.22E+10	使用
4	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	I-125(粒子源)	9.25E+6	4.44E+11	使用
5	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	I-131	1.85E+9	5.55E+12	使用
6	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	N-13	1.11E+8	2.22E+12	生产, 使用
7	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	Sm-153	1.11E+9	3.33E+12	使用
8	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	Sr-89	7.40E+7	2.22E+11	使用
9	总医院核医学楼(临床技能培训中心)核医学科	乙级	Tc-99m	1.85E+8	5.55E+13	使用
	以下空白					

活动种类和范围

(三) 射线装置

证书编号：宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	类别	装置数量	活动种类
1	医用直线加速器	II类	3	使用
2	医用诊断X射线装置	III类	5	使用
3	医用诊断X射线装置	III类	17	使用
4	医用诊断X射线装置	III类	3	使用
5	医用诊断X射线装置	III类	3	使用
6	医用诊断X射线装置	III类	8	使用
7	医用诊断X射线装置	III类	1	使用
8	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	1	使用
9	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	4	使用
10	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	1	使用
11	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	1	使用
12	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	3	使用
13	医用X射线计算机断层（CT）装置	III类	3	使用
14	血管造影用X射线装置	II类	2	使用
15	血管造影用X射线装置	II类	4	使用
16	血管造影用X射线装置	II类	3	使用
17	设备正电子发射计算机断层显像装置 （PET）放射性药物加速器	II类	1	使用
18	口腔（牙科）X射线装置	III类	6	使用

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号：宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向		审核人	审核日期
1	双能骨密度测定仪	OSTEOCRE	III类	医用诊断X射线装置： 测量骨密度	口腔医院放射科：骨 密度室	来源 编号015M137	去向		
2	DR	digital diagnost	III类	医用诊断X射线装置	口腔医院放射科	来源 利浦（编号 2000429）	去向		
3	双能骨密度测定仪	OSTEOCORE	III类	医用诊断X射线装置： 测量骨密度	口腔医院放射科：体 检中心	来源 2015M237	去向		
4	16排CT	brilliance CT 16	III类	医用X射线计算机断层 扫描（CT）装置	口腔医院放射科	来源 利浦（编号 133567078851）	去向		
5	口腔头颅全景X光 机	OC2000	III类	口腔（牙科）X射线装 置	口腔医院放射科	来源 海天摩（编号为 104574）	去向		
6	口腔X线高频牙片 机	THOPHY	III类	口腔（牙科）X射线装 置	口腔医院放射科	来源 国卡瓦（编号 2157199000002）	去向		
7	口腔牙科全景机	OC2000D	III类	口腔（牙科）X射线装 置	口腔医院放射科	来源 京（编号106461）	去向		
8	口腔CT（口腔X射线体层 摄影设备）	VGI	III类	口腔（牙科）X射线装 置	口腔医院放射科	来源 大利（编号 VGI3045S）	去向		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源/去向		审核人	审核日期
9	口内X射线机	FCOUS	III类	口腔（牙科）X射线装置	口腔医院放射科	来源	tertek (编号20881)		
						去向			
10	口内X光机	FCOUS	III类	口腔（牙科）X射线装置	口腔医院放射科	来源	京(编号21702)		
						去向			
11	64排CT	discover 750HD	III类	医用X射线计算机断层扫描（CT）装置	心脑血管病医院放射科	来源	(42Z187CN5)		
						去向			
12	16排CT	Brightspeed	III类	医用X射线计算机断层扫描（CT）装置	心脑血管病医院放射科	来源	公司 (39B411136)		
						去向			
13	双能骨密度测定仪	IDXA	III类	医用诊断X射线装置：测量骨密度	心脑血管病医院放射科	来源	(200507)		
						去向			
14	DR	Discovery XR650	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科：心脑血管病医院1楼	来源	GE公司 (3779N32)		
						去向			
15	钼靶乳腺机	SenoGraph eDS	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科：心脑血管病医院1楼	来源	GE公司 (编号39B411136)		
						去向			
16	DR	Discovery 650	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科：心脑血管病医院1楼	来源	公司 (3417N39)		
						去向			

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号: 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向	审核人	审核日期
17	数字胃肠机	SONALVISIO \ safire17	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科:心 脑血管病医院1楼	来源 (编号 141X98001)		
						去向		
18	移动X光机(G型 臂)	BIPLANAR 500+	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科:心 脑血管病医院5楼	来源 (编号 215J20800017)		
						去向		
19	移动式X光机(移 动DR)	max-100DJ	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科:心 脑血管病医院1楼	来源 本岛津编号610621		
						去向		
	DSA	Innova310 0	II类	血管造影用X射线装置	心脑血管病医院心内科:心 脑血管病医院1楼	来源 国GE (编号 215J19800011)		
						去向		
21	DSA	Innova 3100-1Q	II类	血管造影用X射线装置	心脑血管病医院心内科:心 脑血管病医院5楼	来源 国GE (6020981306)		
						去向		
22	DSA	FD-10	II类	血管造影用X射线装置	心脑血管病医院心内科:心 脑血管病医院1楼	来源 兰飞利浦 (91358238)		
						去向		
23	医用直线加速器	PRECRSE	II类	粒子能量小于100兆电子伏的 医用加速器	肿瘤医院放疗科	来源 典医科达公司 (1817)		
						去向		
24	医用电子直线加 速器	Clinac-IX	II类	粒子能量小于100兆电子伏的 医用加速器	肿瘤医院放疗科	来源 国瓦里安		
						去向		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向		审核人	审核日期
25	TOMO螺旋断层放射治疗系统	Radiact Treatment Delivery System	II类	粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器	肿瘤医院放疗科:肿瘤-1楼TOMO机房	来源: 购入	去向:		
26	移动X光机 (C型臂)	OEC fluorostar Compact	III类	医用诊断X射线装置	心脑血管病医院放射科:手术室	来源: 美国GE	去向:		
27	64排螺旋CT	definition	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	心脑血管病医院放射科	来源: 美国西门子公司	去向:		
28	16排螺旋CT	Lightspeed	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	肿瘤医院放射科	来源: 美国GE (编号015-2002)	去向:		
29	DR	FX-plusAxiomar itos	III类	医用诊断X射线装置	肿瘤医院放射科:肿瘤医院1楼	来源: 美国西门子公司(编号1170)	去向:		
30	钼靶X线机	XR seno DS	III类	医用诊断X射线装置	肿瘤医院放射科:肿瘤医院1楼	来源: 编号616999BU9	去向:		
31	大孔径模拟定位机	Somatom Sensation OPEN	III类	放射治疗模拟定位装置	肿瘤医院放射科:肿瘤医院1楼	来源: 美国西门子公司 (编号388330)	去向:		
32	骨密度仪	OSTEOCORE	III类	医用诊断X射线装置; 测量骨密度	肿瘤医院放射科:肿瘤医院2楼	来源: 5015M329	去向:		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向		审核人	审核日期
33	单光子发射型电子计算机断层扫描仪	Symbia T	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	总医院核医学楼(临床技 能培训中心)核医学科:总 院核医学科三楼	来源	德国西门子 (1116)		
						去向			
34	PET/CT	Discovery vct	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	总医院核医学楼(临床技 能培训中心)核医学科	来源	(0824453000001)		
						去向			
35	单光子发射型电子计算机断层扫描仪	NM 670 Pro	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	总医院核医学楼(临床技 能培训中心)核医学科	来源	(编号 PLOW27177)		
						去向			
36	回旋加速器	HM-10	II类	制备正电子发射计算机断层显像装置 (PET) 放射性药物的加速器	总医院核医学楼(临床技 能培训中心)核医学科:核 医学科	来源	本佳友公司		
						去向			
37	128排CT	Revolution CT ES	III类	医用X射线计算机断层扫描 (CT) 装置	总医院急诊楼放射 科:急诊楼1楼	来源			
						去向			
38	DR	digital diagnost	III类	医用诊断X射线装置	总医院急诊楼放射 科	来源	利浦(编号 SA3000095)		
						去向			
39	床旁X光机(移动DR)	Optima XR220amx	III类	医用诊断X射线装置	总医院急诊楼放射 科:急诊楼3楼	来源	GE(编号1034774WK8)		
						去向			
40	DR	GMM	III类	医用诊断X射线装置	总医院急诊楼放射 科	来源	大利		
						去向			

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向	审核人	审核日期
41	ERCP	easy diagnos Eleva	III类	医用诊断X射线装置	总医院内科楼ERCp室:内 科楼1楼	来源 利浦 (11000082)		
						去向		
42	DSA	Innova 3100-IQ	II类	血管造影用X射线装置	总医院内科楼心脏中心内 科:内科楼1楼	来源 利浦 (596425Bt9)		
						去向		
43	DSA	DTA FD20	II类	血管造影用X射线装置	总医院内科楼心脏中心内 科:内科楼1楼	来源 利浦 (001152)		
						去向		
44	DSA	Azurion 7M12	II类	血管造影用X射线装置	总医院内科楼心脏中心内 科:内科楼1楼	来源 利浦 (722078736)		
						去向		
45	DSA	Azurion 7M12	II类	血管造影用X射线装置	总医院内科楼心脏中心内 科:内科楼1楼	来源 利浦		
						去向		
46	DSA	DTA FD20	II类	血管造影用X射线装置	总医院外科楼放射介入科: 外科楼1楼	来源 利浦公司 (001151)		
						去向		
47	DSA	Aritis dta	II类	血管造影用X射线装置	总医院外科楼放射介入科: 外科楼1楼	来源 利浦公司 (001151)		
						去向		
48	256层CT	brilliance ict	III类	医用X射线计算机断层 扫描 (CT) 装置	总医院外科楼放射 科	来源 利浦公司 (05572006)		
						去向		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号: 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向	审核人	审核日期
49	16排螺旋CT	Brightspe ed	III类	医用X射线计算机断层 扫描 (CT) 装置	总医院外科楼放射 科	来源 (B88S09018) 去向		
50	512层CT	Revolution CT	III类	医用X射线计算机断层 扫描 (CT) 装置	总医院外科楼放射 科:外科楼1楼	来源 (编号 B88S09018) 去向		
51	64排(128层) CT	Incisive CT	III类	医用X射线计算机断层 扫描 (CT) 装置	总医院外科楼放射 科	来源 利浦 去向		
52	床旁X光机 (移动 DR)	Optima XR220amx	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼5楼	来源 国GE (编号 S882C170000588) 去向		
53	DR	Revolutio n	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼2楼	来源 国GE 去向		
54	数字胃肠机	sonialvisio n 80	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼2楼	来源 本岛津 去向		
55	DR	Digital Diagnost	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科	来源 02157 去向		
56	移动X光机 (G型 臂)	BIPLANAR 500+	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:手术室	来源 典斯威麦克 去向		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号:

宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向		审核人	审核日期
57	数字胃肠X光机	AXIOM ICONOS R200	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼2楼	来源 号5854	去向		
58	DR	飞天6000	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼2楼	来源 国GE(RIS09019)	去向		
59	移动X光机(G型 臂)	Biplanar 500+	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼手术室	来源 瑞典斯威麦克	去向		
60	DR	Digital Diagnost	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:外科楼2楼	来源 000428	去向		
61	移动X光机(C型 臂)	德国奇目	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:手术室	来源 德国	去向		
62	移动X光机(C型 臂)	德国奇目	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:手术室	来源 德国	去向		
63	移动X光机(C型 臂)	HMC-100	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:手术室	来源 东鼎立	去向		
64	移动X光机(C型 臂)	HMC-100	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射 科:手术室	来源 东鼎立	去向		

台帐明细登记

(三) 射线装置

证书编号： 宁环辐证[N0076]

序号	装置名称	规格型号	类别	用途	场所	来源 / 去向	审核人	审核日期
65	移动X光机 (C型臂)	PLX-112E	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射科:手术室	来源: 南京普爱 去向:		
66	移动X光机 (G型臂)	BIPLANAR 500	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射科:手术室	来源: 瑞典斯威麦克 去向:		
67	移动DR	Optima AR240MX	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射科:呼吸科	来源: 去向:		
68	DR	DRX-Revolution	III类	医用诊断X射线装置	总医院外科楼放射科:外科楼2楼	来源: 国瑞科 去向:		
	以下空白					来源: 去向:		
						来源: 去向:		
						来源: 去向:		
						来源: 去向:		
						来源: 去向:		
						来源: 去向:		



监 测 报 告

报告编号：宁博环监字（2025）第 003 号

项 目 名 称： γ 辐射剂量率

受 检 单 位： 宁夏医科大学总医院

监测类别： 委托检测

编制日期： 2025 年 02 月 19 日



宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司

NingXia Bolt Medical Testing Institute Co., Ltd

拨打“0951-7852555”或扫描右下方二维码查询报告真伪

网址：www.nxbolt.com

邮箱：nxbolt@163.com



声 明

- 一、本监测报告无 CMA 专用章及报告专用章无效。
- 二、本监测报告只对送（采）样品负责，监测结果及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 三、本监测报告一式二份，其中一份送交委托单位，一份由本单位存档。
- 四、本监测报告未经我单位同意，不得复制。经同意复制的复印件，应由我单位加盖报告专用章确认。
- 五、本监测报告有异议者请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，可拨打电话或扫描二维码联系我公司查询报告真伪。
- 六、本监测报告涂改无效。
- 七、本监测报告自签发之日起有效期一年。

联系地址：宁夏银川市金凤区尹家渠街东侧，枕水路南侧悦海新天地

购物广场 15 号办公楼 1208 室

邮政编码：750004

电话：0951-7852555

传真：0951-7857555

网址：www.nxbolt.com

邮箱：nxbolt@163.com



宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司

监测报告

报告编号：宁博环监字（2025）第 003 号

委托单位		宁夏医科大学总医院	
受检单位		宁夏医科大学总医院	
委托单位地址		宁夏银川市兴庆区胜利街 804 号	
监测类别		委托检测	
联系人		孙 君	联系电话 13519576632
采样及监测	监测项目	γ 辐射剂量率	
	监测依据	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021） 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）	
	监测方式	现场监测	
	监测日期	2025-02-06	
监测主要设备	基本信息	设备名称：智能化 X-γ 辐射仪 规格型号：RJ38-3602 设备编号：NXBOLT-YQ-05-03 溯源单位：上海市计量测试技术研究院 溯源证书编号：2024H21-20-5333842001 检定有效期：2024 年 06 月 28 日至 2025 年 06 月 27 日	
	技术指标	能量范围：30keV~3MeV；<±30%（相对于 ¹³⁷ Cs） 剂量率测量范围：0.01uSv/h~1.5mSv/h 响应时间：100ms	
监测的环境条件		天气：晴 温度：-1.6℃ 湿度：54.1%RH	
监测地点		内科楼一层心脏中心拟改建两间 DSA 导管室区域	
监测结论		监测结果见第 4 页	
备注		无	

报告编制人：刘杰

编制日期：2025.2.19

审核人：沙马

审核日期：2025.2.19

签发人：王伟

职务：授权签字人

签发日期：2025.2.19

(检测报告专用章)

宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司

监测报告

报告编号：宁博环监字（2025）第 003 号

监测结果

点位	检测位置	γ 射线空气吸收剂量率±标准差	
		未扣除宇宙射线响应值 (nGy/h)	扣除宇宙射线响应值 (nGy/h)
1	拟建导管室 5 西侧 (UCG 一室)	104.8±1.7	91.8±1.7
2	拟建导管室内 (UCG 二室)	105.9±1.6	93.0±1.6
3	拟建导管室 5 内 (UCG 三室)	104.5±2.5	91.5±2.5
4	拟建导管室 5 内 (走廊)	104.9±3.6	92.0±3.6
5	拟建导管室 5 控制室 (UCG 动态血压检测室)	103.2±2.7	90.2±2.7
6	拟建导管室 5 缓冲区 (UCG 心脏彩超室)	100.6±1.7	87.6±1.7
7	拟建污物通道 (男值班室)	78.2±3.3	65.2±3.3
8	拟建导管室 6 (女值班室)	76.3±2.9	63.4±2.9
9	拟建导管室 6 (资料库)	75.1±2.7	62.1±2.7
10	拟建导管室 6 (医护通道)	75.5±2.5	62.5±2.5
11	拟建导管室 6 控制室 (茶歇室)	75.4±1.7	62.4±1.7
12	拟建导管室 6 南侧 (导管室 3)	62.7±3.8	49.7±3.8
13	拟建导管室 6 东南侧 (导管室 3 操作室)	62.9±3.2	49.9±3.2
14	拟建导管室 5 楼上 (二楼 CCU 病区)	81.8±2.2	68.8±2.2
15	拟建导管室 6 楼上 (二楼 CCU 病区)	80.5±1.0	67.6±1.0
16	拟建导管室 6 北侧 (室外空地)	70.3±2.1	54.1±2.1
17	拟建导管室 5 北侧 (室外空地)	71.5±1.2	55.3±1.2
18	拟建导管室 5 西侧 (室外道路)	73.9±1.7	57.7±1.7

注：1. 仪器在该测量点对宇宙射线的响应值为 16.2nGy/h (宁夏沙湖 N38° 48' 43.9", E106° 21' 29.8", 海拔 1099m), 测点处经纬度 N38° 26' 48", E106° 16' 20", 海拔 1054.9m; 由于测点处经纬度、海拔高度与湖库水面相差不大 (海拔高度差别≤200m, 经度差别≤5°, 纬度差别≤2°) 可以不进行 X_c 修正, 即 $X'_c = X_c$;

2. 取值说明: 本项目检测设备校准因子 $k_1=0.93$, 设备无检验源, 效率因子 $k_2=1.0$, 检测点位 (1-15) 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子 k_3 取 0.8, 检测点位 (16-18) 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子 k_3 取 1, 检测仪器使用 ^{137}Cs 作为检定辐射源, 根据 (HJ1157-2021) 中 5.5 的要求, 本项目换算系数取 1.20Sv/Gy;

3. 每个检测点测量 10 个数据取平均值并计算。

宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司

监测报告

报告编号：宁博环监字（2025）第 003 号

监测附图

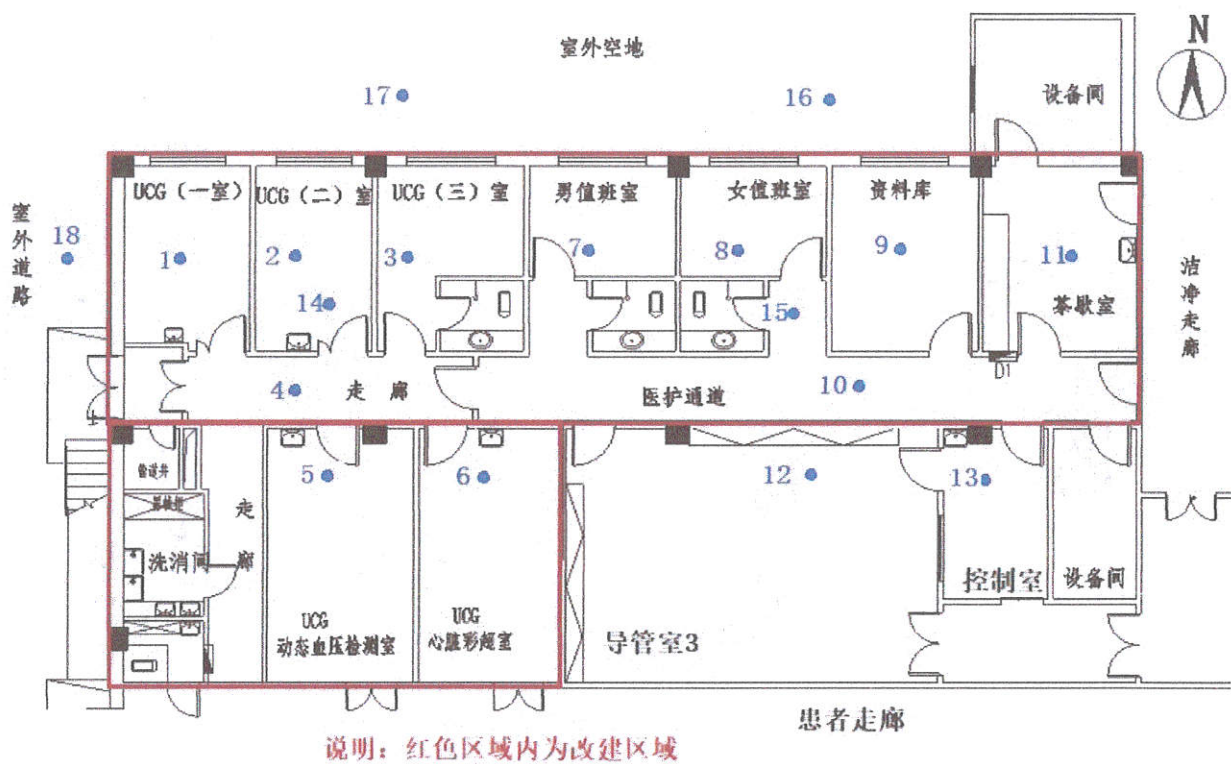


图 1：检测点位图（改建前现状）


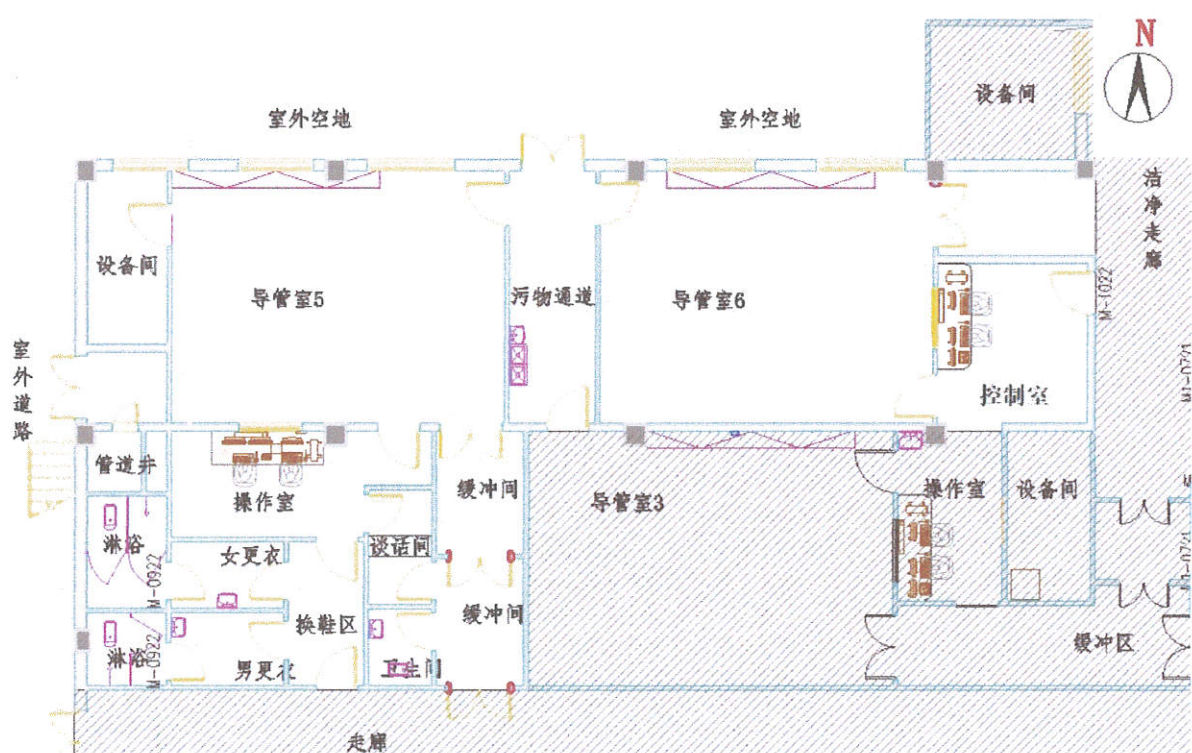


图 2：改建后设计图

检测照片

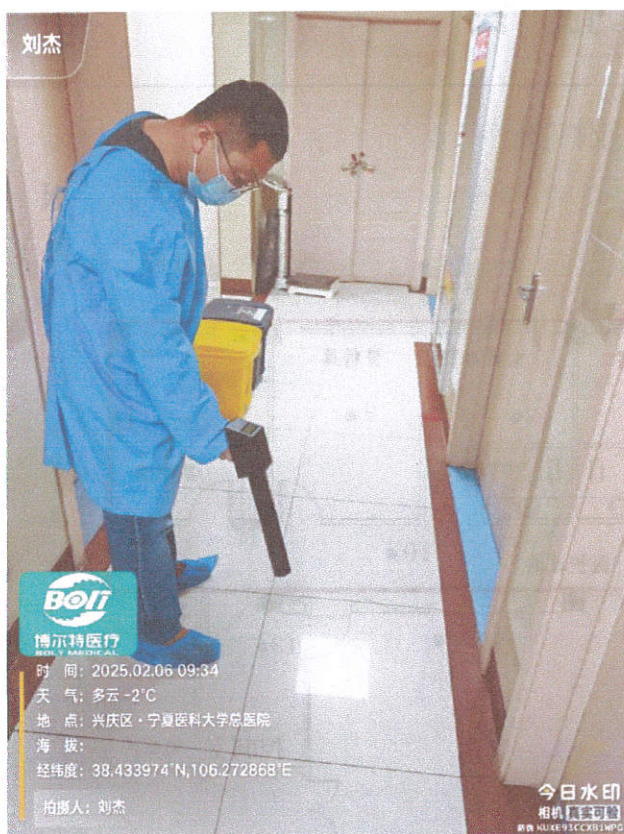

附件6：本项目拟配备的辐射工作人员名单及职业健康管理信息

本项目拟配备的心内导管室辐射工作人员名单及职业健康管理信息

序号	姓名	性别	职称	岗位	近四个周期个人剂量 (mSv)	辐射安全合格 证书编号	职业健康检查结果
1	王学忠	男	主任医师	医生	0.46	/	可继续原放射工作
2	沙勇	男	主任医师	医生	0.41	/	可继续原放射工作
3	何琳	男	副主任技师	技师	0.65	FS21NX0100037	可继续原放射工作
4	张亮	男	主管护师	护士	0.66	FS21NX0100039	可继续原放射工作
5	曾永柱	男	主管护师	护士	0.62	FS22NX0100033	可继续原放射工作
6	石宏瑞	男	主管技师	技师	0.67	FS20NX0100048	可继续原放射工作
7	张杰	女	主管护师	护士	0.44	FS23NX0100095	可继续原放射工作
8	张科静	女	副主任护师	护士	0.69	FS21NX0100042	可继续原放射工作
9	王鹏峙	男	主管护师	护士	0.69	FS24NX0100053	可继续原放射工作
10	李硕	男	主管护师	护士	0.48	FS20NX0100086	可继续原放射工作
11	张国山	男	主管技师	技师	1.36	FS23NX0100147	可继续原放射工作
12	周剑英	男	护师	护士	0.7	/	可继续原放射工作
13	丁玲	男	主管技师	技师	0.48	FS20NX0100018	可继续原放射工作
14	王亚彪	男	护师	护士	0.89	FS24NX0100051	可继续原放射工作
15	王玉山	男	护师	护士	1.02	FS24NX0100071	可继续原放射工作
16	任虎虎	男	护师	护士	0.58	FS23NX0100136	可继续原放射工作
17	田园	男	护师	护士	0.89	/	可继续原放射工作
18	胡宝林	男	护师	护士	0.78	/	可继续原放射工作
19	张华	男	副主任医师	医生	0.62	/	可继续原放射工作
20	郭影	女	副主任医师	医生	0.47	/	可继续原放射工作
21	陈大鹏	男	主任医师	医生	0.46	FS24NX0100050	可继续原放射工作
22	郝钰	男	副主任医师	医生	1.06	/	可继续原放射工作
23	梁婷	女	副主任医师	医生	0.81	/	可继续原放射工作
24	魏宁	男	主任医师	医生	0.41	/	可继续原放射工作
25	贾绍斌	男	主任医师	医生	0.46	/	可继续原放射工作
26	张政军	男	副主任医师	医生	0.48	FS24NX0100052	可继续原放射工作

27	李礼	男	主治医师	医生	0.81	/	可继续原放射工作
28	杨震	男	主任医师	医生	0.45	/	可继续原放射工作
29	丛广志	男	副主任医师	医生	0.08	/	可继续原放射工作
30	陈青	女	主治医师	医生	0.42	/	可继续原放射工作
31	刘海燕	女	副主任医师	医生	0.44	FS21NX0100036	可继续原放射工作
32	赵琳	女	主治医师	医生	0.51	FS22NX0100026	可继续原放射工作
33	杨杰	男	主治医师	医生	0.39	FS22NX0100044	可继续原放射工作
34	赵文丽	女	副主任医师	医生	0.49	FS21NX0100026	可继续原放射工作
35	严宁	男	副主任医师	医生	2.32	/	可继续原放射工作
36	朱丽丽	女	副主任医师	医生	0.92	/	可继续原放射工作
37	吴辉	女	副主任医师	医生	2025年第1季度起委托	FS21NX0100038	可继续原放射工作
38	侯丹丹	女	主治医师	医生	2025年第1季度起委托	/	可继续原放射工作
39	王晨晨	女	主治医师	医生	2025年第1季度起委托	/	可继续原放射工作
40	武海亮	男	主任医师	医生	0.45	/	可继续原放射工作
41	黄晖	男	主任医师	医生	2.96	/	可继续原放射工作
42	方永鹏	男	副主任医师	医生	0.51	/	可继续原放射工作
43	何静	女	主治医师	医生	2024年第3季度起委托	/	可继续原放射工作
44	刘尊国	男	主治医师	医生	2024年第3季度起委托	/	可继续原放射工作
45	马凌桔	男	住院医师	医生	2025年第1季度起委托	/	可继续原放射工作

宁夏医科大学总医院文件

宁医大总院〔2023〕313号

关于印发《宁夏医科大学总医院 辐射事故应急预案》的通知

各处（科）室、各院区：

《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》经2023年8月17日第17次院长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。



宁夏医科大学总医院辐射事故 应急预案

一、目的

为健全我院辐射事故应对工作机制，提高辐射事故处置应急响应能力，高效有序做好院内的辐射事故的预防和应急救援工作，最大程度地预防和减少辐射事故所造成的损害，保障工作人员和公众的生命财产安全，维护社会稳定，制定本预案。

二、参考文件

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射事故管理规定》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）、《宁夏回族自治区突发事件总体应急预案》（宁政发〔2022〕9号）和《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区气象灾害应急预案等专项应急预案的通知》（宁政办发〔2022〕54号）的《宁夏回族自治区突发环境事件应急预案》等法律法规，结合本院实际情况，制定本预案。

三、适用范围

本预案适用于医院使用的放射源丢失、被盗、失控，或者放射性物质造成人员受到意外的异常照射或环境辐射污染后果事件，或射线装置失控导致人员受到超过限定年剂量

限值照射等事件的处置。

四、工作原则

统一领导、分级管理；以人为本、预防为主；职责明确、规范有序；遵循科学、提高效能。

五、辐射事故及应急响应分级

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。辐射事故应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级，依次分别对应特别重大、重大、较大、一般辐射事故。

（一）特别重大辐射事故（Ⅰ级）：包括Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡，或放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果。

（二）重大辐射事故（Ⅱ级）：包括Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人（含10人）以上急性重度放射病、局部器官残疾，或者放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果。

（三）较大辐射事故（Ⅲ级）：包括Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾，或者放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果。

（四）一般辐射事故（IV级）：包括IV类、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限制的照射，或者放射性物质泄漏，造成场所内或设施内局部辐射污染后果。

六、组织机构及职责

（一）领导小组

组 长：分管副院长

副组长：医务处处长、后勤管理处处长、护理部主任

成 员：医务处（应急办）、护理部、预防保健科、器械科、保卫科、宣传统战科、急诊科、核医学科、放疗科和放射科负责人。

主要职责：传达落实国家和自治区党委、政府相关部门指示、指令；指挥院内特别重大和重大辐射事故应急响应、处置、救援、报告、信息发布和应急终止等工作；负责事故现场协调、指挥工作，做好应急物资的调配和受困人员安置；负责外部支援力量的组织、协调，对影响范围较大的辐射事故，决定采取有效的公众防护和处置措施；负责向自治区相关部门及时报告应急信息。

辐射事故应急指挥办公室设在医务处。

主要职责：组织实施我院辐射事故应急领导小组的决策和指令；承担应急信息的接收、处理、报送工作；组织编制辐射事故报告和应急响应总结报告；制定和修订我院辐射事故应急预案；组织有关辐射事故的应急培训和演习，管理辐

射事故应急专家库。

领导小组下设应急专家库，成员为核医学科、放疗科、放射科、导管室等相关科室抽调的专家组成。

主要职责：负责为医院辐射事故应急领导小组的决策提供科学依据；为事故应急准备、应急响应、现场处置、现场防护及善后处理等提供技术咨询；审定应急监测、处置技术方案；适时提出应急响应终止的建议；对事故造成的危害进行科学评估并对防范类似事故的再次发生提出建议和意见。

（二）安全保障组

组 长：后勤管理处处长

成 员：器械科、保卫科、事故发生部门负责人

主要职责：负责追缴丢失、被盗放射源，对辐射事故原因和相关人员的现场调查取证，对案件进行研判；负责事故现场警戒与封控、安全保卫、交通管制、治安秩序维持、人员疏散转移和救援工作。

（三）医疗救治组

组 长：医务处分管副处长

成 员：医务处（应急办）、核医学科、放疗科、急诊科等相关部门参加（必要时请自治区疾病预防控制中心抽调专家）

主要职责：负责制定医疗卫生应急救援方案并组织实施，对受辐射事故影响人员实施应急救援，对受辐射损伤的人员或受到放射性污染人员实施现场救护、医学救治及心理

干预；根据需要协调、调动医疗卫生资源给予援助；向舆情信息组反馈辐射事故对人员造成的影响。

（四）监测处置组

组 长：医务处分管副处长

成 员：器械科、事故发生部门负责人

主要职责：负责制定辐射事故应急监测方案并组织实施；编制应急监测报告和总结报告；承担辐射事故现场丢失放射源精确定位、确认工作，为事故的危害评价、影响范围的划定和应急处置行动后果预测提供数据支持；提供应急响应终止的监测指标；负责组织开展事故造成环境污染的处置；负责组织丢失放射源的收贮工作。

（五）事故调查组

组 长：器械科负责人

成 员：保卫科、事故发生部门

主要职责：负责辐射事故的调查分析、危害评价、影响范围划定与后果预测等工作，负责起草辐射事故影响评估报告。

（六）舆情信息组

组 长：宣传统战科科长

成 员：医务处、器械科、事故发生部门

主要职责：负责网络舆情管控和引导工作；收集汇总辐射事故相关应急资料信息，组织开展舆情监测及应对工作，编写舆情监测分析报告，及时拟定舆情应对措施，向医院辐

射事故应急领导小组提出应对建议；组织事故发生部门编写对外公开的信息文稿和有关辐射事故的新闻发布稿件；组织开展辐射事故应急期间的公众宣传和专家解读，组织媒体采访，协助相关部门召开新闻发布会。

总医院辐射事故应急组织架构见下图：

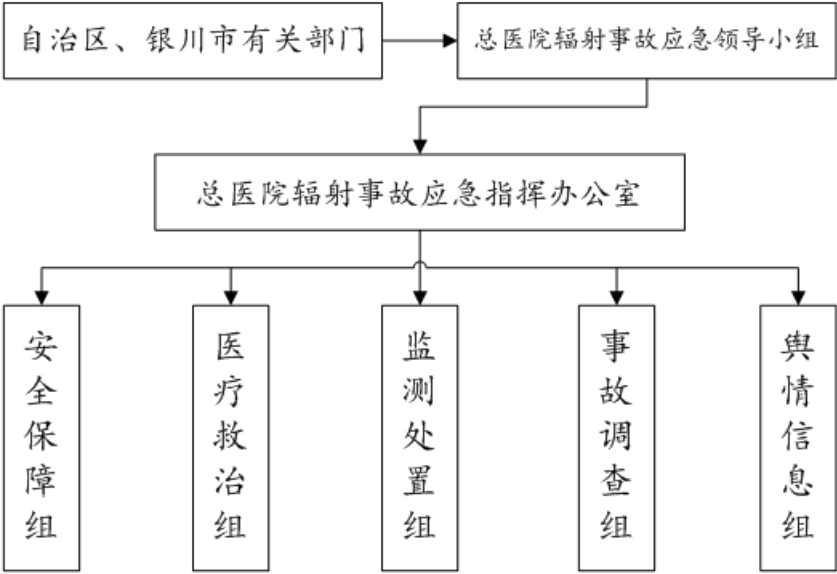


图 1 总医院辐射事故应急组织架构

总医院辐射事故应急指挥办公室电话：0951-6744526（工作日电话）；0951-6744457（节假日电话）；银川市生态环境局电话：0951-8679876；自治区辐射事故应急 24 小时值班电话（自治区生态环境厅）：0951-5160880；自治区辐射事故应急指挥部办公室电话：0951-5160920。

七、预防预警

（一）预防

非密封放射性物质、放射源、射线装置使用部门（即核技术利用部门）要严格落实辐射环境安全主体责任，建立健

全辐射安全管理制度，做好辐射事故风险识别、评估、防控和隐患排查整治。器械科定期对核技术利用部门进行监督检查，加强对放射源和非密封放射性物质在生产、贮存和使用环节的监管，定期对全院辐射防护措施进行安全检查和有效性确认，确保各项防护措施运行正常，预防和减少辐射事故发生。

（二）预警

医院辐射事故应急指挥办公室，对可能发生和可以预测的突发辐射事故，根据预测事故大小、紧急程度和可能造成的危害程度进行预警。预警分为4级，分别对应四个事故等级，由高到低依次采用红色、橙色、黄色、蓝色标识。根据事态发展情况和采取措施后的效果，预警可以升级、降级或解除。

进入预警状态后，辐射事故应急领导小组应当采取以下措施：

1. 根据事件的波及范围、严重程度和事件等级，立即启动相应级别的辐射事故应急预案；

2. 发布预警公告。红色和橙色预警报由自治区人民政府（自治区生态环境厅）发布；黄色和蓝色预警由医院辐射事故应急指挥办公室发布。信息公告包括辐射事故级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的防护措施等。预警信息及时通过医院OA向所在院区发布，必要时上报自治区生态环境厅决定是否通过电视、广播、报纸、互联网、手

机短信等方式向本行政区域公众发布。

3. 转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

4. 指挥各辐射事故应急处置队伍进入应急状态，辐射环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

5. 针对辐射事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

6. 调集辐射事故应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

八、应急响应

（一）信息报告

1. 信息报告程序与时限

发生辐射事故后，应立即启动本预案，科室采取必要措施先期处置，并立即报告医院辐射事故应急指挥办公室，由指挥办公室初步判断事故情况和等级后，按照事故等级要求的报告时限通过自治区辐射事故应急 24 小时值班电话报告自治区生态环境厅，并根据辐射事故的严重程度请求自治区辐射事故应急指挥部立即派出救援队伍赶赴现场，组织现场调查，采取有效措施，开展事故现场应急处置和救援工作。发生放射源丢失、被盗事故同时向公安部门报告；造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向自治区卫生健康委报告。

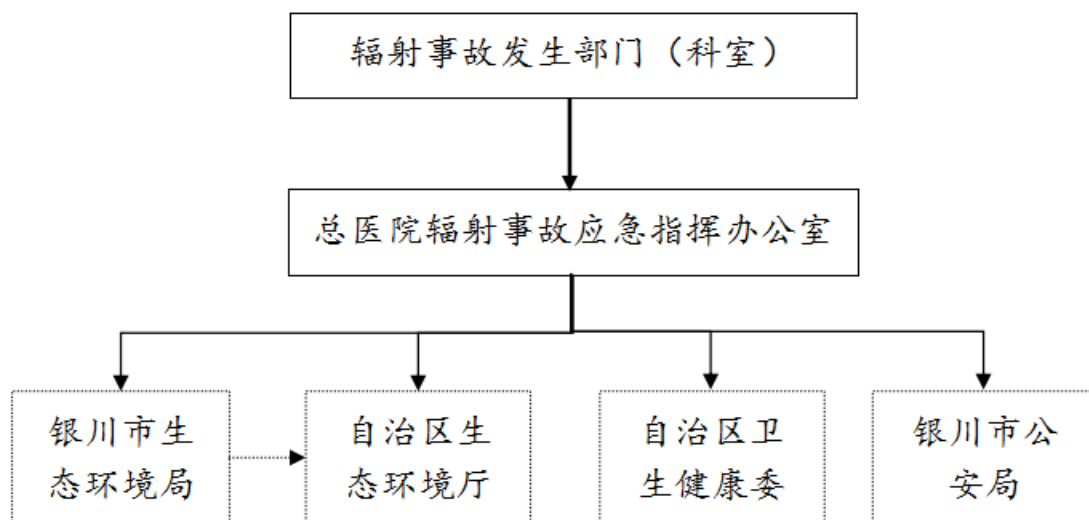


图 2 总医院辐射事故逐级报告流程

2. 信息报告方式与内容

辐射事故的报告分为初报、续报和处理结果三类。

(1) 初报：填写《宁夏医科大学总医院辐射事故初始报告表》（见附件 2），采用书面报告的形式，紧急时也可电话直接报送，随后书面补报。主要包括事故单位名称、事故发生地点和时间、事故类型和人员受辐射照射或污染初步情况。

(2) 续报：须通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关事故的确切数据，事故发生原因、过程及采取的响应措施等相关情况。

(3) 处理结果报告：填写《宁夏医科大学总医院辐射事故处理结果报告表》（见附件 3），采用书面报告的形式，在初报和续报的基础上，报告处理事故采取的应急措施、处置过程及结果，事故潜在的或间接的危害、社会影响、遗留

问题、事故教训、经验总结及须开展的善后工作。

（二）启动响应

1. I 级响应

发生特别重大辐射事故，医院辐射事故应急指挥办公室立即启动 I 级响应，开展先期处置，并立即向自治区生态环境厅、银川市生态环境局提出我院的辐射事故应急预案启动和响应级别，请求厅局生态环境部门支援或委派工作组来院指导应急处置工作。发生放射源丢失、被盗事故时立即向银川市公安局报告，并请求指导安全保障组和事故调查组开展相关工作；造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向自治区卫生健康委报告，并请求指导派遣专家开展咨询和医疗救治工作。

2. II 级响应

发生重大辐射事故，医院辐射事故应急指挥办公室立即启动 II 级响应，协调各组开展处置工作，2 小时内向自治区生态环境厅、银川市生态环境局报告，根据情况请求厅局生态环境部门支援或委派工作组来院指导应急处置工作。发生放射源丢失、被盗事故时向银川市公安局报告，并请求指导安全保障组和事故调查组开展相关工作；造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向自治区卫生健康委报告，并请求指导派遣专家开展咨询和医疗救治工作。

3. III 级、IV 级响应

发生较大、一般辐射事故时，医院辐射事故应急指挥办

公室宣布启动Ⅲ级、Ⅳ级响应，统一领导和指挥辐射事故各组开展辐射事故应急处置工作，2 小时内向银川市生态环境局报告。必要时，请求自治区生态环境厅派出工作组赶赴事故现场给予应急支援。

宁夏医科大学总医院辐射事故应急响应启动表见附件 4。

（三）响应措施

辐射事故应急响应根据辐射事故的情形实施相应的响应措施。医院辐射事故应急指挥办公室应当加强日常指导，做好应急装备和器材配备，强化队伍建设，定期开展应急演练。各应急工作组要在辐射事故应急指挥领导小组的统一指导下，按照各自职责开展调查、监测、保障、救护和人员撤离等工作，采取有效控制措施，防止放射性污染蔓延、最大程度减少辐射环境污染、保障人员健康。

按照我院可能涉及辐射事故的物质、装置使用情况，将辐射应急响应措施按四类分析，即：X 射线装置类（CT、DSA、PET/CT 等射线装置）、加速器类（直线加速器、回旋加速器）、放射源类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源）、非密封放射性物质类等，并分别配备对应可能使用到的应急装备和器材，具体见表 1。

表 1 辐射事故响应措施分类及相应应急装备和器材

响应措施分类	应急装备和器材	存放位置
X 射线装置类	铅衣、铅围脖、铅帽、便携式 x/γ	各使用科室

	辐射巡测仪	
加速器类	铅衣、铅围脖、铅帽、便携式 x/γ 辐射巡测仪	各使用科室
放射源类	铅衣、铅围脖、铅帽、便携式 x/γ 辐射巡测仪、α/β 表面污染监测仪、手套、铅桶（箱）等	核医学科、放疗科
非密封放射性物质类	铅衣、铅围脖、铅帽、便携式 x/γ 辐射巡测仪、α/β 表面污染监测仪、棉球、止血钳、不锈钢小盆、吸水纸、手套、鞋套、警戒线、硫代硫酸钠、碘化钾、铅桶（箱）等	核医学科

1. X射线装置类（CT、DSA、PET/CT等射线装置）

X 射线装置只有在启动“曝光”的时候才发出 X 射线。X 射线装置主要涉及到放射科、核医学科、放疗科、放射介入科、心内科导管室、手术室、口腔医院放射影像科等部门（科室）。

（1）事故情景：在以下情形可能会产生辐射照射事故，例如：①曝光时防护门未关闭，此时防护门外人员可能受到 X 射线照射；②曝光过程中，或因警示红灯无效其他人员在不知情的情况下误入机房接受到意外照射；③因设备故障，机房内的人员受到意外照射或超时照射；④因工作人员违规操作或误操作，机房内的人员受到意外照射。

（2）响应措施：①X 射线类装置，一旦出现事故，应当

立即切断电源紧急停机；②受到意外照射后，应当立即启动响应程序，拨打医院辐射事故应急指挥办公室电话，由医院辐射事故应急指挥办公室组织各小组开展相关工作，及时检查、估算受照人员的受照剂量，研判辐射事故级别并启动相应级别的响应；③如果受照剂量较高，应及时安置受照人员就医检查。在事故处理过程中，要在可合理做到的条件下，尽可能减少人员照射；④同时，立即向银川市生态环境局报告，视情况向自治区生态环境厅、自治区卫生健康委报告。

2. 加速器类（直线加速器、回旋加速器）

加速器类射线装置只有在治疗或打靶照射时才会产生射线。加速器类射线装置主要包括放疗科的直线加速器、核医学科的回旋加速器。

（1）事故情景：加速器类射线装置可能产生的辐射事故多为人员误留或误入机房而产生误照射事故，例如：①工作人员违反操作规程或误操作，造成意外照射；②在（治疗或打靶）出束时，工作人员或其他人员误留在机房内，致使其受到大剂量辐照；③因加速器安全联锁装置、工作状态指示灯或其他安全装置失灵，治疗或打靶照射时人员误入加速器机房内受到误照射；④设备维修调试过程中，因维修人员误操作导致加速器出束，可能发生误照射。

（2）响应措施：①如果出现意外辐射照射，应当立即启动响应程序，拨打医院辐射事故应急指挥办公室电话，由医院辐射事故应急指挥办公室组织各小组开展相关工作，及

时检查、估算受照人员的受照剂量，研判辐射事故级别并启动相应级别的响应；②如果受照剂量较高，应及时安置受照人员就医检查。在事故处理过程中，要在可合理做到的条件下，尽可能减少人员照射；③同时，立即向银川市生态环境局报告，视情况向自治区生态环境厅、自治区卫生健康委报告。

3. 放射源类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源）

放射源指密封放射源，但不包括用于医学治疗中植入人体的种子源，其通常保管或安放在保险柜或储源箱内，由专人（2人以上）负责管理。我院放射源主要是放疗科的铱 192（Ir-192，半衰期约 73.827d）、核医学科的锞 68（Ge-68，半衰期约 270.8 d）、铯 137（Cs-137，半衰期约 30.17a）、锶 90（Cs-90，半衰期约 28.79a）。

（1）事故情景：放射源产生辐射事故通常系管理不当、操作不当或储源设备故障等造成的，例如：①工作人员未严格落实相关管理制度，造成放射源被盗抢、丢失，从而引起公众的辐射照射甚至辐射事故；②使用或贮存期间，机房发生火灾、爆炸等事故，导致贮源容器破坏，放射源裸露等失控事故，造成相关接触人员受到不必要的照射；③工作人员或病人家属还未全部撤离治疗室，控制室人员启动设备，造成治疗室内滞留人员的误照射；④由于安全联锁系统失效，在防护门未关闭的情况即进行照射操作，对误入人员或防护门周围活动人员造成不必要的照射；⑤在治疗室内对设备进行

行检修及维护等工作时，检修、维护人员误操作，造成人员误照射；⑥因设备故障或安全装置故障，在治疗中出现卡源，造成人员受到不必要的照射。

（2）响应措施：①放射源丢失、被盗，或放射源屏蔽体可能被人为破坏，放射源对人员造成近距离照射，一定时间内，可能导致人员急性重度放射病、局部器官残疾甚至死亡，所以一旦发现放射源被盗或者丢失，及时向公安部门、环境保护主管部门和卫生部门报告，并根据情况启动响应。②人员受误照射。治疗过程中人员误入或滞留于治疗室，造成有关人员被误照射，引发辐射事故，一旦发生辐射事故，必须马上停机收源，对受照人员进行身体检查，确定是否有伤害，以便采取相应救护措施。③放射源工作或者贮存过程中发生火灾、爆炸等可能影响放射源的安全，放射源在使用和贮存过程中，应远离易燃、易爆物品，配备专门的灭火器材，一旦发生火灾，在现场允许情况下，应优先对放射源进行灭火并抢离火灾现场，防止放射源屏蔽体破坏。

4. 非密封放射性物质类

非密封放射性物质主要是非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。我院的非密封放射性物质主要是核医学科的锝 99m (Tc-99m, 半衰期约 6.02h)、碘 131(I-131, 半衰期约 8.02d)、氟 18(F-18, 半衰期约 109.8m)、碳 11 (C-11, 半衰期约 20.30m)、氮 13 (N-13, 半衰期约 9.96m)、碘 125 粒籽源 (I-125, 半衰期约 59.6d)、锶 89

(Sr-89, 半衰期约 50.5d)。

(1) 事故情景：①由于工作人员操作不熟练或违规操作或误操作等原因导致放射性药物撒漏，造成意外照射和辐射污染；②由于未锁好相关区域的门窗，导致放射性药物丢失，可能对公众或周围环境造成辐射或放射性污染；③患者服用或注射放射性药物呕吐到相关环境中，可能在一定范围内造成暂时性的辐射污染；④因分区管理不善等原因，服用大剂量碘 131 的患者进入非限制区，对非限制区的孕妇或婴幼儿造成不必要的辐射照射；⑤放射性废水未经足够的时间衰变即进行排放，排放超过规定的限值，可能对环境或人体造成一定的危害；⑥放射性固体废物未经足够的时间衰变，某工作人员擅自处理，可能对环境造成污染或对公众造成危害；⑦因工作人员失误或患者原因，发生误服碘 131，造成误服用人员受到内照射辐射。

(2) 响应措施：①如果出现小剂量 ($\leq 30\text{mCi}$) 放射性药物撒漏，应当立即组织科室人员拉警戒线、开展放射性监测污染、去污、清洗等工作，直至接近环境本地水平；②如果发生大剂量 ($> 30\text{mCi}$) 放射性药物撒漏 (尤其是碘 131 溶液)，科室立即组织人员拉警戒线、开展放射性监测污染、去污、清洗等工作，同时，立即启动响应程序；③如果出现误服碘 131，应当立即管控误服人员，并立即启动应急响应，拨打医院辐射事故应急指挥办公室电话，由医院辐射事故应急指挥办公室组织各小组开展相关工作，及时估算误服人员

的内照射剂量，研判辐射事故级别并启动相应级别的响应；如果受照剂量较高，应及时安置受照人员就医检查；同时，立即向银川市生态环境局报告，视情况向自治区生态环境厅、自治区卫生健康委报告。

（四）事故分析

配合上级有关部门对现场进行勘查以及环保安全技术处理、检测等工作，查找事故发生的原因，进行调查处理。将事故处理结果及时报上级卫生行政主管部门。

九、预案管理

（一）应急培训

辐射事故应急指挥办公室应加强辐射环境保护知识的宣传和教育，普及辐射安全基本知识和辐射事故预防常识，增加公众的自我防范意识和相关心理准备，提高公众防范辐射事故的能力。

（二）演练计划

辐射事故应急指挥办公室应当定期组织各相关科室、部门开展不同级别的辐射事故应急演练，提高防范和处置突发辐射事故的技能，增强实战能力，并针对辐射事故的培训和演练，做好相应的记录和总结报告。

（三）预案修订

本预案根据国家相关法律法规要求，应当及时组织修订。各相关责任部门要根据条件和环境的变化及时修改、补充和完善预案的内容，并定期组织演练，不断提高应急救援

综合能力，确保在紧急情况下按预案要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。

- 附件：
1. 辐射安全与环境保护管理委员会人员名单
 2. 宁夏医科大学总医院辐射事故初始报告表
 3. 宁夏医科大学总医院辐射事故处理结果报告表
 4. 宁夏医科大学总医院辐射事故应急响应启动表

附件 1

辐射安全与环境保护管理委员会人员名单

一、领导小组

组 长：马学平

副组长：赵瑞宁 张海龙 芦鸿雁

成 员：朱 东 赵 辉 贺 栋 石 岩 李小龙

袁 萍 杨鹏飞 唐晓雯 陈 兵 赵 仁

赵 倩 马 磊

二、专家库

米克德 杨鹏飞 赵 仁 陆志东 陈 兵 陈 勇

赵 倩 沙 勇 尚 钧 陈 红 张科静 赵晓帆

三、安全保障组

组 长：张海龙

成 员：杨鹏飞 石 岩 事故发生部门负责人

四、医疗救治组

组 长：赵 辉

成 员：李小龙 赵 倩 赵 仁 马 磊等专科负责人

五、监测处置组

组 长：朱 东

成 员：杨鹏飞 事故发生部门负责人

六、事故调查组

组 长：杨鹏飞

成 员：石 岩 事故发生部门

七、舆情信息组

组 长：唐晓雯

成 员：王文文 杨鹏飞 事故发生部门

宁夏医科大学总医院辐射事故初始报告表

注：射线装置的“主要参数”是指 X 射线机的电流 (mA) 和电压 (kV)、加速器线束能量等主要性能参数。

附件 3

宁夏医科大学总医院辐射事故处理结果报告表

事故单位		名 称		地 址		
		许可证号		许可审批机关		
事故发生时间				事故报告时间		
事故发生地点						
事 故 类 型		☐ 人员受照 ☐ 人员污染		受照人数 受污染人数		
		☐ 丢失 ☐ 被盗 ☐ 失控		事故源数量		
		☐ 放射性污染		污染面积 (m ²)		
序号	事故源核素名称	出厂活度 (Bq)	出厂日期	放射源编码	事故时活度 (Bq)	非密封放射性物质状态 (固/液态)
序号	射线装置名称	型 号	生产厂家	设备编号	所在场所	主要参数
事故级别		☐ 一般辐射事故 ☐ 较大辐射事故 ☐ 重大辐射事故 ☐ 特别重大辐射事故				
事故经过和处理情况						
事故发生地生态环境部门		联系人			(公章)	
		电 话				
		传 真				

注：射线装置的“主要参数”是指 X 射线机的电流 (mA) 和电压 (kV)、加速器线束能量等主要性能参数。

附件 4

宁夏医科大学总医院辐射事故应急响应启动表

事故响应等级		一般事故 (IV级)	较大事故 (III级)	重大事故 (II级)	特别重大事 故 (I级)
医院辐 射事故 应急指 挥办公 室及各 工作组	应急指挥办公室	√	√	√	√
	安全保障组	○	√	√	√
	医疗救治组	○	√	√	√
	监测处置组	√	√	√	√
	事故调查组	○	√	√	√
	舆情信息组	○	○	√	√
银川市生态环境局		√	√	√	√
自治区生态环境厅		○	○	√	√
银川市公安局		○	○	○	○
自治区卫生健康委		○	○	○	√

注：√表示应急响应人员启动并到达责任岗位，○表示根据情况决定启动

宁夏医科大学总医院

辐射安全与环境保护管理委员会人员组成及工作职责

（修订）

为加强放射性同位素与射线装置安全和防护管理工作，保障各类人员健康和环境安全，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关规定，特成立宁夏医科大学总医院辐射安全与环境保护管理委员会。

一、人员组成

组 长：马学平

副组长：赵瑞宁 张海龙 芦鸿雁

成 员：朱 东 赵 辉 贺 栋 石 岩 李小龙

袁 萍 杨鹏飞 唐晓雯 陈 兵 赵 仁 赵 倩 马 磊

二、工作职责

（一）委员会职责

1. 负责医院核与辐射安全工作的组织实施与管理；
2. 贯彻执行国家有关法律、法规，建立、健全医院层面的核与辐射安全相关规章制度，并督促各部门、科室执行落实；

3. 负责核与辐射设施、设备和辐射源涉及场所、科室的监督检查工作，针对存在的问题提出整改建议并督导落实；
4. 对核与辐射工作的立项、设备的引进以及防护的配置等进行论证，并提出实施方案；
5. 负责组织伴有辐射项目的排污申报登记、放射源登记管理和辐射源废源转移等工作；
6. 协助自治区环保部门对伴有辐射的项目“三同时”（指建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）执行情况进行检查验收；
7. 负责组织核与辐射事故的调查处理和应急响应工作；
8. 定期组织召开会议，讨论辐射安全与防护工作的计划和总结、放射人员执业危害控制等工作，研究和解决核与辐射管理工作中存在的问题，提出整改意见和建议；
9. 负责核与辐射安全管理相关政策、法律法规的宣传教育工作；
10. 负责组织核与辐射安全管理知识、专业技术的培训工作。

（二）人员职责

1. 主任委员

- （1）全面负责委员会工作；
- （2）有权对委员会成员进行推荐及任免；
- （3）制定或修改委员会职责；
- （4）召集和主持委员会会议；
- （5）负责辐射安全事故应急救援工作的指挥和协调。

2. 副主任委员

- (1) 协助主任委员做好委员会的日常管理工作;
- (2) 及时听取、收集辐射安全与环境保护管理工作的相关信息、议题,并向主任委员汇报。
- (3) 完成主任委员交办的其他事项。

3. 委员

- (1) 对医院核与辐射安全管理工作进行日常专业指导,研究解决核与辐射安全管理工作存在的问题并提出相应措施;
- (2) 积极参加委员会会议,对提交会议讨论、决议的事项进行充分讨论,提出专业意见或建议;
- (3) 积极参加核与辐射安全管理相关政策、法律法规的培训与学习。

4. 秘书

- (1) 负责委员会的日常管理工作,并向副主任委员、主任委员报告;
- (2) 负责委员会议题的收集与整理;
- (3) 定期组织委员会会议,一般每年安排 2 次会议,根据具体情况,必要时可增加会议次数;
- (4) 根据安排,通知各委员会委员及时参加会议,并在会议前将议题材料提交各委员预审;
- (5) 负责会议记录;
- (6) 负责会议纪要的编写与整理,并提交主任委员审阅;
- (7) 负责起草委员会年度工作计划和工作总结,并提交委员会审议;
- (8) 负责委员会文件档案的管理和归档工作。

宁夏医科大学总医院文件

宁医大总院〔2023〕17号

签发人：金群华

关于印发《宁夏医科大学总医院辐射 环境监测方案》的通知

各处（科）室、各院区：

《宁夏医科大学总医院辐射环境监测方案》经 2023 年 2 月 2 日第 3 次院长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。



宁夏医科大学总医院辐射环境监测方案

一、总则

(一) 目的

加强对我院射线装置、放射源和非密封放射性物质的管理，有效保障全院职工和患者在放射诊断和放射治疗过程中的健康和环境安全。

(二) 依据

依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令 第 449 号)、《核医学辐射防护与安全要求》(HJ1188-2021)、《放射治疗放射防护要求》(GBZ121-2020)、《放射诊断放射防护要求》(GB130-2020)、《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ 98-2020)、《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019)等法律法规的规定，特制定本方案。

(三) 适用范围

本方案适用于我院使用射线装置、放射源和非密封放射性物质开展放射诊断和放射治疗活动的所有科室及管理部门。

医院辐射安全与环境保护管理委员会负责本方案的监督执行。

二、监测内容

(一) 根据监测对象不同，我院涉及到的辐射环境监测包括个人剂量监测、工作场所环境监测、放射源监测。

(二) 个人剂量监测

1. 预防保健科为受聘于我院的专职、兼职或临时从事放射工作的所有人员进行个人剂量监测管理。

2. 个人剂量监测期内，个人剂量计每三个月换发检测一次。佩戴周期第三个月的月底，各有关部门放射防护管理人员收齐本部门放射工作人员的个人剂量计交至预防保健科，预防保健科统一将个人剂量计送至有资质机构检测并领取新的个人剂量计。

3. 个人剂量监测结果一般由预防保健科每季度向医院辐射安全与环境保护管理委员会报告一次，如果剂量监测结果异常，预防保健科应书面通知当事人和部门主管领导。

4. 个人剂量监测结果和剂量监测结果异常的书面报告归入个人剂量监测档案。

(三) 工作场所环境监测

1. 医院所有放射诊疗科室均要按照要求将放射诊疗场所划分为监督区和控制区，地面设置清晰的分区标识，并进行相应的管理。

2. 医院新、改、扩建放射诊疗建设项目，在建设项目施工前委托具有资质认可的机构进行职业病危害放射防护预评价(器械科负责)和建设项目环境影响评价(基建办负责);放射诊疗建设项目在竣工验收前委托原预评价机构进行职

业病危害控制效果评价，并由医院组织专家进行自主验收。

3. 正常使用的放射诊疗设备，每年委托自治区卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和性能检测；每年委托有资质认证的检测机构对放射工作场所及其周围环境、放射防护设施等进行环境检测。

4. 各使用射线装置的放射诊疗科室定期对放射诊疗环境进行日常监测，日常监测的频次不少于 1 次/季度，并将监测结果记录在《宁夏医科大学总医院放射诊疗环境辐射剂量监测记录表》（见表 1），监测记录每年度由辐射安全与环境保护管理委员会归档管理。

5. 使用非密封放射性物质的科室（核医学）定期对工作场所环境的辐射水平进行监测，监测频次不少于 1 次/月，并将监测结果记录在表 2《宁夏医科大学总医院非密封放射性工作场所环境辐射水平监测记录表》，监测记录由科室归档管理。

6. 使用非密封放射性物质的科室（核医学）每次工作结束后对放射性核素操作台面、设备表面、墙壁和地面等位置进行监测，并将监测结果记录在《宁夏医科大学总医院非密封放射性工作场所表面放射性污染监测记录表》（表 3-1、表 3-2、表 3-3、表 3-4、表 3-5），监测记录由科室归档管理。

（四）放射源监测

1. 使用（密封型）放射源的科室（放疗科、核医学科）应建立放射源管理台账，科室指派专人负责管理，新增、更

新和报废放射源后，应及时更新台账，台账信息应包括但不限于放射源名称、放射源编号、出厂活度、出厂日期、所在场所等。

2. 使用（密封型）放射源的科室（放疗科、核医学科）应定期或使用时监测放射源表面当量剂量率，并记录在《宁夏医科大学总医院（密封型）放射源使用监测记录表》（表 4-1、表 4-2），监测记录由科室归档管理。

（五）医用放射性废物监测与处理

1. 放射性废物分类，应根据医学实践中产生废物的形态及其中的放射性核素种类、半衰期、活度水平和理化性质等，将放射性废物进行分类收集和分别处理。

2. 供收集固体废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志。

3. 污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，及时转送放射性废物暂存间。暂存间应具有通风设施，出入口设电离辐射警告标志。

4. 在固体废物袋显著位置标有放射性废物核素种类、存放日期（批次）等说明，每袋固体废物质量不超过 20 kg。固体放射性废物暂存时间满足下列要求的，经监测辐射剂量率满足所处环境本底水平， α 表面污染 $< 0.08\text{Bq}/\text{cm}^2$ 、 β 表面污染 $< 0.8\text{Bq}/\text{cm}^2$ 的，可对废物清洁解控并作为医疗废物处理：

（1）所含核素半衰期小于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过 30 天；

(2) 所含核素半衰期大于 24 小时的放射性固体废物暂存时间超过核素最长半衰期的 10 倍;

(3) 含碘-131 核素的放射性固体废物暂存超过 180 天。

5. 不能解控的放射性固体废物应该按照放射性废物处理的相关规定予以收集、整备, 并送交有资质的单位处理。放射性废物包装体外的表面剂量率应不超过 0.1mSv/h , 表面污染水平对 β 和 γ 发射体以及低毒性 α 发射体应小于 4Bq/cm^2 、其他 α 发射体应小于 0.4Bq/cm^2 。

6. 对于放射性废液的排放, 利用槽式放射性废液衰变池进行贮存排放:

(1) 所含核素半衰期小于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 30 天后可直接解控排放;

(2) 所含核素半衰期大于 24 小时的放射性废液暂存时间超过 10 倍最长半衰期(含碘-131 核素的暂存超过 180 天), 监测结果经审管部门认可后, 按照 GB18871 中 8.62 规定方式进行排放。放射性废液总排放口总 α 不大于 1Bq/L 、总 β 不大于 10Bq/L 、碘-131 的放射性活度浓度不大于 10Bq/L 。

(每年度可由第三方有资质的单位进行取样检测并出具检测报告)。

7. 放射性废液的排放由科室安排专人负责, 定期查看和记录放射性废液管理系统的运行情况, 并详细记录放射性废液的核素名称、排放体积、排放时间、监测结果等信息。

宁夏医科大学总医院文件

宁医大总院〔2024〕200号

关于印发《宁夏医科大学总医院职业病诊断管理办法》《宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度》2项制度的通知

各处(科)室、各院区：

《宁夏医科大学总医院职业病诊断管理办法》《宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度》已经2024年7月10日第14次院长办公会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

- 附件：1. 宁夏医科大学总医院职业病诊断管理办法
2. 宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量监测管理制度

宁夏医科大学总医院

2024年7月15日

附件 2

宁夏医科大学总医院 放射工作人员个人剂量监测管理制度

一、目的

保障放射工作人员的职业健康与安全，规范个人剂量监测工作。

二、参考文件

《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关文件。

三、具体内容

（一）预防保健科负责医院放射工作人员个人剂量监测管理工作，建立放射工作人员个人剂量档案（附表 1），并终生保存，放射工作人员可查阅、复印本人的个人剂量监测档案。

（二）放射诊疗科室须安排专人或兼职人员负责个人剂量监测管理，建立本科室个人剂量档案并及时向预防保健科报备（附表 1）。

（三）个人剂量监测档案包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料；应急或者事故中受到照射的还应包括调查报告等相关资料。

（四）所有从事放射诊疗工作的人员均需佩戴个人剂量

计并进行监测，预防保健科做好日常监管。新增放射工作人员初次申请个人剂量计，须经科室负责人批准，医务处审核同意后，由预防保健科向个人剂量监测技术服务机构提出申请增加个人剂量计。

（五）放射工作人员应保管好本人个人剂量计，丢失或人为损坏者，及时报预防保健科，由预防保健科统一向个人剂量监测技术服务机构申领，相关费用由个人承担；工作时，应将个人剂量计随身佩戴，禁止将个人剂量计遗弃在机房内，若由此造成个人剂量计监测结果超标，造成不良影响和后果的，由个人自行承担。

（六）因辞职、退休等原因不再从事放射诊疗工作，应在离岗后一周内向预防保健科报备，及时将个人剂量计交至预防保健科，由预防保健科统一退回个人剂量监测技术服务机构；因个人原因造成个人剂量计丢失、损坏等，相关费用由个人承担。

（七）放射工作人员应当按照有关规定正确配戴个人剂量计。

不穿戴防护用品的放射工作人员，当辐射主要来自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前；当辐射主要来自人体反面时，剂量计应佩戴在背部中间。

对于穿戴防护用品（铅衣、铅围裙等）的放射工作人员，除按上述要求佩戴个人剂量计外，还需在防护用品外面衣领上另外佩戴一个剂量计，以估算人体未被屏蔽局部的剂量。


(八) 放射工作人员须按照《放射工作人员职业健康管理辦法》规定进行个人剂量监测，外照射个人剂量监测周期一般为 30 天，最长不应超过 90 天。

(九) 监测结果超出国家相关标准的，由放射工作人员所在科室组织查明原因，填写《职业外照射个人监测达到调查水平剂量核查登记表》(附表 2)，制定加强人员管理、提高防护水平、调整人员岗位等整改措施，形成调查报告，报预防保健科，提请辐射安全与环境保护管理委员会审定后，严格落实整改措施。

(十) 发生辐射安全事故或应急照射等情况时，按照《宁夏医科大学总医院辐射事故应急预案》进行处置，并立即检测个人受照剂量水平。

(十一) 个人剂量监测工作应当由具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担。

宁夏医科大学总医院
放射工作人员个人剂量计申领流程图

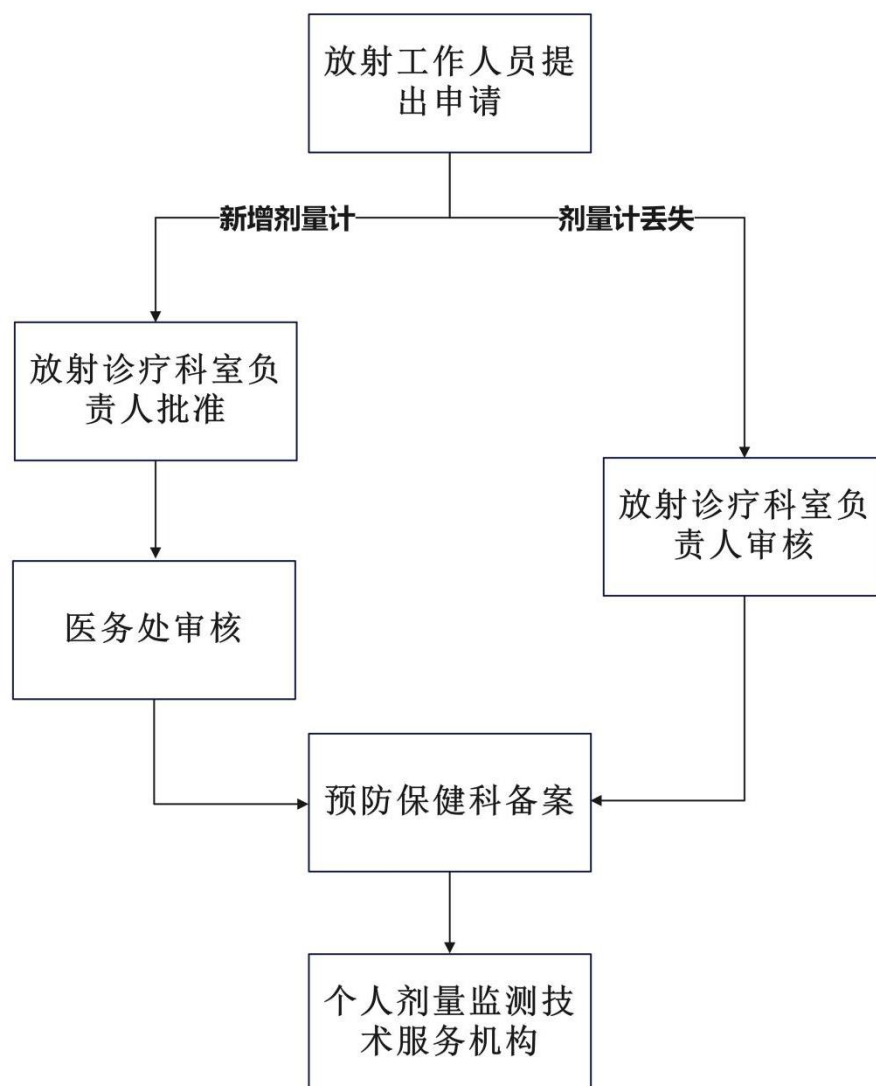

附表 1

宁夏医科大学总医院放射工作人员个人剂量档案

序 号	姓 名	性 别	身 份 证 号	个人剂量 计 编 号	是否 有 外 戴	科 室	工 作 岗 位	xx 年第一 季 度	xx 年第二 季 度	xx 年第三 季 度	xx 年第四 季 度	大剂量原 因 分 析	整 改 措 施	备 注
								剂量结果	剂量结果	剂量结果	剂量结果			

附表 2

职业外照射个人监测 达到调查水平剂量核查登记表

宁夏医科大学总医院（盖章）

个人剂量计编号：

人员姓名：_____

职业类别：_____

本次测量剂量值：_____mSv

剂量计佩戴起止日期：_____至_____

个人剂量计佩戴位置：☐胸部 ☐头部 ☐手部 ☐其他部位_____

请确定在佩戴个人剂量计期间，是否发生过以下情况：

☐1. 个人剂量计曾经被打开

☐2. 个人剂量计曾经被水浸泡

☐3. 个人剂量计曾经被留置于放射工作场所内

☐4. 曾经佩戴个人剂量计接受过放射性检查

☐5. 曾经佩戴个人剂量计扶持接受放射性检查的受检者/患者

如果是正常佩戴，是否发生过以下情况：

☐6. 佩戴期间工作量较前期明显增加

☐7. 其他原因：_____

本人（签字）：

负责人（签字）：

年 月 日

年 月 日

处理意见（检测单位填写）：

签字：

年 月 日

宁夏医科大学总医院文件

宁医大总院〔2024〕136号

关于印发《宁夏医科大学总医院 放射工作人员培训及考核制度》的通知

各处(科)室、各院区：

《宁夏医科大学总医院放射工作人员培训及考核制度》已经 2024 年 4 月 18 日第 9 次院长办公会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。



宁夏医科大学总医院

放射工作人员培训及考核制度

一、目的

加强和规范放射安全培训教育工作，提高从业人员放射安全素质，防范辐射事故，减轻放射职业危害。

二、参考文件

根据《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等法规特制定本制度。

三、具体内容

（一）放射工作人员上岗前应按照相关要求，接受上级卫生行政部门组织的放射防护和有关法律法规知识培训，考核合格取得《放射工作人员证》方可参加放射诊疗工作。

（二）放射工作人员应定期接受上级卫生行政部门组织的放射防护和有关法律法规知识培训，至少每 2 年参加一次培训，培训部门在《放射工作人员证》上登记。

（三）除仅使用 III 类射线装置的放射工作人员外，其他放射工作人员必须参加自治区环境保护部门组织的辐射安全防护培训，并完成考核；考核合格取得辐射安全培训合格证书后，方可从事辐射管理（操作）工作。辐射安全培训合格证书有效期为五年，取得辐射安全培训合格证书的人员，

须在有效期满当年预约参加自治区环境保护部门组织的考核，考核不合格者按新入职放射工作人员对待。

（四）仅使用Ⅲ类射线装置的放射工作人员，须通过预防保健科组织的自主考核，考核结果有效期 5 年，考核成绩存档备案。

（五）预防保健科每年至少组织一次放射卫生及辐射相关法律法规知识培训，不断增强放射工作人员辐射安全防护意识。

（六）放射工作人员所在科室做好本科室放射工作人员专业技能及辐射安全培训，每年至少组织一次。

（七）放射工作人员所在科室须建立放射工作人员培训档案（附表），并根据实际情况及时更新，同时向预防保健科备案。

附表

放射工作人员培训档案

序号	姓名	工号	放射剂量计编号	放射工作人员证编号	培训时间	辐射安全培训合格证书编号/自主考核	合格证有效期/自主考核时间	备注

注：培训及考核时间均为最近一次培训或考核时间。

宁夏医科大学总医院文件

宁医大总院〔2023〕312号

关于印发《宁夏医科大学总医院 核与辐射安全隐患排查方案》的通知

各处（科）室、各院区：

《宁夏医科大学总医院核与辐射安全隐患排查方案》经2023年8月17日第17次院长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。



宁夏医科大学总医院

核与辐射安全隐患排查方案

为进一步落实安全主体责任，加强医院核与辐射安全建设，强化风险防范意识、法治意识，以习近平生态文明思想和中国核安全观为指引，坚持“安全第一、质量第一”的根本方针，定期开展核与辐射安全隐患排查，有效防范核与辐射事件事故发生，并健全长效机制，为医院高质量发展筑牢防线，特制定本方案。

一、排查项目及排查要点

（一）辐射安全管理及法规执行情况

1. 辐射安全管理：定期排查医院核与辐射相关的组织架构人员是否有变更，管理制度是否健全，是否开展辐射安全定期自查，是否有年度评估报告。

2. 《辐射安全许可证》：（1）排查医院基本信息单位的名称、地址、法定代表人是否进行了变更，如有变更，则及时办理许可证变更手续；（2）排查是否改变或超出所从事活动的种类或者范围，如有，则申请重新申领许可证或做变更手续；（3）排查是否有新建、改建、扩建生产、使用设施或者场所，如有，则申请重新申领许可证或做变更手续，并核实相应的环境影响登记表是否备案；（4）排查许可证是否在有效期限内，如超出，则及时办理许可证延期手续。

3. 环境及个人剂量监测：（1）定期排查各科室是否按规定做好剂量监测，工作人员是否持证上岗，是否正确佩戴个人剂量仪，是否定期做环境监测；（2）定期检查全院各放射工作区域和环境辐射水平测量档案，收集整理《辐射环境监测方案》相关数据；（3）排查个人剂量监测记录，按季度小结、年度总结整理成册，对超剂量的情形，要有原因分析和处理结果；（4）对于多点执业的工作人员，要排查其在其他医疗机构执业时是否佩戴个人剂量计。

4. 辐射安全培训：新增的放射工作人员，协助其取得《放射工作人员证》，安排其在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护知识并进行考试，以取得《辐射安全培训合格证》，定期排查合格证取得超过 5 年的放射工作人员，需进行再培训考核。

5. 相关系统的信息与数据更新：排查放射源、非密封放射性物质和射线装置的台账和国家辐射安全管理系统档案是否一致，许可证的台账是否与系统档案一致。

（二）辐射安全防护设施与运行情况

1. III类医用射线装置

（1）我院III类射线装置的数量和种类较多，主要是用于医学成像诊断的检查设备，例如：CT、DR、钼靶机、骨密度仪、G型臂、C型臂、SPECT/CT、PET/CT等。主要排查其辐射安全防护设施与运行情况是否满足国家法律法规及相关标准的要求。

(2) 排查要点：①场所设施是否完好，包括是否是单独机房、机房门窗防护是否完好、候诊位设置是否合理、闭门装置是否完好、防护用品和辅助防护设施是否齐全、入口处电离辐射警告标志是否规范、入口处机器工作状态显示是否完好等；②是否有射线装置操作规程、是否有射线装置的维护与维修制度、是否有射线装置的维护与维修记录、是否有射线装置管理台账、是否有辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录、是否有X射线诊断中受检者防护规定等。

2. 数字减影血管造影X 射线装置（DSA）

(1) 数字减影血管造影 X 射线装置（DSA）是一种X线成像系统，属Ⅱ类射线装置。在使用过程中，患者和手术医生均会长时间暴露在X 射线下，受到辐射剂量相对较大。主要排查其辐射安全防护设施与运行情况是否满足国家法律法规及相关标准的要求。

(2) 排查要点：①场所设施是否完好，包括是否为单独机房、操作部位是否有局部屏蔽防护设施、医护人员是否做到个人防护、是否有患者防护设施、机房门窗防护是否完好、闭门装置是否完好、入口处电离辐射警告标志是否完好、入口处机器工作状态显示是否完好；②是否有DSA操作规程、是否有辐射环境监测方案执行情况（1 次/季度）、辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录是否完整、是否有射线装置管理台账等。

3. 医用电子直线加速器

(1) 医用加速器主要是电子直线和 X 射线加速器（能量高于 10MeV 的还存在放射性废物危害），属于 II 类射线装置，用于远距离放射治疗，对人体和环境有一定的潜在危险。隐患排查时，主要是验证相关辐射安全与防护设施的完备性及其运行情况，验证各项安全联锁有效性，检查各项规章制度制定与执行情况，核实记录、档案情况，确保工作人员、公众人身安全与环境安全。

(2) 排查要点：①控制台及安全联锁：防止非工作人员操作的锁定开关、控制台有紧急停机按钮、视频监控与对讲系统、治疗室门与高压联锁；②警示装置：入口电离辐射警告标志、入口有加速器工作状态显示、工作场所分区及标识；③治疗室紧急设施：屏蔽门内开门按钮、治疗室门防夹人装置、紧急照明或独立通道照明系统、治疗室内有紧急停机按钮、治疗床有紧急停机按钮；④监测设备及防护用品：治疗室内固定式剂量报警仪、便携式辐射监测仪器仪表、个人剂量报警仪、个人剂量计、个人辐射防护用品、通风系统；⑤是否有场所退役，如有，是否通过退役环评审批/备案，是否按照规定的程序 and 标准进行了退役终态验收，是否向社会公开了验收报告；⑥是否有直线加速器的操作规程、是否有射线装置管理台账、是否有直线加速器维护与维修制度、是否有直线加速器维护与维修记录；⑦辐射环境监测方案执行情况、是否有辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训

档案和记录。

4. 非密封放射性物质医学应用场所

(1) 核医学中广泛使用非密封放射性物质进行诊断和治疗。对这类项目的隐患排查，应包括：场所分区布局及人、物流向是否合理，工作人员操作时防护是否得当，对患者的管理是否科学，放射性“三废”是否按法规要求进行处理等。同时应避免环境污染和职业人员与公众受到不必要的照射。

(2) 排查要点：①场所设施：场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识、电离辐射警告标志、独立的通风设施、治疗病房病人之间防护、给药操作人员屏蔽、易去污的工作台面、病人专用卫生间、放射性核素暂存场所或设施；②监测设备：表面污染监测仪、便携式辐射水平监测仪、个人剂量计、个人剂量报警仪；③放射性废物和废液：放射性废液处理排放系统及标识、放射性固体废物暂存场所或设施；④防护器材：个人防护用品、放射性表面去污用品和防污染材料；⑤工作区域和环境监测档案是否齐全；⑥放射性药物管理：放射性药物管理情况记录（购买、使用）、放射性废物送贮或清洁解控档案、放射性废液的排放记录；⑦管理制度：放射性药物管理规定、放射性药物（体内）治疗病房管理规定、放射性“三废”管理规定；⑧辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录、射线装置管理台账。

5. 近距离 γ 射线治疗装置

(1) 近距离 γ 射线治疗装置（如后装铱-192、铯-137

治疗机等)是针对部分类型的肿瘤患者的放射治疗设备,用遥控或手动的传动方式将一个或多个密封放射源从贮源器到预先定好位置的施源器之间传送来进行身体中的腔内治疗。这类设备使用的放射源活度较大、能量也较高,是医院目前潜在危险较大的放射源。风险排查的方向是核实该场所是否采取措施防止非患者及工作人员误入正在照射的场所,避免其受到意外的辐射照射。

(2) 排查要点: ①装置安全设施: 防止非工作人员操作的锁定开关、施源器与源联锁、管道遇堵自动回源、仿真源模拟运行、主机外表电离辐射标志、控制台显示放射源位置、控制台紧急停止照射按钮、停电或意外中断照射时自动回源装置、手动回源措施; ②场所安全设施: 治疗室迷道出入口处固定式辐射水平、监测仪、治疗室有迷道、治疗室门与出源联锁、应急开关(放射源返回储源器)、治疗室电视监控对讲装置、入口处电离辐射警告标志、入口处源工作状态显示、停电或意外中断照射时声光报警、通风设施、火灾报警仪、个人剂量计、工作人员进入治疗室携带个人剂量报警仪、治疗室内配有合适的储源容器及长柄镊子等应急设备、治疗室内张贴应急处置流程; ③放射源贮存: 后装源暂存场所、双人双“锁”、防盗门窗; ④放射源: 是否有放射源进出口, 查看进出口审批档案是否齐全, 是否有放射源的转让, 转让审批和备案档案是否齐全, 是否有废旧放射源返回或送贮, 返回或送贮档案是否齐全; ⑤制度与记录: 更换

放射源管理制度、放射源台账、放疗设备的安全性能检查维护记录等。

6. 自屏蔽式加速器生产放射性药物场所

(1) PET用短半衰期放射性药物加速器生产场所包括加速器场所和放射性药物制备、分装场所，其中回旋加速器属于Ⅱ类射线装置。对该类装置及场所的隐患排查，主要是验证安全与防护设施是否满足国家相关法规标准的要求，装置运行和操作是否规范，是否严格执行辐射安全规章制度，确保工作人员和环境的安全。

(2) 排查要点：①场所设施：加速器工作室为控制区、入口电离辐射警告标志、入口加速器运行状态显示、视频监控系统、语音广播系统、控制区有工作警报装置和警示标志；②安全联锁：机柜或操作台有防止非工作人员操作的锁定开关、门与加速器高压触发联锁、控制台有紧急停机按钮、加速器室内设置紧急停机按钮或紧急开门按钮、火灾报警仪与加速器联锁、热室门与加速器药物传输系统联锁；③加速器室内有固定 γ 辐射剂量监测仪；④感生放射性：强活化部件贮存容器表面有电离辐射标志、更换下来的活化部件应有专设的存放地及相应标志；⑤药物制备、分装场所：场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识，人员出口是否配备表面污染监测仪等。

二、排查分工

医院辐射安全与环境保护管理委员会负责协调、督导执

行核与辐射安全隐患排查及总结工作。医务处负责整体工作的协调和安排，抽调医务处、预防保健科、器械科等部门的工作人员联合开展辐射安全管理及法规执行情况、辐射安全防护设施与运行情况的隐患排查，必要时，抽调各使用科室的工作人员参加。

三、排查方式及频次

核与辐射安全隐患排查工作通过日常自查、定期现场核查和年度工作总结的方式进行。

（一）自查：非密封放射性物质、放射源和射线装置使用科室**每季度**最后一周开展安全隐患自查，对照相应表格的排查内容，并结合以往各部门检查发现的安全隐患及问题，认真开展全面自查，彻查各类安全隐患及应对准备和响应薄弱环节，认真总结和分析发现的问题，提出整改建议和措施，并在辐射安全与环境保护管理委员会会议上汇报。

（二）现场核查：医务处组织抽调人员**每季度**对相关科室进行现场核查，根据每季度召开的辐射安全与环境保护管理委员会会议汇报情况，结合日常监管中发现的安全隐患和薄弱环节，对重点问题开展现场核查（包括查阅资料、实地核查等），必要时，开展全面现场核查。

（三）总结：根据自查、现场核查结果，研判医院各涉核风险点，提出应对措施，**每年**1月20日前，医务处组织撰写排查总结报告，报送给自治区生态环境厅。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各科室要高度重视，切实加强组织领导，明确责任分工，制定周密的排查方案，细化工作措施，对照实施方案认真开展排查工作。

（二）突出检查重点。结合日常监督情况和上季度检查发现的重点问题，围绕排查重点内容，组织人员对风险点和薄弱环节逐一核查，及时消除隐患。

（三）严格整改落实。针对排查发现的问题，要督促科室制定有效整改措施并严格落实，强化日常监督，定期组织检查，确保整改措施落实到位。

（四）健全长效机制。各科室要严格履行职责，确保排查工作落实到位，做好记录，建立隐患排查整改台账，逐步健全辐射安全隐患排查齐抓共管的长效机制。

附件：1. III类医用射线装置隐患排查表

2. 数字减影血管造影 X 射线装置（DSA）隐患排查表

3. 医用电子直线加速器使用场所隐患排查表

4. 非密封放射性物质医学应用场所隐患排查表

5. 近距离 γ 射线治疗装置隐患排查表

6. 自屏蔽式加速器生产放射性药物场所隐患排查表

附件 1

Ⅲ类医用射线装置隐患排查表

1 辐射安全防护设施与运行

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 场所 设施	单独机房		
2*		机房门窗防护		
3*		候诊位设置		
4*		闭门装置		
5*		防护用品和辅助防护设施		
6*		入口处电离辐射警告标志		
7*		入口处机器工作状态显示		
8*		控制区、监督区分区标识		
9	B 其它	监测仪器		
10		个人剂量计		

2 管理制度及执行情况

序号	检查项目	执行情况	备注
1	射线装置操作规程		
2	射线装置的维护与维修制度		
3	射线装置的维护与维修记录		
4	辐射环境监测方案执行情况（1次/季度）		
5	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
6	射线装置管理台账		
7	X 射线诊断中受检者防护规定		

注：加*的项目是重点项，检查合格划√，不合格划×，不适用或无法验证划 /。不能详尽的在备注中说明。

附件 2

数字减影血管造影 X 射线装置（DSA）隐患排查表

1 辐射安全防护设施与运行

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 场所 设施	单独机房		
2*		操作部位局部屏蔽防护设施		
3*		医护人员的个人防护		
4*		患者防护		
5*		机房门窗防护		
6*		闭门装置		
7*		入口处电离辐射警告标志		
8*		入口处机器工作状态显示		
9	B 其它	监测仪器		
10*		个人剂量计		

2 管理制度及执行情况

序号	检查项目	执行情况	备注
1	DSA操作规程		
2	辐射环境监测方案执行情况（1次/季度）		
3	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
4	射线装置管理台账		

注：加*的项目是重点项，检查合格划√，不合格划×，不适用或无法验证划 /。不能详尽的在备注中说明。

附件 3

医用电子直线加速器使用场所隐患排查表

1 辐射安全防护设施与运行

序号	项目	检查内容	检查结果	备注
1*	A 控制台及安全联锁	防止非工作人员操作的锁定开关		
2*		控制台有紧急停机按钮		
3*		视频监控与对讲系统		
4*		治疗室门与高压联锁		
5*	B 警示装置	入口电离辐射警告标志		
6*		入口有加速器工作状态显示		
7*		工作场所分区及标识		
8*	C 治疗室紧急设施	屏蔽门内开门按钮		
9		治疗室门防夹人装置		
10*		紧急照明或独立通道照明系统		
11*		治疗室内有紧急停机按钮		
12*		治疗床有紧急停机按钮		
13	D 监测设备	治疗室内固定式剂量报警仪		
14*		便携式辐射监测仪器仪表		
15*		个人剂量报警仪		
16*		个人剂量计		
17*	E 其它	个人辐射防护用品		
18		通风系统		
19	是否有场所退役	如有：是否通过退役环评审批/备案		
		如有：是否按照规定的程序 and 标准进行了退役终态验收		
		如有：是否向社会公开了验收报告		

2 管理制度与执行情况

序号	检 查 项 目	执 行 情 况	备 注
1	直线加速器的操作规程		
2	直线加速器的维护与维修制度		
3	直线加速器的维护与维修记录		
4	辐射环境监测方案执行情况（1次/季度）		
5	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
6	射线装置管理台账		

注：加*的项目是重点项，检查合格划√，不合格划×；不适用或无法验证划 /。
不能详尽的在备注中说明。

附件 4

非密封放射性物质医学应用场所隐患排查表

1 场所安全和防护设施与运行

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 场所 设施	场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识		
2*		电离辐射警告标志		
3*		独立的通风设施		
4*		治疗病房病人之间防护		
5*		给药操作人员屏蔽		
6		易去污的工作台面		
7*		病人专用卫生间		
8*		放射性核素暂存场所或设施		
9*	B 监测 设备	表面污染监测仪		
10*		便携式辐射水平监测仪		
11*		个人剂量计		
12		个人剂量报警仪		
13*	C 放射 性废物 和废液	放射性废液处理排放系统及标识		
14*		放射性固体废物暂存场所或设施		
15*	D 防护 器材	个人防护用品		
16*		放射性表面去污用品和防污染材料		

2 管理制度与执行情况

序号	检查项目	执行情况	备注
1	辐射环境监测方案执行情况		
2	放射性废物送贮或清洁解控档案		

3	放射性废液的排放记录		
4	放射性药物管理情况记录（购买、使用）		
5	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
6	放射性药物管理规定		
7	放射性药物（体内）治疗病房管理规定		
8	放射性“三废”管理规定		

注：加*的项目是重点项，检查合格划√，不合格划×；不适用或无法验证划 /。
不能详尽的在备注中说明。

附件 5

近距离 γ 射线治疗装置隐患排查表

1 辐射安全防护设施与运行

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 装置安全 设施	防止非工作人员操作的锁定开关		
2*		施源器与源联锁		
3*		管道遇堵自动回源		
4		仿真源模拟运行		
5*		主机外表电离辐射标志		
6*		控制台显示放射源位置		
7*		控制台紧急停止照射按钮		
8*		停电或意外中断照射时自动回源装置		
9*		手动回源措施		
10*	B 场所安全 设施	治疗室迷道出入口处固定式辐射水平监测仪		
11*		治疗室有迷道		
12*		治疗室门与出源联锁		
13*		应急开关（放射源返回储源器）		
14*		治疗室电视监控对讲装置		
15*		入口处电离辐射警告标志		
16*		入口处源工作状态显示		
17*		停电或意外中断照射时声光报警		
18*		通风设施		
19		火灾报警仪		
20*		个人剂量计		
21*		工作人员进入治疗室携带个人剂量报警仪		

22*		治疗室内配有合适的储源容器、长柄镊子等应急设备		
23*		治疗室内张贴应急处置流程		
24	C 放射源贮存	后装源暂存场所		
25		双人双“锁”		
26		防盗门窗		

2 管理制度与执行情况

序号	检查项目	执行情况	备注
1	放射源		
1.1	是否有放射源进出口		
	如有：进出口审批档案是否齐全		
1.2	是否有放射源的转让		
	如有：转让审批和备案档案是否齐全		
1.3	是否有废旧放射源返回或送贮		
	如有：返回或送贮档案是否齐全		
2	制度与记录		
2.1	更换放射源管理制度		
2.2	放射源台账		
2.3	放射源台账和国家辐射安全管理系统档案是否一致		
2.4	放疗设备的安全性能检查维护记录		
2.5	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
2.6	辐射环境监测方案执行情况		

注：加*的项目是重点项，“检查结果”符合要求的划√，不符合要求的划×，不适用的均划 /，不能详尽的在备注中说明。

附件 6

自屏蔽式加速器生产放射性药物场所隐患排查表

1 辐射安全防护设施运行情况

1.1 加速器室防护与安全

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 场所 设施	加速器工作室为控制区		
2*		入口电离辐射警告标志		
3*		入口加速器运行状态显示		
4*		视频监控系统		
5		语音广播系统		
6*		控制区有工作警报装置和警示标志		
7*	B 安全 联锁	机柜或操作台有防止非工作人员操作的锁定开关		
8*		门与加速器高压触发联锁		
9*		控制台有紧急停机按钮		
10*		加速器室内设置紧急停机按钮或紧急开门按钮		
11		火灾报警仪与加速器联锁		
12		热室门与加速器药物传输系统联锁		
13*	C 监测	加速器室内有固定式 γ 辐射剂量监测仪		
14*	D 感生 放射性	强活化部件贮存容器表面有电离辐射标志		
15*		更换下来的活化部件应有专设的存放地及相应标志		
16*	E 其他	控制区通风系统		
17		停机后，控制区通风		
18		灭火器材		

1.2 同位素生产场所辐射防护与安全

序号	检查项目		检查结果	备注
1*	A 场所设施	场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识		
2*		入口处电离辐射警告标志		
3*		卫生通过间		
4*		人员出口配备表面污染监测仪		
5*		单独的放射性通风设施		
6*		设置有高效过滤器的工作箱		
7*		易去污的工作台面和防污染覆盖材料		
8*		放射性液体容器不易破裂或有防止破裂的包装		
9*		放射性下水系统或暂存设施		
10		放射性下水系统标识		
11*		放射性同位素暂存设施		
12*		放射性固体废物暂存设施		
13		安保设施		
14	B 防护用品	工作服、防护手套、口罩等个人防护用品		
15*	C 应急物资	去污用品		
16		灭火器材		

1.3 辐射安全监测仪器的配备

序号	仪器名称	是否购置	使用状态	备注
1*	便携式 γ 剂量监测仪			
2*	便携式表面污染监测仪			
3*	个人剂量计			
4*	个人剂量报警仪			
5	便携式中子剂量测量仪			
6	手足表面污染检测仪			

2 管理制度及执行情况

序号	检查项目	执行情况	备注
1	放射性物质管理		
1.1	非密封放射性物质生产、使用台账		
1.2	放射性废物送贮或清洁解控档案是否齐全		
2	辐射工作人员培训/再培训管理制度及培训档案和记录		
3	加速器及药物合成仪器的操作规程		
4	加速器的维护与维修制度		
5	加速器的维护与维修记录		
6	辐射环境监测方案执行情况		

注：加*的项目是重点项；“使用状态”填写“正常使用”、“未使用”、“故障”、“送检”、“维修”等具体内容，不能详尽的在备注中说明。

文件编号	NYDZY-QXZD-005-2022	文件名称	放射源及射线装置安全管理制度		
起草部门	后勤管理处	部门审核人	张海龙	主管院领导	夏鹤春
批准/生效时间	2022 年 7 月 1 日			页数	3 页

放射源及射线装置安全管理制度

宁医大总院〔2022〕355 号

第一条 为做好医院放射源及射线装置辐射安全和防护管理工作，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射事故管理规定》等法律、法规，结合医院实际，制定本制度。

第二条 射线装置包括螺旋断层放射治疗系统(TOMO)、直线加速器(LA)、PET/CT、SPECT/CT、CT、DR、G 型臂、C 型臂、牙科拍片机、骨密度仪、ERCP 等，放射源包括铯-137、锶-90、钴-60、Cs-137、Sr-90 等，非密封放射性物质(放射性药品)包括 I-131、I-125、Tc-99m、Sr-89 等。

第三条 购置射线装置类大型医疗设备，首先应符合《放射诊疗管理规定》，还需对设备适用性、先进性、可行性及辐射环境影响评价等进行论证，属于大型甲乙类医疗设备，须向省级主管部门提交申请材料，办理《大型医用设备配置许可证》后方可配置。

第四条 建设、改造放射类装置安装场所前，由器械科(生物医学工程中心)严格按照法律法规委托相关机构进行放射诊疗建设项目(新建、改建、扩建)卫生学评价、职业病危害放射防护预评价、职业病危害建设项目预防性审查和竣工验收，资料归档保存，使用科室须配合提供项目相关材料。

第五条 在使用射线装置前，器械科(生物医学工程中心)须委托有辐射环境影响评价资质的单位进行控制效果评价工作，并向环保部门提出验收申请，经验收合格后方可投入运行。

第六条 购买射线装置配套使用的放射源，由使用科室提出申请，器械科(生物医学工程中心)提交医院招标采购办公室按医院流程招标采购。到货后，由器械科(生物医学工程中心)办理放射源转让审批手续，安排验收以及废源的回退等相关工作，使用科室安排专人做好放射源的储存和登记，确保放射源台账与实物一致。

第七条 购买非密封放射性物质(放射性药品)，药剂科须在《辐射安全许可证》

种类和范围内购置。购置前须报省环保部门审查批准，并制定使用期满后的处理方案；禁止向无许可证或超出许可证规定种类、范围的单位购置；购买后应在医疗活动完成之日起 20 日内，将购买非密封放射性物质（放射性药品）转让审批表报送省级环保部门备案。核医学科负责放射性药品的储存与管理，并做好登记。

第八条 射线装置类使用科室应制定操作规程、辐射防护、培训制度、检测制度、日常维护保养制度、维修制度、质量保证、应急预案等规章制度。

第九条 医务处向环保部门申请办理《辐射安全许可证》，从事许可证范围内的辐射工作，接受环保部门的监督和指导。许可证有效期（5 年）满，需要延续的，于许可证有效期满 30 日前，向环保部门提出延续申请；新增射线装置须向环保部门申请增加《辐射安全许可证》项目及台账；单位变更（单位名称、地址、法定代表人）许可登记内容或终止放射工作时，应自变更登记之日起 20 内，向颁发许可证的环保部门申请办理许可证变更手续或注销手续；射线装置退役或在使用期间破损，应当及时向环保部门做好射线装置档案的注销登记，不得随意处置。

第十条 射线装置的使用场所须设置电离辐射警告标志、防护警戒线、区域划分线、报警装置或者工作指示灯；每年定期委托有资质的单位对射线装置的工作场所及周围环境进行监测并将结果上报当地环保部门，妥善保存监测报告；使用科室配备监测仪器以及剂量率仪器，开展日常辐射环境自测，并认真记录监测时间、点位、剂量率水平等信息；器械科（生物医学工程中心）每年定期委托相关检测机构对放射诊疗场所的环境评价及防护、相关设备性能进行检测。

第十一条 每年度末，使用科室对辐射工作安全与防护状况进行一次自我评估，对存在安全隐患及时提出整改方案，安全评估报告由医务处汇总，于下一年度第一个月内报自治区环保部门。年度评估报告包括射线装置（放射诊疗设备、放射防护与质量控制设备）使用台账、辐射安全和防护设施的运行和维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容。

第十二条 辐射事故发生时，使用科室严格按照辐射安全和防护管理制度、应急预案进行处理，立即采取防护措施，控制事故影响，保护事故现场，并及时向各职能科室、环保、公安、卫生主管部门报告；辐射事故发生后，由医务处等职能部门会同使用科室作出总结报告，并提出整改方案加以落实，以防发生同类事故。

第十三条 医务处组织各职能科室和使用科室每季度对放射类装置使用科室进行巡检。

第十四条 器械科（生物医学工程中心）定期联系有资质的检测机构对放射诊疗设

备进行性能检测，并对放射诊疗机房进行辐射防护年度检测，发现问题及时整改。

第十五条 医务处组织放射工作人员不定期参加自治区环保部门组织的相关培训和考核，并取得相应的资质证书。

第十六条 各职能科室与使用科室积极配合接受上级环保部门的监督检查。

第十七条 本制度自印发之日起执行。



文件编号	NYDZY-QXZD-021-2022	文件名称	医学装备维修保养制度		
起草部门	后勤管理处	部门审核人	张海龙	主管院领导	夏鹤春
批准/生效时间		2022 年 7 月 10 日		页数	2 页

医学装备维修保养制度

宁医大总院〔2022〕380 号

第一条 为提高医学装备的使用率，延长使用寿命，保证医学装备安全、可靠、正常运行，制定本制度。

第二条 医学装备的日常保养由使用科室相关人员负责，具体内容包括以下内容：

（一）每天开机前应先检查医学装备，确保装备无异常，然后再按操作规程开机。

（二）每天下班前需按正常程序关机，并擦拭医学装备表面易被污染的部件，保持医学装备外观干净，摆放整齐，并做好当天医学装备运行情况记录。

（三）医学装备表面不得放置任何无关物品。

（四）装备管理员应每周定期对医学装备进行简单的测试保养，确保医学装备运行正常，并做好保养记录。

第三条 所有医学装备遵从三级保养制度。

一级保养：主要是医学装备表面污渍的清洁、整理电源线以及导联线等，由使用科室医学装备管理员及使用人员完成。

二级保养：清除医学装备内部灰尘，清洁电路板上的灰尘、结晶体以及其他可能导致电路板损坏的异物，清洁电位器表面上附着的灰尘，光学医学装备光路的清洁，并进行技术参数校正，由器械科（生物医学工程中心）工程师完成。

三级保养：更换已磨损且性能不可靠的医学装备部件，更换使用寿命已到但仍在使用的零部件，抽查一些性能变差的电子元器件提前更换，并进行技术参数校正，由器械科（生物医学工程中心）和设备厂家工程师完成。

第四条 器械科（生物医学工程中心）根据医学装备返修情况，调整保养周期。

第五条 医学装备的维修

（一）使用科室不得自行联系厂家或第三方维修人员进行维修。

（二）医学装备出现故障，由使用科室报修，器械科（生物医学工程中心）应及时